

# **SCHÄLMASCHINE PI-20**

Edelstahl. 20 kg pro Gang.





# **B**ESCHREIBUNG

Stundenleistung bis 480 kg.

#### Robuste und effiziente Bauweise

- √ Aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Seitenrührwerke mit Siliziumkarbid-Abrasiv (von NSF genehmigt).
- √ Aluminiumplatte mit Siliziumkarbid-Abrasiv (von NSF genehmigt), leicht demontierbar für die Reinigung.

#### Komfort für den Benutzer

- ✓ Schalttafel mit Start- und Stopptaste sowie Zeitschaltuhr (einstellbar von 0 bis 6 Min.)
- √ Möglichkeit des kontinuierlichen Betriebs.

#### Maximale Sicherheit und Hygiene

- ✓ Selbsttransport von Abfällen zum Abfluss.
- ✓ BPA-freier, abhebbarer, durchsichtiger Deckel mit Dämpfungsvorrichtung, stoßfest.
- ✓ Aluminiumtür mit luftdichtem Verschluss und Sicherheitsvorrichtung.
- ✓ Bedienelement mit IP65-Schutz für verbesserte Zuverlässigkeit gegen Feuchtigkeit und Wasserspritzer.
- √ Rückschlagverhinderungssystem beim Wassereinlauf.
- √ Hilfskontakt für ein externes Magnetventil.

#### Energieeffizienz

✓ Energieeffizienz durch Optimierung der Motoren.

# ENTHÄLT

Reibscheibe.

### **OPTIONAL**

■ Ständer mit anti-Schaum-Filter

für die Schalen.

# **Z**UBEHÖR

☐ Untergestelle für Kartoffelschäler

☐ Filter für Schäler M / PI / PES

#### TECHNISCHE DATEN

Stundenleistung: 400 kg / 480 kg Lastkapazität pro Zyklus: 20 kg Zeitschaltuhr (min-max): 0' - 6' Leistung: 550 W

#### Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 433 mm
- √ Tiefe: 635 mm
- √ Hohe: 786 mm

#### **Externe Abmessungen mit Halter**

✓ Breite mit Halter: 433 mm √ Tiefe mit Halter: 638 mm √ Hoch mit Halter: 1155 mm

Nettogewicht: 38/36 kg

Geräuschpetel (1 m. Abstand): 70 dB(A)

Grundgeräusch: 32 dB(A) Wassereingangshahn: 12 mm Abflussdurchmesser: 80 mm

Crated dimensions 670 x 470 x 930 mm

# VERFÜGBARE MODELLE

1000618	Schälmaschine PI-20 120/60/1
1000660	Schälmaschine PI-20 230-400/50/3N
1000661	Schälmaschine PI-20 230/50/1
1000662	Schälmaschine PI-20 220-380/60/3N
1000663	Schälmaschine PI-20 220/60/1


<sup>\*</sup> Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen









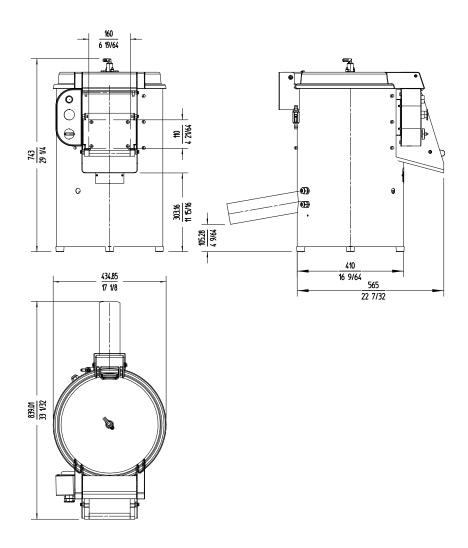



Polígono Basarte, 1. 20720 Azkoitia, Spain

phone +34 943 15 72 36 sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl

Zugelassen