



ÉPLUCHEUSE À POMMES DE TERRE PI-20

20 kg / cycle.



PRÉPARATION DYNAMIQUE
ÉPLUCHEUSES À POMMES DE TERRE

DESCRIPTION COMMERCIALE

Pour l'épluchage des pommes de terre, des carottes et autres produits similaires.

Construction robuste et efficace

- ✓ Fabrication inox.
- ✓ Mélangeurs latéraux avec abrasif en carbure de silice (approuvé par NSF).
- ✓ Plateau en aluminium avec abrasif en carbure de silice (approuvé par NSF), facile à enlever pour son nettoyage.

Confort pour l'utilisateur

- ✓ Minuterie de 0 à 6 mn.
- ✓ Fonctionnement en continu.

Sécurité et hygiène maximale

- ✓ Entraînement automatique des déchets vers la vidange.
- ✓ Couvercle transparent relevable, BPA-free, avec fermeture et dispositif de sécurité.
- ✓ Porte en aluminium avec fermeture hermétique et dispositif de sécurité.
- ✓ Bouton de commande avec protection IP65 contre l'humidité et les éclaboussures d'eau.
- ✓ Système anti-retour à l'entrée d'eau
- ✓ Contact auxiliaire pour une électrovanne extérieure.

Efficacité énergétique

- ✓ Efficacité énergétique par l'optimisation des moteurs.

OPTIONS

- Socle inox avec filtre et dispositif anti-mousse.

ACCESSOIRES

- Socles pour éplucheuses M / PI / PES
- Filtre pour éplucheuses M / PI / PES

SPÉCIFICATIONS

Production/heure: 400 kg / 480 kg
Capacité de charge par cycle: 20 kg
Minuterie (mini-maxi): 0' - 6'
Puissance totale: 550 W

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 433 mm
- ✓ Profondeur: 635 mm
- ✓ Hauteur: 786 mm

Dimensions extérieures avec socle

- ✓ Largeur avec socle: 433 mm
- ✓ Profondeur avec socle: 638 mm
- ✓ Hauteur avec socle: 1155 mm

Poids net: 38/36 kg

Niveau de bruit à 1 m: 70 dB(A)

Bruit de fond: 32 dB(A)

Vidange sans filtre (diamètre): 12 mm

Diamètre du drain: 80 mm

Dimensions extérieures de la machine emballée
670 x 470 x 930 mm

MODÈLES DISPONIBLES

1000618	Eplucheuse PI-20 120/60/1
1000660	Eplucheuse PI-20 230-400/50/3N (TRIPHASE)
1000661	Eplucheuse PI-20 230/50/1 (MONOPHASE)
1000662	Eplucheuse PI-20 220-380/60/3N
1000663	Eplucheuse PI-20 220/60/1
1000993	Eplucheuse PI-20 230-400/50/3N (TRIPHASE)
1000994	Eplucheuse PI-20 230/50/1 (MONOPHASE)

* Nous consulter pour des versions spéciales



fiche commerciale
mise à jour 09/01/2025




ÉPLUCHEUSE À POMMES DE TERRE PI-20

20 kg / cycle.



PRÉPARATION DYNAMIQUE
ÉPLUCHEUSES À POMMES DE TERRE

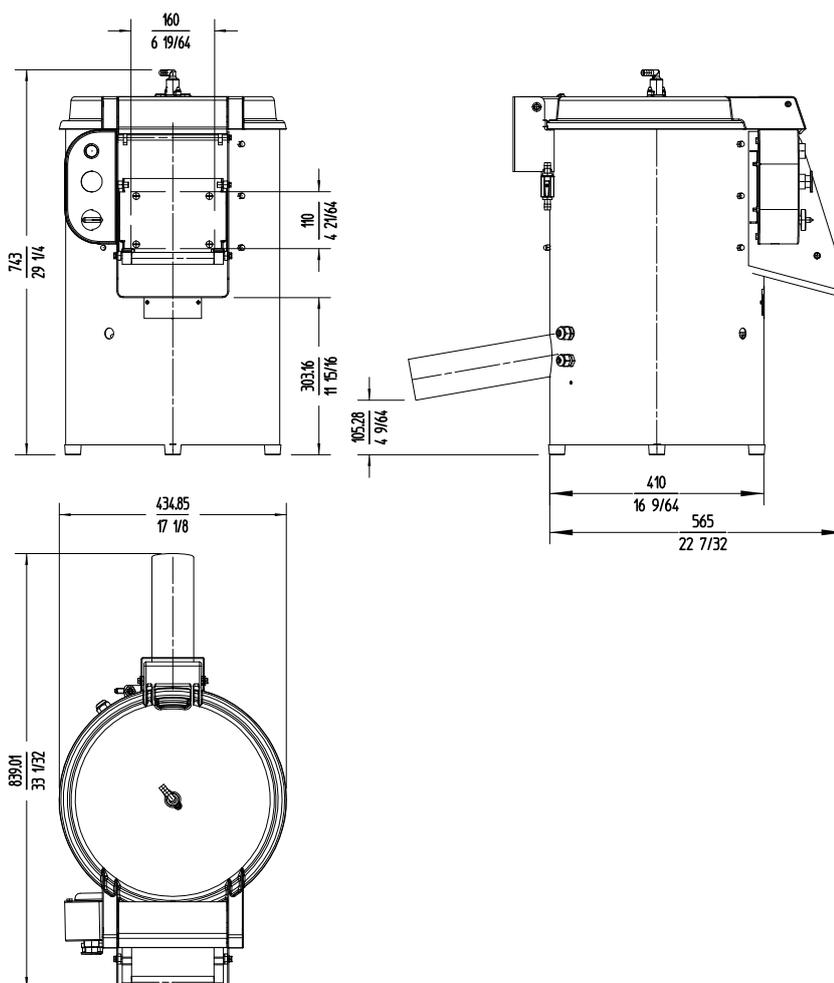

FRANCE
www.sammic.fr
 P.A.E. les Joncaux
 Bât. des Transitaires, bureau C
 64700 - Hendaye
france@sammic.com
 Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
fr.sammic.com
 Basarte 1
 27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
 Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
 mise à jour 09/01/2025