# PELAPATATE PI-20

Capacità per ciclo: 20 kg.

PREPARAZIONE DINAMICA
PELAPATATE PROFESSIONALI

## Descrizione commerciale

Per pelare le patate, carote e prodotti simili.

### Costruzione robusta ed efficace

- ✓ Costruzione in acciaio inox.
- ✓ Rotatori laterali con abrasivo in carburo di silicio (NSF).
- ✓ piatto in alluminio con abrasivi in carburo di silicio (approvato da NSF), facilmente rimovibile per la pulizia.

### Comfort per l'utente

- ✓ Temporizzatore 0-6 min.
- ✓ Funzionamento continuo.

### Massima sicurezza e igiene

- ✓ Auto raccolta dei rifiuti direttamente nello scarico
- ✓ Coperchio BPA-free trasparente sollevabile, bloccaggio e dispositivo di sicurezza.
- ✓ Porta in alluminio con guarnizione ermetica e dispositivo di sicurezza.
- ✓ Comando con protezione IP65. Maggiore affidabilità contro l'umidità e spruzzi d'acqua.
- ✓ Sistema anti-ritorno all'ingresso dell'acqua.
- ✓ Contatto ausiliario con elettrovalvola esterna.

### Efficienza energetica

- ✓ Efficienza energetica grazie all'ottimizzazione dei motori.

## Opzionale

- ❑ Supporto con filtro anti-schiu- ma.

## Accessori

- ❑ Supporto pelapatate
- ❑ Filtro pelapatate M / PI / PES

## Specifiche

Produzione ora: 400 kg / 480 kg
Capacità di carico per ciclo: 20 kg
Temporizzatore (min-max): 0' - 6'
Potenza Totale: 550 W

**Dimensioni esterne**

- ✓ Larghezza: 433 mm
- ✓ Profondità: 635 mm
- ✓ Altezza: 786 mm

**Dimensioni esterne con supporto**

- ✓ Larghezza con supporto: 433 mm
- ✓ Profondità con supporto: 638 mm
- ✓ Altezza con supporto: 1155 mm

**Peso netto**: 38/36 kg

**Livello di rumore (1 m.)**: 70 dB(A)
**Rumore di fondo**: 32 dB(A)

**Entrata acqua**: 12 mm
**Diametro di scarico**: 80 mm

Dimensioni del pacchetto
670 x 470 x 930 mm

## Modelli disponibili

| | |
|---|---|
| 1000618 | Pelapatate PI-20 120/60/1 |
| 1000660 | Pelapatate PI-20 230-400/50/3N |
| 1000661 | Pelapatate PI-20 230/50/1 |
| 1000662 | Pelapatate PI-20 220-380/60/3N |
| 1000663 | Pelapatate PI-20 220/60/1 |

** Consulta per versioni speciali*

AENOR ER-0437/1/96 UNE-EN ISO 9001
IQNet
SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

scheda del prodotto aggiornato 09/01/2025

Copyright 2025 © Sammic S.L.

# PELAPATATE PI-20

Capacità per ciclo: 20 kg.

PREPARAZIONE DINAMICA
PELAPATATE PROFESSIONALI

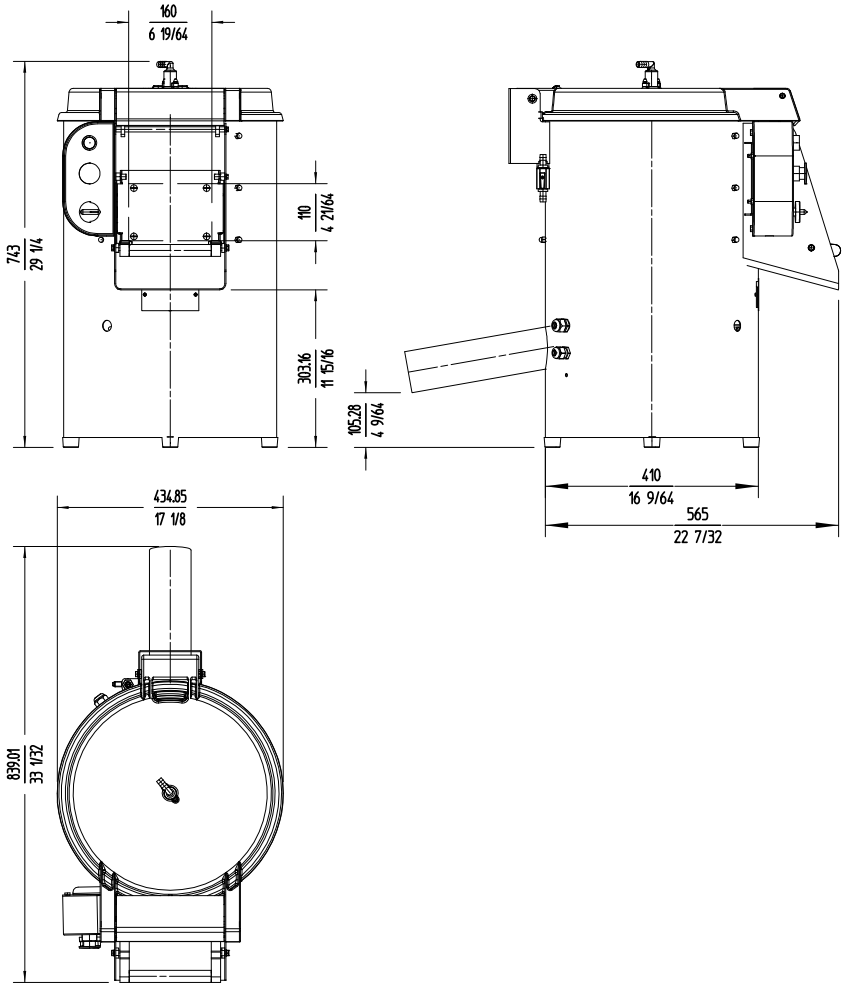



**www.sammic.it**

**Food Service Equipment Manufacturer**
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
**italia@sammic.com**
**Tel.: +39 0363 1847403**


| Progetto | Data |
|---|---|
| Rif. | Unità |
| Approvato | |

**scheda del prodotto**
aggiornato **09/01/2025**

Copyright 2025 © Sammic S.L.