CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-604CC

Modello a pavimento. 40m³/h. 465 + 465mm.

Descrizione commerciale

Due barre saldanti da 465 + 465 mm.
Pompa Busch da 40 m³/h.
Vuoto controllato mediante sensore.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vuoto controllato mediante sensore.
- ✓ Vuoto plus.
- ✓ Schermo LCD a colori: utte le informazioni in un'unica schermata.
- ✓ Tastiera touch retroilluminata.
- ✓ Programmabile. Memoria da 99 programmi con opzione di blocco.
- ✓ Pulsante "pausa" per la marinatura degli alimenti nella camera.
- ✓ Programma di vuoto a tappe.
- ✓ Rilevamento dell'evaporazione dei liquidi.
- ✓ Doppia sigillatura.
- ✓ Barra di sigillatura senza cavi.
- ✓ Programma di sigillatura dei contenitori.
- ✓ Decompressione progressiva.
- ✓ Vac-Norm ready: preparato per il vuoto esterno in contenitori vac-norm controllati da sensore e con decompressione automatica.
- ✓ Struttura e vasca in acciaio inossidabile.
- ✓ Coperchio ammortizzato trasparente.
- ✓ Programma dry-oil per l'asciugatura della pompa.
- ✓ Contatore orario per il cambio dell'olio.
- ✓ Sistema di sicurezza con protezioni di tempo massimo di funzionamento o anomalia del vuoto.
- ✓ Omologato da NSF.

Incluso

- ✓ Piastra di riempimento.
- ✓ Connettività Bluetooth.

Opzionale

- ❑ Gas inerte.
- ❑ Stampante.
- ❑ Sacchetti per il confezionamento sottovuoto.
- ❑ Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- ❑ Kit di taglio della busta.
- ❑ Supporto per confezionare liquidi.
- ❑ Piastre di riempimento supplementari.

Accessori

- ❑ Kit taglio della busta
- ❑ Piastre di riempimento
- ❑ Supporti per liquidi
- ❑ Kit di vuoto esterno "Vac-Norm"
- ❑ Recipienti vac-norm
- ❑ Sacchetti lisci per macchine sottovuoto
- ❑ Etichette termiche dirette per stampante CG2 / RB
- ❑ Stampante RB per confezionatrici sottovuoto SU
- ❑ Etichette a trasferimento termico per stampante RB

Specifiche

Capacità della pompa: 40 m³/h
Capacità della pompa (60 Hz): 48 m³/h
Lunghezza barra saldatura: 465 mm
Potenza Totale: 1100 W
Pressione vuoto (massima): 0.5 mbar

Dimensioni interne

- ✓ Larghezza: 672 mm
- ✓ Profondità: 481 mm
- ✓ Altezza: 200 mm

Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 740 mm
- ✓ Profondità: 566 mm
- ✓ Altezza: 997 mm (230V) / (120V)

Rumore di fondo: 32 dB(A)

Dimensioni del pacchetto
670 x 830 x 1200 mm

Modelli disponibili

1140820	SU-604P CC 230-400/50/3N
1140821	SU-604GP CC 230-400/50/3N
1140833	SU-604GP CC 208-240/60/3

** Consulta per versioni speciali*

LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI

scheda del prodotto
aggiornato **28/10/2024**

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

Copyright 2024 © Sammic S.L.

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-604CC

Modello a pavimento. 40m³/h. 465 + 465mm.

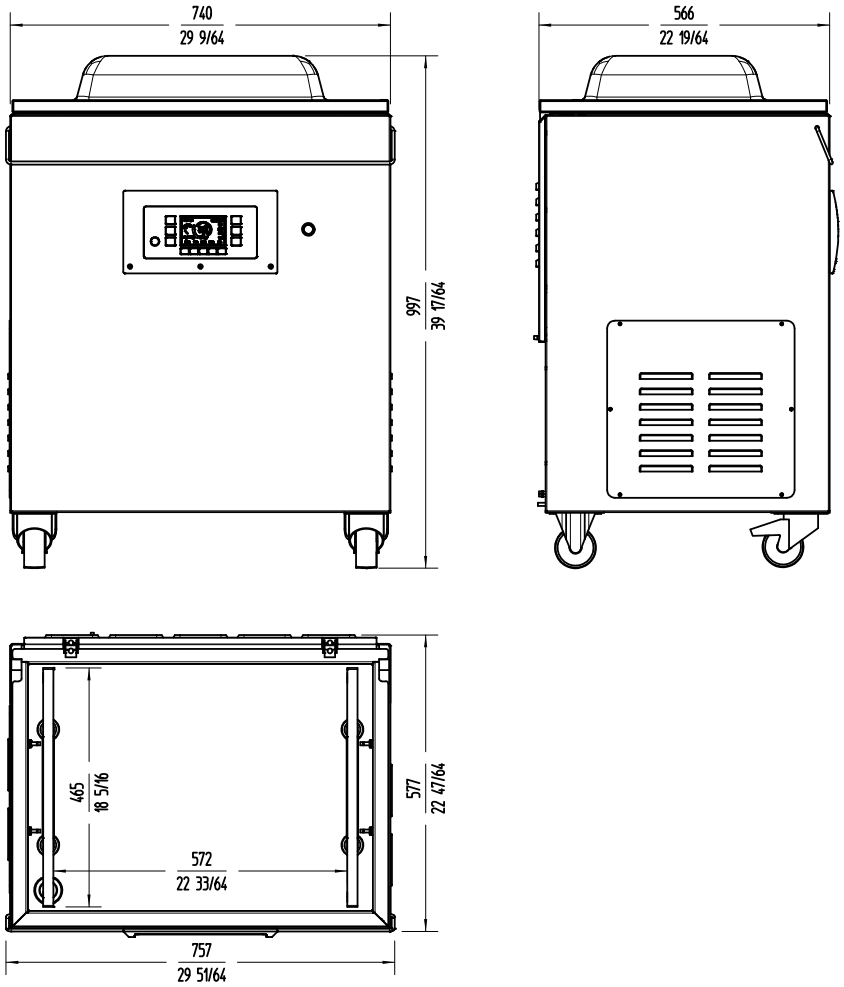

LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI

scheda del prodotto
aggiornato 28/10/2024

www.sammic.it
Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com
Tel.: +39 0363 1847403

Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

Copyright 2024 © Sammic S.L.