



CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-810CC

Modello a pavimento. 100m³/h. 581+581mm.



DESCRIZIONE COMMERCIALE

Due barre saldanti da 581 + 581 mm.
Pompa Busch da 100 m³/h.
Vuoto controllato mediante sensore.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vuoto controllato mediante sensore.
- ✓ Vuoto plus.
- ✓ Schermo LCD a colori: tutte le informazioni in un'unica schermata.
- ✓ Tastiera touch retroilluminata.
- ✓ Programmabile. Memoria da 99 programmi con opzione di blocco.
- ✓ Pulsante "pausa" per la marinatura degli alimenti nella camera.
- ✓ Programma di vuoto a tappe.
- ✓ Rilevamento dell'evaporazione dei liquidi.
- ✓ Doppia sigillatura.
- ✓ Barra di sigillatura senza cavi.
- ✓ Programma di sigillatura dei contenitori.
- ✓ Decompressione progressiva.
- ✓ Vac-Norm ready: preparato per il vuoto esterno in contenitori vac-norm controllati da sensore e con decompressione automatica.
- ✓ Struttura e vasca in acciaio inossidabile.
- ✓ Coperchio ammortizzato trasparente.
- ✓ Programma dry-oil per l'asciugatura della pompa.
- ✓ Contatore orario per il cambio dell'olio.
- ✓ Sistema di sicurezza con protezioni di tempo massimo di funzionamento o anomalia del vuoto.
- ✓ Omologato da NSF.

INCLUSO

- ✓ Piastra di riempimento.
- ✓ Connettività Bluetooth.

OPZIONALE

- ☐ Gas inerte.
- ☐ Stampante.
- ☐ Sacchetti per il confezionamento sottovuoto.
- ☐ Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- ☐ Kit di taglio della busta.
- ☐ Supporto per confezionare liquidi.
- ☐ Piastre di riempimento supplementari.

ACCESSORI

- ☐ Kit taglio della busta sottovuoto
- ☐ Piastre di riempimento
- ☐ Supporti per liquidi
- ☐ Kit di vuoto esterno "Vac-Norm"
- ☐ Recipienti vac-norm
- ☐ Sacchetti lisci per macchine
- ☐ Etichette termiche dirette per stampante CG2 / RB
- ☐ Stampante RB per confezionatrici sottovuoto SU
- ☐ Etichette a trasferimento termico per stampante RB

SPECIFICHE

Capacità della pompa: 100 m³/h
Capacità della pompa (60 Hz): 120 m³/h
Lunghezza barra saldatura: 581 mm
Potenza Totale: 2200 W
Pressione vuoto (massima): 0.5 mbar

Dimensioni interne

- ✓ Larghezza: 864 mm
- ✓ Profondità: 603 mm
- ✓ Altezza: 215 mm

Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 960 mm
- ✓ Profondità: 757 mm
- ✓ Altezza: 998 mm (230V) / (120V)

Livello di rumore (1 m.): 75 dB(A)
Rumore di fondo: 32 dB(A)

Dimensioni del pacchetto
840 x 1060 x 1200 mm

MODELLI DISPONIBILI

1140948	SU-810P CC 400/50-60/3N
1140950	SU-810P+ CC 400/50-60/3N
1140951	SU-810GP CC 400/50-60/3N
1140953	SU-810GP+ CC 400/50-60/3N
1140978	SU-810P CC 208-240/60/3
1140980	SU-810P+ CC 208-240/60/3
1140981	SU-810GP CC 208-240/60/3
1140983	SU-810GP+ CC 208-240/60/3

* Consulta per versioni speciali

LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI

scheda del prodotto
aggiornato 28/10/2024






CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-810CC

Modello a pavimento. 100m³/h. 581+581mm.



LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI

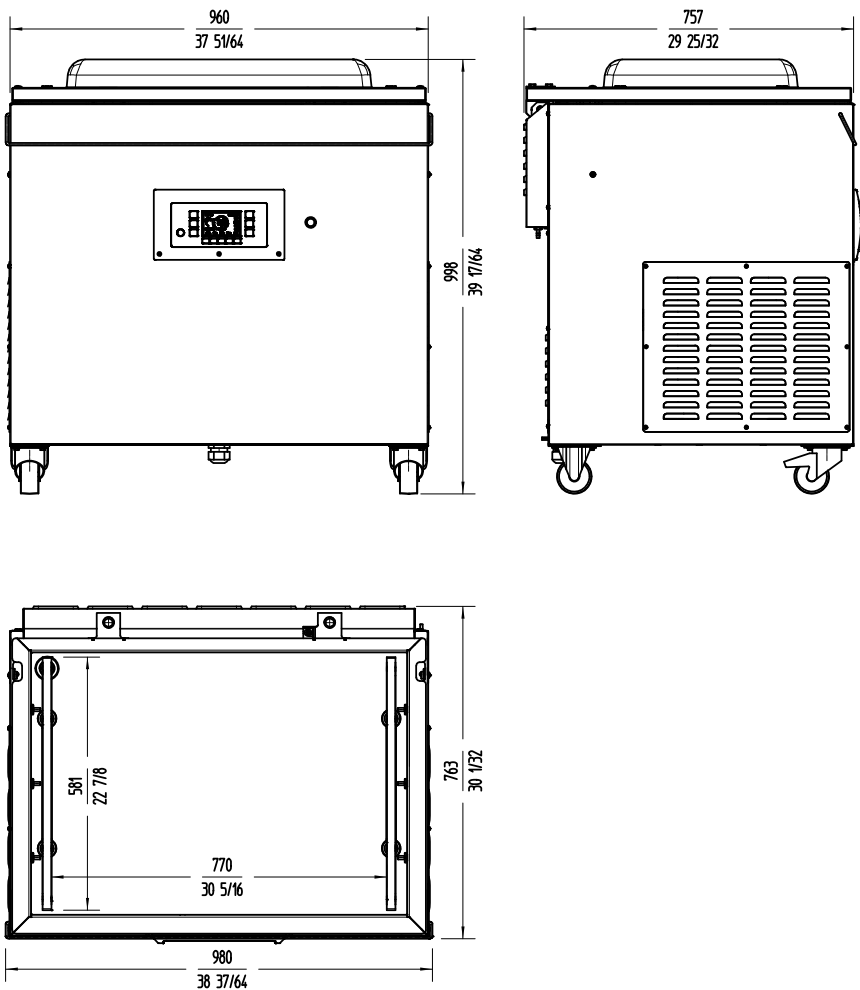

www.sammic.it
Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto
aggiornato 28/10/2024