



SALATSCHLEUDER ES-200

12 kg Füllmenge pro Zyklus. Stundenleistung 240 - 720 kg



BESCHREIBUNG

Zum Abtropfen aller Arten von Gemüse in sehr kurzer Zeit dank hoher Drehzahl (900 U/min), wobei die Produktqualität jederzeit gewährleistet bleibt.

Hohe Produktion mit voller Garantie

- ✓ Befreien sämtliche Gemüsearten in kürzester Zeit von überschüssigem Wasser.
- ✓ **Hohe Drehzahl** (900 U/min) und Produktivität.
- ✓ Garantieren jederzeit die **optimale Qualität des Produkts**.

Robust und zuverlässig

- ✓ Ausgestattet mit einem **Drehstrommotor**, der von einem hoch zuverlässigen elektronischem Umrichter gespeist wird. Dies ermöglicht den einphasigen Anschluss der Gemüseschleudern an das Stromnetz.
- ✓ Das Gehäuse und der Abtropfkorb sind aus **qualitativ hochwertigem rostfreiem Stahl gefertigt**.
- ✓ Die Schleudern haben einen anhebbaren, äußerst widerstandsfähigen Deckel aus BPA-freiem Material und sind mit einem Stoßdämpfer sowie einem Sicherheitssystem ausgestattet.

Fortgeschrittene Eigenschaften

- ✓ Das elektronische Bedienfeld ist **intuitiv zu bedienen** und bietet **zahlreiche Funktionen**, wie die Programmauswahl.
- ✓ Das einzigartige System **Vibration Control System** steuert automatisch die Verteilung der Last vor Beginn des Zyklus und verbessert somit die **Lebensdauer** der Maschine.
- ✓ Die **Motorbremse** ermöglicht, dass die Maschine sanft und zugleich schnell angehalten wird.
- ✓ Die Gemüse- bzw. Salatschleudern ES verfügen serienmäßig über **Räder mit Bremsvorrichtung** und bieten maximalen Komfort im Arbeitsbereich. Außerdem überzeugen sie durch ihre Stabilität während des Betriebs und ihren leichten Transport zu Reinigungs- oder Aufbewahrungszwecken.

Mehr Fotos

Möchten Sie mehr Bilder sehen?

Salatschleuder

ENTHÄLT

- ✓ Abtropfkorb aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Räder mit Bremse.

OPTIONAL

- Zusätzlicher Korb.

ZUBEHÖR

- Edelstahl-Abtropfkorb

TECHNISCHE DATEN

Lastkapazität pro Zyklus: 12 kg
Lastkapazität pro Zyklus (Blattsalate): 10-15
Stundenleistung der Abtropfvorrichtung: 240 kg - 720 kg
Zeitschaltuhr (min-max): 60" - 120" - 180"
2 Geschwindigkeiten: (350 rpm - 900 rpm)
Motorgeschwindigkeit: 900 rpm
Leistung: 550 W

Abmessungen des Korbs: 372 mm x 465 mm

Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 540 mm
 - ✓ Tiefe: 750 mm
 - ✓ Hohe: 815 mm
- Nettogewicht: 52 kg

VERFÜGBARE MODELLE

1000710 Salatschleuder ES-200 230/50-60/1

1000712 Salatschleuder ES-200 120/50-60/1

* Fragen sie nach der Verfügbarkeit von Sonderversionen

DYNAMISCHE VORBEREITUNG
SALATSCHLEUDERN



einzelkatalog
aktualisiert 12/02/2025




SALATSCHLEUDER ES-200

12 kg Füllmenge pro Zyklus. Stundenleistung 240 - 720 kg



DYNAMISCHE VORBEREITUNG
SALATSCHLEUDERN

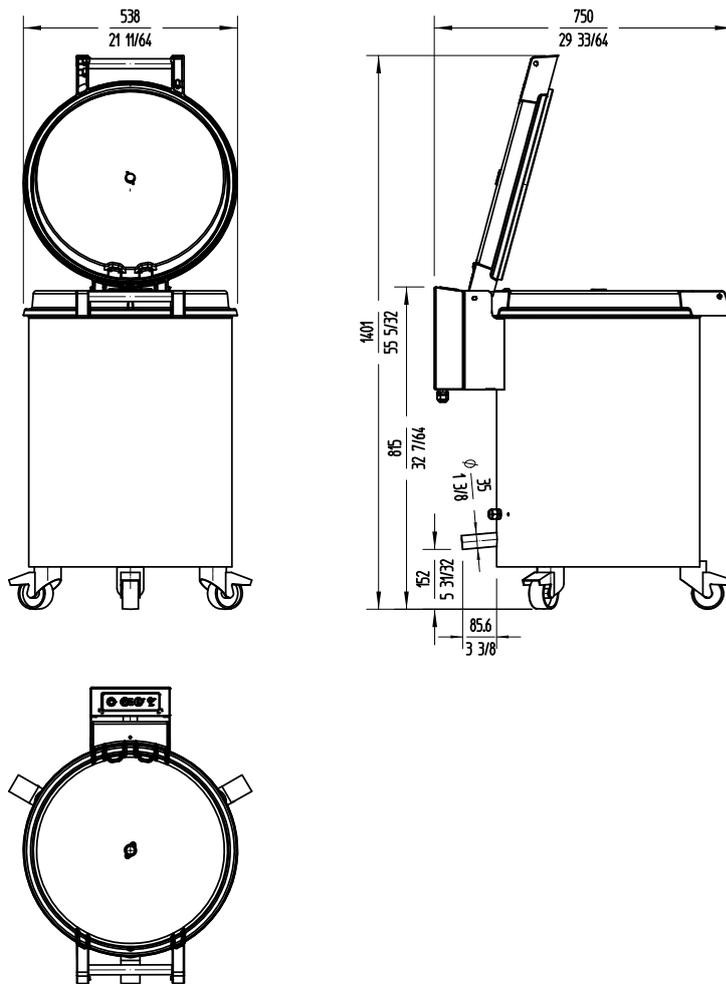

sammic | www.sammic.de
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog
aktualisiert 12/02/2025