GLÄSERSPÜLER UX-40 ISO

Korb 400 mm x 400 mm und nutzbare Höhe bis 300 mm. Doppelwand-Konstruktion.

Beschreibung

Sani-Control: garantierte Desinfektion.
Eingebaute Gehäuse und Easy-Grip-Tür: Hygiene und Ergonomie.
Doppelwandiges Gehäuse: Isolierung und Energieeffizienz
Exklusive „Hydroblade“-Wascharme: maximale Effizienz.
3-Stufen-Filtersystem.
Klarspülfunktion mit Kaltwasser.

Sani-Control-Garantie

- ✓ GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.
- ✓ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt wird.

Neue eingebaute Gehäuse

- ✓ Ergonomisches Design mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen und zur einfacheren Reinigung.
- ✓ Kompaktes Volumen der Spülwanne (50 % Wassereinsparung im Vergleich zur vorherigen Baureihe).
- ✓ Eingebaute Korbführungen.

Doppelwand (Ultra ISO)

- ✓ Doppelwandige Struktur: thermo-akustische Isolierung zur Dämpfung des Geräuschpegels und zur Verbesserung der Energieeffizienz.

Hydroblade™-Wascharme

- ✓ Neu gestaltete Düsen für höhere Wascheffizienz.
- ✓ Die “Monoblock”-Konstruktion bietet Langlebigkeit und Stoßfestigkeit.
- ✓ Einsparung von 30 % des Wasserverbrauchs beim Spülvorgang im Vergleich zur vorherigen Baureihe.

3-Stufen-Filtersystem: Oberfläche, Spülwanne und Ansaugung

- ✓ Das Waschwasser wird unter optimalen Bedingungen gehalten, um eine konstante Waschwirkung zu erzielen.
- ✓ Die Oberflächenfilter mit “easy-on”-Design erlauben eine schnelle Demontage, ohne dass die Wascharme abgenommen werden müssen.

“Easy Grip”-Tür: neues Design mit integriertem Türgriff

- ✓ Die Integration der Komponenten sorgt für mehr Festigkeit und Robustheit.
- ✓ Kantenfreies Design und schwer zugängliche Bereiche: verhindert Schmutzablagerungen und fördert die Reinigung.
- ✓ Der ergonomischer Griff bietet einen perfekten Halt, auch mit nassen Händen.
- ✓ Doppelwandige Tür, Mikrosicherheitsschalter und hochwertige Dichtung.
- ✓ 30 cm Ladekapazität: hohe Vielseitigkeit zum Spülen einer Vielzahl von Gläsern und sogar mittelgroßem Geschirr.

Premium Warewashing

- ✓ Ultra Xperience: leistungsstark, unkompliziert.
- ✓ Soft Start: Progressiver Start der Umwälzpumpe zum Schutz zerbrechlicher Gegenstände.
- ✓ Farb-LCD-Display: Intuitive Kommunikation des Maschinenstatus mittels Meldungen, Farbcode und Symbolen.
- ✓ Dedizierte Zyklen: Auswahl des idealen Waschprogramms mit Hilfe von Symbolen.
- ✓ Anpassungsfähig: erlaubt es, die Hauptparameter der Maschine an die Bedürfnisse jedes Benutzers anzupassen.
- ✓ TEMPERATURANZEIGE.
- ✓ Funktion Wash Plus +: erhöht die Intensität des Waschzyklus für mehr Effizienz.
- ✓ Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: Unser Techniker-Team hilft Ihnen, Ihre Maschine immer einsatzbereit zu halten.
- ✓ Design Services: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit und wir beraten Sie gerne.
- ✓ 60 Jahre Erfahrung und Know-how stehen zu Ihrer Verfügung.

Enthält

- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
- ✓ 1 Korb für Gläser.
- ✓ 1 Korb gemischt (Teller).
- ✓ 1 kleiner Korb für Besteck.

Optional

- ❑ Dosierer für Reinigungsmittel.
- ❑ Absaugpumpe durch Niveausensor. Proaktive Erneuerung des Spülwannenwassers.
- ❑ Wasserenthärter für manuelle Harzregenerierung.
- ❑ Zubehör “Doppelebene” zum gleichzeitigen Waschen von zwei Körben.

Zubehör

- ❑ Manuelle Wasserenthärter
- ❑ Automatische Wasserenthärter
- ❑ Korb 400X400 mm
- ❑ Einsätze / Ergänzungen / Sonstiges
- ❑ Füße 140-190 mm (4 Stück)
- ❑ Osmose-Geräte OS-140
- ❑ Dosierer für Gläser- und Frontladung-Geschirrspüler AX / UX
- ❑ Untergestell für Gläsespülmaschinen (400 x 400 mm)
- ❑ Doppelkorbkits für AX/UX

AENOR ER-0437/1/96 UNE-EN ISO 9001
IQNet
SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

Copyright 2025 © Sammic S.L.

GLÄSERSPÜLER UX-40 ISO

Korb 400 mm x 400 mm und nutzbare Höhe bis 300 mm. Doppelwand-Konstruktion.

Technische Daten

Abmessungen des Korbs: 400 mm x 400 mm
Nutzbare Höhe: 300 mm

Dauer des Zyklus/der Zyklen: 90 / 120 / 150 / 180”
Stundenleistung Körbe: 40 / 30 / 24 / 20

Fassungsvermögen des Behälters: 4.5 l
Fassungsvermögen der Spülwanne: 9 l

Verbrauch und Ersparnis

Wasserverbrauch/Zyklus: 1.9 l
Automatischer Sparmodus in: 25’
Automatische Abschaltung: 120’

Energieverbrauch

__Wasserverbrauch/Zyklus (kWh): 0,15 kWh
Verbrauch beim Befüllen des Tanks (kWh): 0,39 kWh

Leistung__

- ✓ Pumpenleistung: 250 W / 0.33 Hp
- ✓ Spülwanne: 1200 W
- ✓ Kessel: 2800 W
- ✓ Gesamtleistung: 3050 W

Aussenabmessungen

- ✓ Breite:490 mm
- ✓ Tiefe: 540 mm
- ✓ Hohe: 710 mm

Geräuschpetel (1 m. Abstand): 60 dB(A)

Crated dimensions
525 x 615 x 820 mm
Bruttogewicht: 46 kg

Verfügbare Modelle

1303130	UX-40S 230/50/1
1303131	UX-40S 220/60/1
1303134	UX-40SB 230/50/1
1303138	UX-40SD 230/50/1
1303142	UX-40SBD 230/50/1
1303143	Gläserspüler UX-40SBD 220/60/1

** Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen*

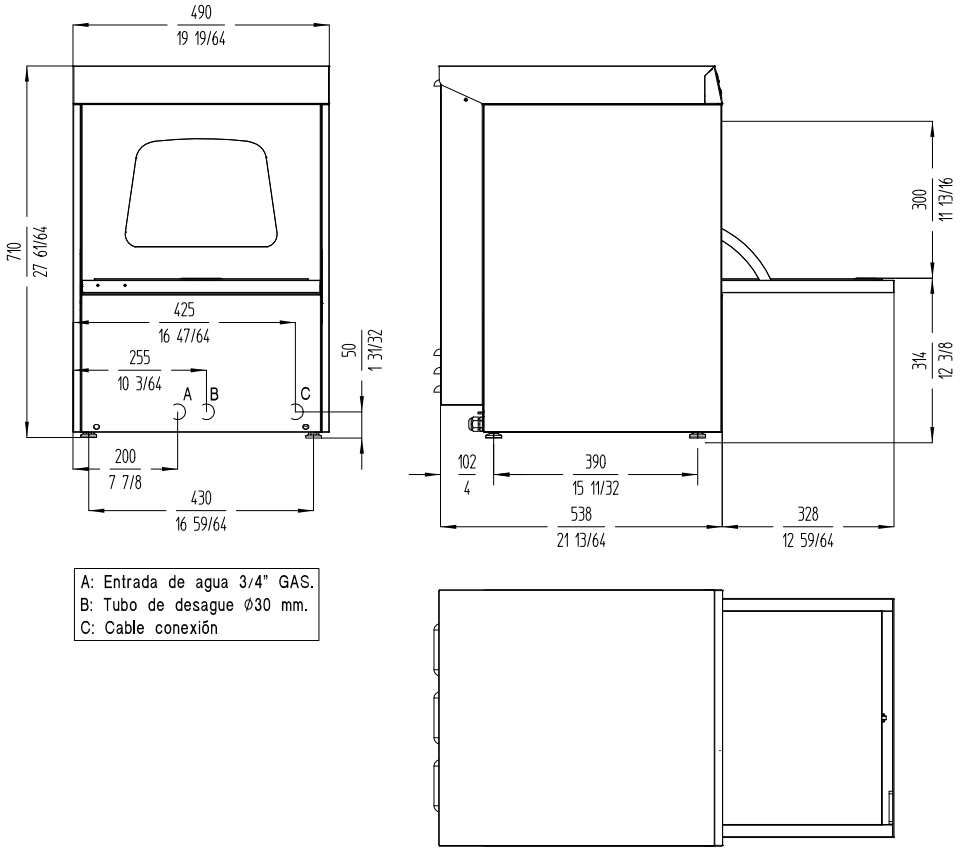

sammic | sammic.com
Food Service Equiment Manufacturer
Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain
phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com

Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog aktualisiert 03/04/2025

Copyright 2025 © Sammic S.L.