



LAVABICCHIERE UX-40 ISO

Cestello da 400x400 mm e altezza utile di 300 mm. Costruzione a doppia parete.



LAVAGGIO
LAVABICCHIERI INDUSTRIALI



- ✓ I filtri di superficie con design "easy-on" si rimuovono rapidamente, senza la necessità di scollegare i bracci di lavaggio.

Sportello "easy-grip": nuovo design con maniglia integrata nello sportello

- ✓ L'integrazione dei componenti assicura maggiore resistenza e robustezza.
- ✓ Design privo di spigoli e zone di difficile accesso: evita i depositi di sporco e favorisce la pulizia.
- ✓ La sua maniglia ergonomica offre un'aderenza perfetta, anche con le mani bagnate.
- ✓ Sportello a doppia parete, interruttore di sicurezza e guarnizione di alta qualità
- ✓ Capacità di carico di 30 cm: elevata versatilità per il lavaggio di un'ampia gamma di bicchieri e anche di piatti di media misura.

Premium warewashing

- ✓ Ultra Xperience: alte prestazioni, senza complicazioni.
- ✓ Soft start: avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili.
- ✓ Color LCD Display: comunicazione intuitiva dello stato della macchina tramite messaggi, codici colore e icone.
- ✓ Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
- ✓ Adattabile: permette di adattare i principali parametri della macchina alle esigenze di ogni utente.
- ✓ VISORE DI TEMPERATURA
- ✓ Funzione Wash Plus +: aumenta l'intensità del ciclo di lavaggio per una maggiore efficacia
- ✓ Pannello dei comandi con protezione anti-umidità IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre pronta.
- ✓ Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
- ✓ 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.

DESCRIZIONE COMMERCIALE

Sani-Control: disinfezione garantita
Carrozzerie e vasche stampate e sportello easy-grip: igiene ed ergonomia
Struttura a doppia parete: isolamento ed efficienza energetica
Bracci esclusivi di lavaggio Hydroblade: massima efficacia.
Sistema di filtraggio a 3 fasi.
Funzione di risciacquo a freddo.

Garanzia Sani-Control

- ✓ DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- ✓ Funzione THERMAL LOCK: Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.

Nuove carrozzerie e vasche stampate

- ✓ Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
- ✓ Volume della vasca compatto (50% di risparmio di acqua rispetto alla gamma precedente).
- ✓ Guide dei cestelli stampate.

Doppia parete (Ultra ISO)

- ✓ Struttura a doppia parete: isolamento termoacustico per attenuare il livello sonoro e migliorare l'efficienza energetica.

Bracci di lavaggio Hydroblade™

- ✓ Diffusori riprogettati per ottenere una migliore efficacia di lavaggio.
- ✓ Il design "monoblock" offre durabilità e resistenza agli urti.
- ✓ Risparmio del 30% del consumo di acqua durante il risciacquo rispetto alla gamma precedente.

Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione

- ✓ Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.

INCLUSO

- ✓ Dosatore di brillantante.
- ✓ 1 cestello misto (piatti).
- ✓ 1 cestello bicchieri.
- ✓ 1 cestello posateria di piccole dimensioni.

OPZIONALE

- Kit dosatore di detersivo.
- Decalcificatore di rigenerazione di resine manuale.
- Pompa di scarico mediante sensore di livello. Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo.
- Accessorio doppio livello per lavare due cestelli contemporaneamente.

ACCESSORI

- Addolcitori manuali
- Addolcitori automatici
- Cestelli da 400 x 400 mm
- Inserti / Supplementi / Altro
- Piedini alti
- Osmotizzatori OS-140
- Dosatori per lavabicchieri e lavastoviglie frontali AX / UX
- Supporto lavabicchieri 400 x 400 mm
- Kit doppia altezza per AX/UX

SPECIFICHE



SAMMIC S.L.
Basiglio, 1 - 20729 AZZOGNATTA
www.sammic.com

scheda del prodotto
aggiornato 03/04/2025



LAVABICCHIERE UX-40 ISO

Cestello da 400x400 mm e altezza utile di 300 mm. Costruzione a doppia parete.



Dimensioni del cestello: 400 mm x 400 mm
Altezza utile: 300 mm

Durata ciclo(ł): 90 / 120 / 150 / 180"
Produzione cestelli / ora: 40 / 30 / 24 / 20

Capacità della caldaia: 4.5 l
Capacità della vasca: 9 l

Consumi e risparmio

Consumo acqua/ciclo: 1.9 l
Modalità di risparmio automatico in: 25'
Autospegnimento per inattività in: 120'

Consumo energetico

Consumo acqua/ciclo (kWh): 0,15 kWh
Consumo riempimento cisterna (kWh): 0,39 kWh

Potenza__

- ✓ Potenza della pompa: 250 W / 0.33 Hp
- ✓ Potenza vasca: 1200 W
- ✓ Potenza boiler: 2800 W
- ✓ Potenza totale: 3050 W


Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 490 mm
 - ✓ Profondità: 540 mm
 - ✓ Altezza: 710 mm
- Livello di rumore (1 m.): 60 dB(A)
Dimensioni del pacchetto
525 x 615 x 820 mm
Peso lordo: 46 kg

MODELLI DISPONIBILI

1303130	UX-40S 230/50/1
1303131	UX-40S 220/60/1
1303134	UX-40SB 230/50/1
1303138	UX-40SD 230/50/1
1303142	UX-40SBD 230/50/1
1303143	Lavabicchieri UX-40SBD 220/60/1

* Consulta per versioni speciali

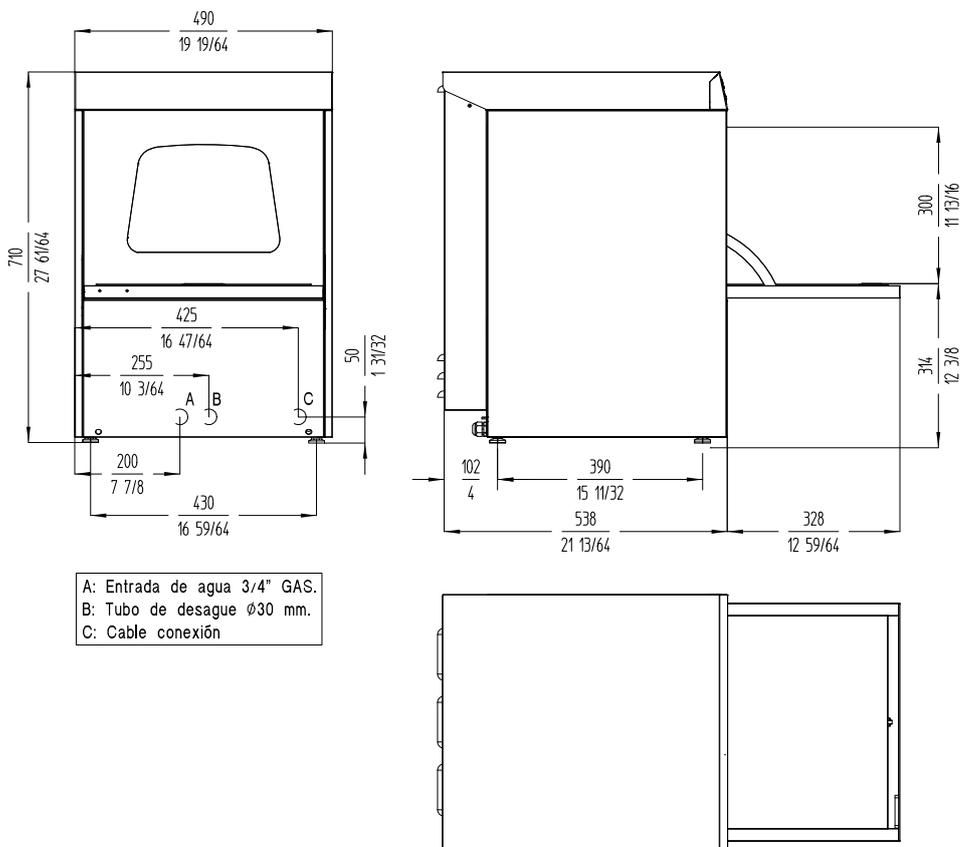

A: Entrada de agua 3/4" GAS.
B: Tubo de desague Ø30 mm.
C: Cable conexión



sammic.it
Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

LAVAGGIO
LAVABICCHIERI INDUSTRIALI

scheda del prodotto
aggiornato 03/04/2025