



MÁQUINA DE LAVAR COPOS UX-40 ISO

Cesto de 400x400 mm e altura útil de 300 mm. Construção de parede dupla.



LAVAGEM DE LOIÇA
MÁQUINA DE LAVAR COPOS INDUSTRIAL

DESCRIÇÃO COMERCIAL

Sani-Control: desinfeção garantida
Modelos encastrados e porta easy-grip: higiene e ergonomia
Carroçaria com parede dupla: isolamento e eficiência energética
Braços exclusivos de lavagem Hydroblade: máxima eficácia.
Sistema de filtragem em 3 etapas.
Função de enxaguamento a frio.

Garantia Sani-Control

- ✓ DESINFEÇÃO GARANTIDA em cumprimento da norma DIN 10534.
- ✓ Função THERMAL LOCK: Garante a realização do enxaguamento à temperatura adequada para desinfetar a loiça.

Novas carroçarias encastradas

- ✓ Design ergonómico com ângulos arredondados para evitar a acumulação de sujidade e facilitar a sua limpeza.
- ✓ Volume de cuba compacto (poupança de água de 50% comparativamente à gama anterior).
- ✓ Guias de cestos embutidas

Parede dupla (Ultra ISO)

- ✓ Estrutura de parede dupla: isolamento termoacústico para atenuar o nível sonoro e melhorar a eficiência energética

Braços de lavagem Hydroblade™

- ✓ Injetores redesenhados para obter uma maior eficácia na lavagem.
- ✓ Design “monoblock” que proporciona durabilidade e resistência aos choques.
- ✓ Poupança de 30% no consumo de água durante o enxaguamento comparativamente à gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superfície, cuba e aspiração

- ✓ Conserva a água de lavagem em ótimas condições para manter a

eficácia de lavagem constante.

- ✓ Os filtros de superfície com design “easy-on” desmontam-se rapidamente, sem precisar de soltar os braços de lavagem.

Porta “easy-grip”: novo design com pega integrada na porta

- ✓ A integração dos componentes proporciona maior resistência e robustez.
- ✓ Design livre de arestas e zonas de difícil acesso: evita os depósitos de sujidade e favorece a limpeza.
- ✓ A sua pega ergonómica proporciona uma aderência perfeita, inclusive com as mãos húmidas.
- ✓ Porta de parede dupla, microinterruptor de segurança e junta de grande qualidade
- ✓ 30 cm de capacidade de carga: alta versatilidade para a lavagem de uma vasta tipologia de copos e inclusive pratos médios.

Premium warewashing

- ✓ Ultra Xperience: altas prestações, sem complicações.
- ✓ Soft start: arranque progressivo da bomba de lavagem para proteger os artigos mais frágeis.
- ✓ Color LCD Display: comunicação intuitiva do estado da máquina através de mensagens, código de cores e ícones.
- ✓ Ciclos dedicados: seleção do programa de lavagem adequado mediante ícones.
- ✓ Adaptável: permite ajustar os principais parâmetros da máquina às necessidades de cada utilizador.
- ✓ VISOR DE TEMPERATURAS
- ✓ Função Wash Plus +: aumenta a intensidade do ciclo de lavagem para uma maior eficácia
- ✓ Painel de comandos com proteção anti-humidade IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: a nossa equipa de técnicos ajudá-lo-á a ter a sua máquina sempre em perfeitas condições.
- ✓ Design Services: aconselhamo-lo com base nas suas necessidades.
- ✓ 60 anos de experiência e know-how à sua disposição.

INCLUI

- ✓ Dosificador de abrillantador.
- ✓ 1 cesto misto (pratos).
- ✓ 1 cesto para copos.
- ✓ 1 cesto pequeno para talheres.

OPCIONAL

- Conjunto dosificador de detergente.
- Descalcificador manual de regeneração de resinas.
- Bomba de esvaziamento por sensor de nível. Renovação da água da cuba proativa.
- Acessório nível duplo para lavar dois cestos em simultâneo.

ACESSÓRIOS

- Descalcificadores manuais
- Descalcificadores automáticos
- Cesto 400 x 400 mm
- Inserções / Suplementos / Outros
- Pés altos
- Osmose inversa OS-140
- Dosificadores para máquinas de lavar copos e de lavar loiça frontais AX / UX
- Suporte para máquinas de lavar copos de 400 x 400 mm
- Kits duplo cesto para AX/UX

ESPECIFICAÇÕES



ficha do produto
atualizada 03/04/2025



MÁQUINA DE LAVAR COPOS UX-40 ISO

Cesto de 400x400 mm e altura útil de 300 mm. Construção de parede dupla.



Dimensões da cesta: 400 mm x 400 mm
Altura útil: 300 mm

Duração ciclo(s): 90 / 120 / 150 / 180"
Produção cestos / hora: 40 / 30 / 24 / 20

Capacidade do caldeirão: 4.5 l
Capacidade da cuba: 9 l

Consumos e poupança

Consumo água/ciclo: 1.9 l
Modo de poupança automático em: 25'
Desliga por inatividade em: 120'

Consumo energético

Consumo água/ciclo (kWh): 0,15 kWh
Consumo de enchimento do tanque (kWh): 0,39 kWh

Potência__

- ✓ Potência da bomba: 250 W / 0.33 Hp
- ✓ Potência cuba: 1200 W
- ✓ Potência da caldeira: 2800 W
- ✓ Potência total: 3050 W


Dimensões exteriores

- ✓ Largura: 490 mm
- ✓ Profundidade: 540 mm
- ✓ Altura: 710 mm
- Nível de ruído (1 m.): 60 dB(A)
- Dimensões da embalagem: 525 x 615 x 820 mm
- Peso bruto: 46 kg

MODELOS DISPONÍVEIS

1303130	UX-40S 230/50/1
1303131	UX-40S 220/60/1
1303134	UX-40SB 230/50/1
1303138	UX-40SD 230/50/1
1303142	UX-40SBD 230/50/1
1303143	Máquina de lavar copos UX-40SBD 220/60/1

* Consulte para versões especiais

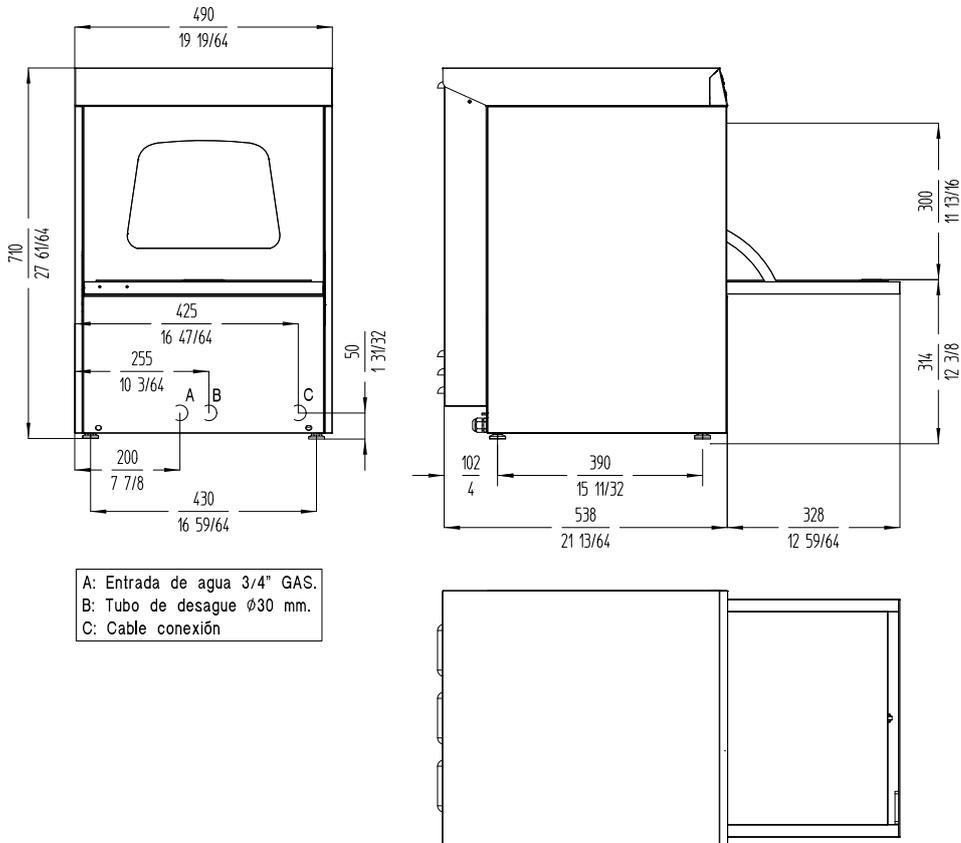

A: Entrada de água 3/4" GAS.
B: Tubo de desague Ø30 mm.
C: Cable conexión



sammic.pt

Fabricante de equipamentos de hotelaria

Fontes Pereira de Melo, 24 A e B
2795082 - Linda-a-Velha

portugal@sammic.com

Tel.: +351 21 415 0316

Tel.: +351 21 414 1367



Projeto

Data

Ref.

Uds.

Aprovado

ficha do produto
atualizada 03/04/2025