TURBOLICUADOR XM-12

Turbolicuador profesional compacto. 240W.

Descripción Comercial

✓ Triturados, aires, emulsiones, etc. con la misma cuchilla.
✓ Diseñado para un uso continuo.
✓ Ideal para mise en place.
✓ Máxima comodidad en recipientes de hasta 10 l.

All-in-one

✓ Versatilidad sin necesidad de herramientas accesorias.
✓ Cuchilla Y-blade profesional de acero templado y filo de larga duración.
✓ Vario-speed: velocidad variable.
✓ Smooth Control: control de velocidad inteligente. El nuevo sistema SmoothControl aporta una reacción más rápida y una mejor estabilidad a la máquina. Además, mejora el arranque en carga y limita la sobreaceleración al extraer la máquina y en situaciones de no carga.
✓ Ideal para mise en place y apoyo en el servicio.
✓ Diseñado para trabajar en recipientes de hasta 10 l de capacidad.
✓ Opción: brazo triturador MA-11, más corto.

Máxima comodidad para el usuario

✓ Diseño compacto: tamaño lógico y manejable.
✓ Ergo-design & bi-mat-grip: carcasa externa realizada en dos materiales para un agarre ergonómico. Grip antideslizante. Inclinación óptima del mango que minimiza la fatiga.
✓ Click-on-arm: brazo desmontable con cierre rápido y seguro.
✓ Campana diseñada para evitar salpicaduras.
✓ Uso intuitivo: maniobra muy simple. Indicador luminoso de máquina conectada a la red.

Built to last

✓ Rendimiento profesional: es capaz de realizar trabajos de larga duración sin sobrecalentamiento de la carcasa.
✓ Life-plus: equipados con un motor que ha superado las pruebas de uso más exigentes.
✓ Geometría estudiada: carcasa diseñada para evitar que ruede y se caiga.
✓ Brazos ultra-resistentes aptos para soportar altas temperaturas en uso.
✓ Fácil limpieza: brazo lavable bajo el grifo o en el lavavajillas.
✓ Homologado por NSF: garantía de seguridad e higiene.

Incluido

✓ Bloque motor de velocidad variable.
✓ Brazo MA-12.

Opcional

❑ Emulsionizer PRO 1.0.

Accesorios

❑ Emulsionizer PRO 1.0

Especificaciones

Potencia total: 240 W
Capacidad máxima del recipiente: 10 l
Profundidad máxima de trabajo: 148.6 mm
Velocidad motor: 1500 - 15000 rpm
Diámetro de cuchilla: 44 mm
Diámetro cubre cuchilla: 65 mm

Longitud

Longitud brazo triturador: 223 mm
Longitud total: 448 mm

Peso neto: 1.51 kg
Nivel de ruido a 1 m: <80 dB(A)

Dimensiones del embalaje
496 x 80 x 180 mm
Peso bruto: 1.94 kg

Modelos disponibles

3030740	Turbolicuador XM-12 120/60/1

** Consulte para versiones especiales*

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 - 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

ficha de producto
actualizado 02/03/25

Copyright 2025 © Sammic S.L.

TURBOLICUADOR XM-12

Turbolicuador profesional compacto. 240W.

PREPARACIÓN DINÁMICA
TURBOLICUADORES - BATIDORES

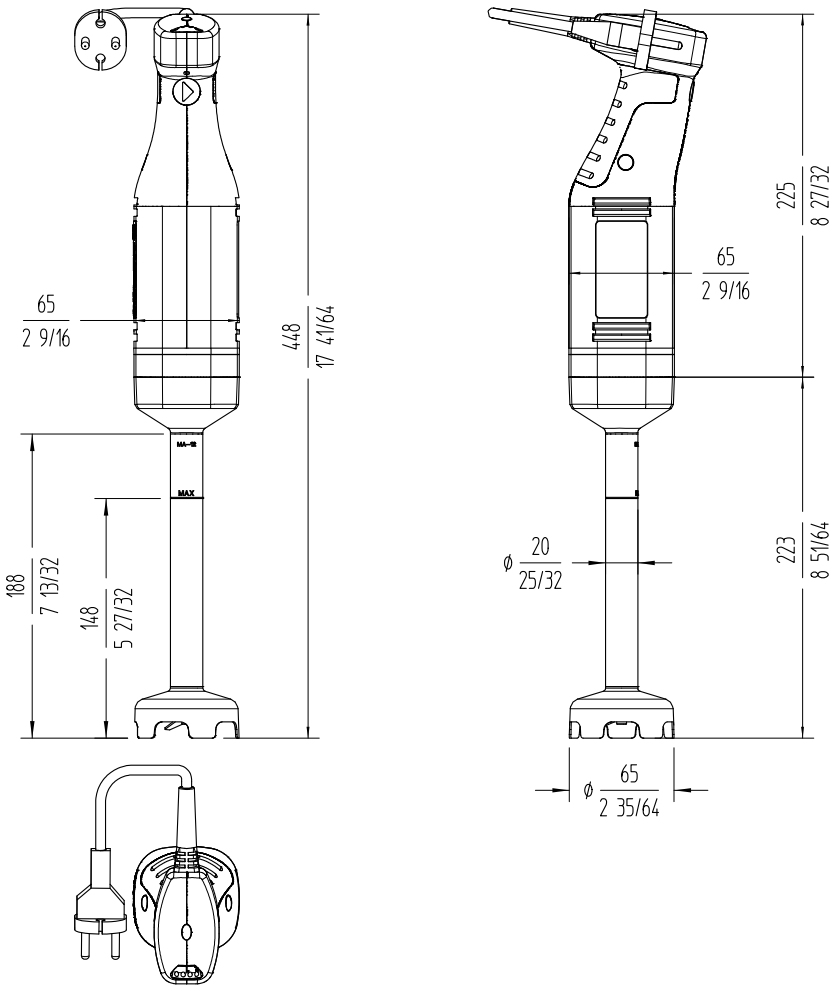

sammic | www.sammic.mx
Fabricante de Equipos para Hostelería
Av Adolfo Ruiz Cortines Pte 2700
67110 Guadalupe, Nuevo León
MÉXICO
TEL. +52 81 25 25 53 60
mexico@sammic.com

Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto
actualizado **02/03/25**

Copyright 2025 © Sammic S.L.