SCHÄLMASCHINE PP-12+

Aluminium. 12 kg pro Gang

✓ Hohe: 517 mm

Externe Abmessungen mit Halter

✓ Breite mit Halter: 411 mm

✓ Tiefe mit Halter: 700 mm

✓ Hoch mit Halter: 1090 mm

Nettogewicht: 38 kg

Geräuschpetel (1 m. Abstand): 70 dB(A)
Grundgeräusch: 32 dB(A)

Verfügbare Modelle

1000420	Schälmaschine PP-12+ 230-400/50/3 · 370 W
1000421	Schälmaschine PP-12+ 230/50/1 · 400 W
1000422	Schälmaschine PP-12+ 220-380/60/3
1000423	Schälmaschine PP-12+ 220/60/1
1000426	Schälmaschine PP-12+ 440/60/3
1000427	Schälmaschine PP-12+ 120/60/1

** Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen*

Beschreibung

Stundenleistung bis zu 270 Kg.

Die PP-12+ Schälmaschine nutzt eine Schleifschicht, um die Oberfläche des Produkts durch Reibung zu bearbeiten. Diese Schleifschicht ist sowohl seitlich als auch als Scheibe vorhanden und zeichnet sich durch ihre außerordentliche Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit aus.

✓ Verstellbarer Zylinder.

✓ Schleifschicht: seitlich und als Scheibe.

✓ Korpus: Gefertigt aus Aluminium für eine robuste und langlebige Konstruktion.

✓ Schalttafel: Ausgestattet mit Start- und Stopptaste sowie einer einstellbaren Zeitschaltuhr (0 bis 6 Minuten).

Optional

❑ Ständer.

❑ Anti-Schaum-Filter für die Schalen.

Zubehör

❑ Untergestelle für Kartoffelschäler PP / PPC

❑ Filter für Schäler PP / PPC

Technische Daten

Stundenleistung: 220 kg / 300 kg
Lastkapazität pro Zyklus: 12 kg
Zeitschaltuhr (min-max): 0' - 6'
Geschwindigkeit der Teller: 317 rpm

Leistung: 400 W (1~) / 370 W (3~)

Aussenabmessungen

✓ Breite: 395 mm

✓ Tiefe: 700 mm

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

einzelkatalog aktualisiert 22/05/2025

Copyright 2025 © Sammic S.L.

SCHÄLMASCHINE PP-12+

Aluminium. 12 kg pro Gang

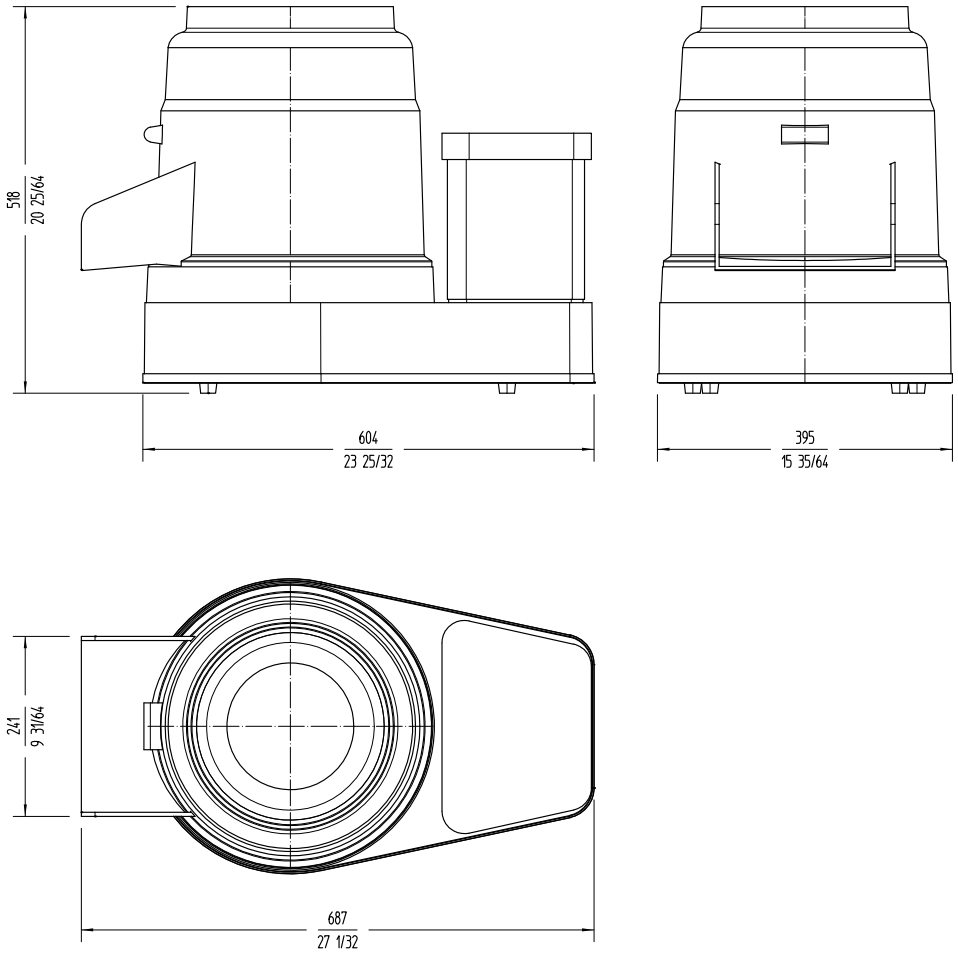

sammic | sammic.com
Food Service Equiment Manufacturer
Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain
phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com

Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog aktualisiert **22/05/2025**

Copyright 2025 © Sammic S.L.