



# LAVE-USTENSILES LU-60

Panier de 600 x 630 mm.



LAVERIE  
LAVE-BATTERIES ET LAVE-USTENSILES

## DESCRIPTION COMMERCIALE

Hauteur utile: 650 mm.

### Idéal pour le lavage d'ustensiles de grandes dimensions.

- ✓ Puissance et pression élevées : spécialement conçus pour la restauration, boulangerie-pâtisserie et boucherie-charcuterie.
- ✓ Idéals pour le lavage des ustensiles de grandes dimensions.
- ✓ Fabrication tout inox.
- ✓ Ouverture double à guillotine et à balancier rendant facile l'ouverture de la porte.
- ✓ Double paroi: fonctionnement silencieux et réduction des dispersions thermiques.
- ✓ Finitions arrondies à l'intérieur de la machine : absence d'angles où s'accumule la saleté.
- ✓ Diffuseurs de lavage emboutis dans tube inox.
- ✓ Diffuseurs de lavage et de rinçage rapidement démontables.
- ✓ Microrrupteur de sécurité dans la porte et sécurité électronique pour garantir la température et les temps de lavage de la machine.
- ✓ Tableau de commandes électronique avec affichage des températures de rinçage et de lavage.

## INCLUS

- ✓ 1 panier inox et un supplément inox pour 4 plateaux.

## OPTIONS

- Kit doseur de détergent réglable.
- Kit doseur de produit de rinçage.
- Panier inox.
- Supplément pour plateaux.

## ACCESSOIRES

- Paniers inox
- Adoucisseurs manuels
- Adoucisseurs automatiques
- Doseurs
- Supplément pour plateaux

## SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 600 mm x 630 mm  
 Équipement panier inox: 1  
 Équipement supplémentaire plateaux: 1  
 Hauteur utile: 650 mm  
 Cycles: 3  
 Durée cycle(s): 120" / 240" / 360"  
 Production paniers / heure: 30 / 15 / 10  
 Puissance pompe pression: 470 W

### Puissance

- ✓ Puissance de la pompe: 3 Hp / 2200 W
- ✓ Puissance cuve: 6000 W
- ✓ Puissance chaudière: 9000 W
- ✓ Puissance totale: 11200 W

Température d'alimentation: 10°C - 60°C  
 Température de lavage: 40°C - 70°C  
 Température de rinçage: 70°C - 95°C  
 Contenance de la cuve: 60 l  
 Contenance chaudière rinçage: 12 l  
 Consommation d'eau par cycle: 5 l  
 Hauteur maximale base-vidange: 185 mm  
 Diamètre de vidange: 30 mm

### Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 742 mm
- ✓ Fond (fermé): 852 mm
- ✓ Profondeur (ouvert): 1232 mm
- ✓ Hauteur (fermé): 1840 mm
- ✓ Hauteur (ouvert): 2035 mm

Poids net: 168 kg  
 Niveau de bruit à 1 m: 76 dB(A)

### Dimensions extérieures de la machine emballée

790 x 980 x 1950 mm



fiche commerciale  
mise à jour 02/10/2024



# LAVE-USTENSILES LU-60


Panier de 600 x 630 mm.



## MODÈLES DISPONIBLES

- 1300570 Lave-ustensiles LU-60 230-400/50/3N
- 1300574 Lave-ustensiles LU-60B 230-400/50/3N (avec pompe de vidange)
- 1300579 Lave-ustensiles LU-60 230-400/50/3N DD (avec doseur de détergent et rinçage)
- 1300571 Lave-ustensiles LU-60 400/50/3 Sans Neutre
- 1300572 Lave-ustensiles LU-60 220/60/3
- 1300573 Lave-ustensiles LU-60 440/60/3 SANS Neutre
- 1300575 Lave-ustensiles LU-60B 400/50/3 Sans Neutre
- 1300576 Lave-ustensiles LU-60B 220/60/3
- 1300569 Lave-ustensiles LU-60B 440/60/3N
- 1300577 Lave-ustensiles LU-60B 440/60/3 SANS Neutre
- 1300568 Lave-ustensiles LU-60 400/60/3N
- 1300567 Lave-ustensiles LU-60B 230-400/50/3N DD (avec pompe de vidange)

\* Nous consulter pour des versions spéciales

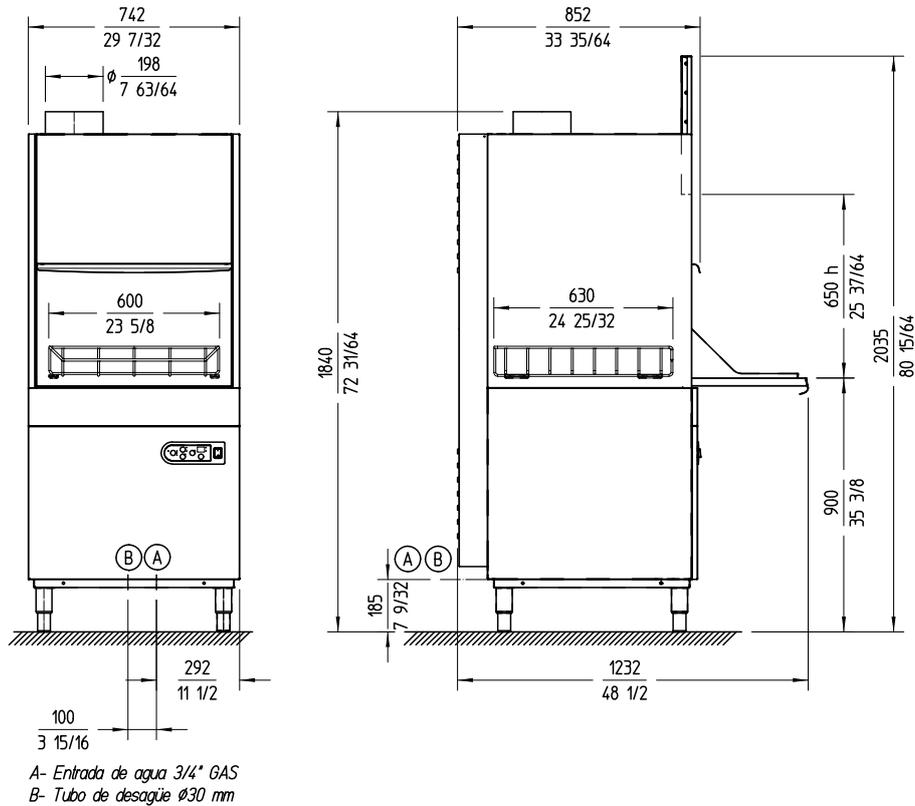

LAVERIE  
LAVE-BATTERIES ET LAVE-USTENSILES



**FRANCE**  
www.sammic.fr  
P.A.E. les Joncaux  
Bât. des Transitaires, bureau C  
64700 - Hendaye  
france@sammic.com  
Tel.: +33 5 59 20 99 70

**EXPORT**  
fr.sammic.com  
Basarte 1  
27720 Azkoitia, Spain  
sales@sammic.com  
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale  
mise à jour 02/10/2024