



MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-6100

Machine à emballer sous-vide à double chambre. 100 m³/h



DESCRIPTION COMMERCIALE

Machine à emballer sous-vide à grande production avec cloche basculante, double chambre et 4 barres de soudure de 2 x (662 + 662) mm. Equipée avec pompe Busch de 100 m³/h. Vide contrôlé par capteur.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vide contrôlé par capteur de grande précision.
- ✓ Vide plus.
- ✓ Écran LCD en couleurs de 3,9" avec visualisation immédiate de toutes les informations.
- ✓ Clavier tactile rétroéclairé.
- ✓ Programmable. Mémoire de 99 programmes avec option de verrouillage.
- ✓ Touche « pause » pour mariner les aliments dans la chambre.
- ✓ Programme de vide par étapes.
- ✓ Détection de l'évaporation de liquides.
- ✓ Double soudure.
- ✓ Barre de soudure sans câbles.
- ✓ Programme de soudure de sachets.
- ✓ Décompression progressive.
- ✓ Vac-Norm ready avec décompression automatique.
- ✓ Carrosserie et cuves en acier inoxydable.
- ✓ Couvercle basculante en acier inoxydable.
- ✓ Programme dry-oil pour le séchage de la pompe.
- ✓ Compteur d'heures pour le remplacement de l'huile.
- ✓ Système de sécurité avec protections sur la durée maximale de fonctionnement ou le défaut de vide.
- ✓ Modèle homologué par NSF.

INCLUS

- ✓ 4 plaques de niveau.
- ✓ Connectivité Bluetooth.

OPTIONS

- ☐ Entrée de gaz inerte.
- ☐ Imprimante.
- ☐ Sachets pour emballer sous-vide.
- ☐ Kit de découpe de sachet.
- ☐ Support pour conditionner les liquides.
- ☐ Plaques de niveau supplémentaires.

ACCESSOIRES

- ☐ Kit pré-découpe de poche
- ☐ Ensemble plaque de niveau
- ☐ Support pour liquides
- ☐ Poches lisses pour l'emballage sous-vide
- ☐ Etiquettes thermiques pour imprimante CG2 / RB
- ☐ Imprimante RB pour machine à emballer sous-vide SU
- ☐ Etiquettes « ribbon » pour imprimante RB
- ☐ Kits de maintenance pour machines à emballer sous vide

SPÉCIFICATIONS

Capacité de la pompe: 100 m³/h
Capacité de la pompe (60 Hz): 120 m³/h
Longueur de la barre: 2 x (662 + 662) mm
Puissance totale: 2200 W
Pression vide (maximale): 0.5 mbar

Dimensions intérieures

- ✓ Largeur: 662 mm
- ✓ Profondeur: 656 mm
- ✓ Hauteur: 205 mm

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 1640 mm
- ✓ Profondeur: 874 mm
- ✓ Hauteur: 1370 mm

Poids net: 360 kg

Niveau de bruit à 1 m: 75 dB(A)

Bruit de fond: 32 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée
1720 x 980 x 1280 mm

CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE
MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

fiche commerciale
mise à jour 23/10/2025



MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-6100


Machine à emballer sous-vide à double chambre. 100 m3/h



MODÈLES DISPONIBLES

1141049	Machine à emballer sous-vide SU-6100P 220/60/3 -C-
1141033	SU-6100P 400/50-60/3N
1141035	SU-6100P+ 400/50-60/3N
1141036	SU-6100GP 400/50-60/3N
1141038	SU-6100GP+ 400/50-60/3N
1141043	SU-6100P 220/60/3
1141045	SU-6100P+ 220/60/3
1141046	SU-6100GP 220/60/3
1141048	SU-6100GP+ 220/60/3
1141072	SU-6100GP+ 208-240/60/3 USA
1141069	SU-6100P 208-240/60/3 USA
1141073	SU-6100P+ 400/50/3N BE
1141074	SU-6100GP+ 400/50/3N BE

* Nous consulter pour des versions spéciales

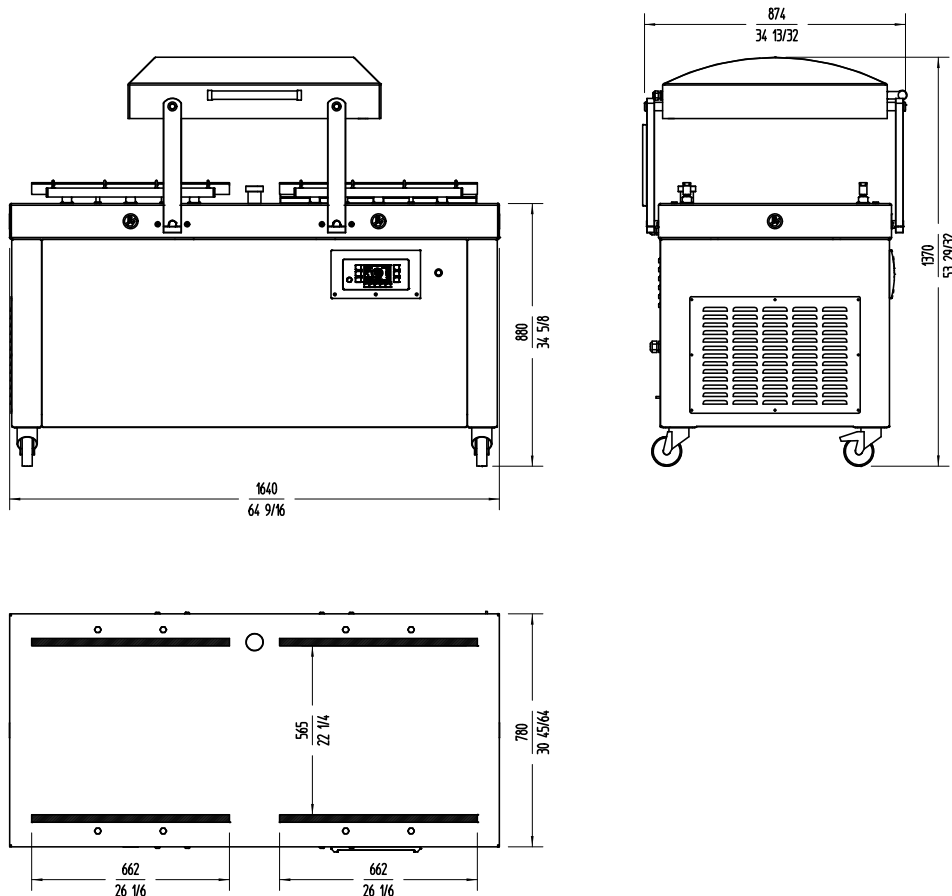

FRANCE
sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
sammic.com
Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour 23/10/2025