



EMBALADORA A VÁCUO SU-6100

Embaladora de câmara dupla. 100 m³/h.



CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS E SOUS-VIDE
EMBALADORAS A VÁCUO INDUSTRIAIS



DESCRIÇÃO COMERCIAL

Embaladora de grande produção com tampa basculante, câmara dupla e 4 barras de soldadura dupla de 2 x (662 + 662) mm.
Equipada com bomba Busch de 100 m³/h.
Controlo de vácuo por sensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Controlo de vácuo por sensor.
- ✓ Vácuo plus.
- ✓ LCD a cores: toda a informação num relance.
- ✓ Teclado táctil retroiluminado.
- ✓ Programável. Memória de 99 programas. Opção de bloqueio.
- ✓ Botão "pausa" para marinar alimentos.
- ✓ Programa de vácuo por etapas.
- ✓ Deteção de evaporação de líquidos.
- ✓ Soldadura dupla.
- ✓ Barra de soldadura sem cabos.
- ✓ Programa de embalamento de sacos.
- ✓ Descompressão controlada por impulsos.
- ✓ Vac-Norm ready com descompressão automática.
- ✓ Carroçaria e cubas de aço inoxidável.
- ✓ Tampa basculante de aço inoxidável.
- ✓ Programa dry-oil para secagem da bomba.
- ✓ Contador de horas para mudança de óleo.
- ✓ Sistema de segurança com proteções por falha de vácuo.
- ✓ Homologado por NSF.

INCLUI

- ✓ 4 tábuas de enchimento.
- ✓ Conectividade Bluetooth.

OPCIONAL

- ☐ Gás inerte.
- ☐ Soldadura plus.
- ☐ Impressora.
- ☐ Sacos para embalar a vácuo.
- ☐ Kit de corte de saco.
- ☐ Suporte para embalar líquidos.
- ☐ Tábuas de enchimento adicionais.

ACESSÓRIOS

- ☐ Kit corte de sacos
- ☐ Conjunto prancha de enchimento
- ☐ Suporte líquidos
- ☐ Sacos lisos para embalar a vácuo
- ☐ Etiquetas térmicas para impressora CG2 / RB
- ☐ Impressora RB para embaldora SU
- ☐ Etiquetas de transferência térmica para impressora RB

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade da bomba: 100 m³/h
Capacidade da bomba (60 Hz): 120 m³/h
Comprimento da barra: 662 mm
Potência Total: 2200 W
Pressão vácuo (máxima): 0.5 mbar

Dimensões internas

- ✓ Largura: 662 mm
- ✓ Profundidade: 656 mm
- ✓ Altura: 205 mm

Dimensões exteriores

- ✓ Largura: 1640 mm
- ✓ Profundidade: 874 mm
- ✓ Altura: 1370 mm (230V) / (120V)

Nível de ruído (1 m.): 75 dB(A)
Ruído de fundo: 32 dB(A)

Dimensões da embalagem
980 x 1720 x 1280 mm

MODELOS DISPONÍVEIS

1141049 Embaladora de vácuo SU-6100P 220/60/3 -C-

1141033 SU-6100P 400/50-60/3N

1141035 SU-6100P+ 400/50-60/3N

1141036 SU-6100GP 400/50-60/3N

1141038 SU-6100GP+ 400/50-60/3N

1141043 SU-6100P 220/60/3

1141045 SU-6100P+ 220/60/3

1141046 SU-6100GP 220/60/3

1141048 SU-6100GP+ 220/60/3

1141072 SU-6100GP+ 208-240/60/3 USA

1141069 SU-6100P 208-240/60/3 USA

1141073 SU-6100P+ 400/50/3N BE

1141074 SU-6100GP+ 400/50/3N BE

* Consulte para versões especiais



ficha do produto
atualizada 29/10/2024




EMBALADORA A VÁCUO SU-6100

Embaladora de câmara dupla. 100 m³/h.



CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS E SOUS-VIDE
EMBALADORAS A VÁCUO INDUSTRIAIS

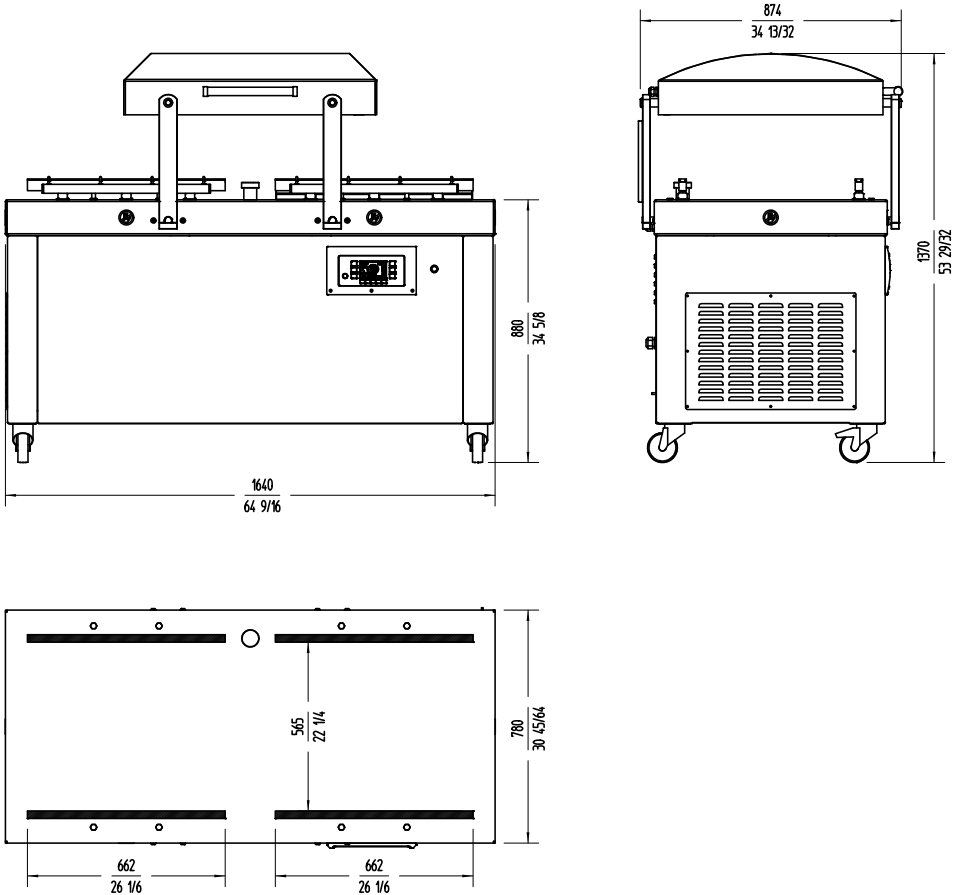

www.sammic.pt
Fabricante de equipamentos de hotelaria
Fontes Pereira de Melo, 24 A e B
2795082 - Linda-a-Velha
portugal@sammic.com
Tel.: +351 21 415 0316
Tel.: +351 21 414 1367



Projeto	Data
Ref.	Uds.
Aprovado	

ficha do produto
atualizada 29/10/2024