



# MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-806LL

Modèle sur pieds. 63 m³/h. 848+848 mm.



## DESCRIPTION COMMERCIALE

Deux barres de soudure de 848 + 848 mm.  
Équipée avec pompe Busch de 63 m³/h.  
Vide contrôlé par capteur.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vide contrôlé par capteur de grande précision.
- ✓ Vide plus.
- ✓ Écran LCD en couleurs de 3,9" avec visualisation immédiate de toutes les informations.
- ✓ Clavier tactile rétroéclairé.
- ✓ Programmable. Mémoire de 99 programmes avec option de verrouillage.
- ✓ Touche « pause » pour mariner les aliments dans la chambre.
- ✓ Programme de vide par étapes.
- ✓ Détection de l'évaporation de liquides.
- ✓ Double soudure.
- ✓ Barre de soudure sans câbles.
- ✓ Programme de soudure de sachets.
- ✓ Décompression progressive.
- ✓ Vac-Norm ready avec décompression automatique.
- ✓ Carrosserie et cuve en acier inoxydable.
- ✓ Couvercle amorti transparent.
- ✓ Programme dry-oil pour le séchage de la pompe.
- ✓ Compteur d'heures pour le remplacement de l'huile.
- ✓ Système de sécurité avec protections sur la durée maximale de fonctionnement ou le défaut de vide.
- ✓ Modèle homologué par NSF.

## INCLUS

- ✓ Plaque de niveau.
- ✓ Connectivité Bluetooth.

## OPTIONS

- Entrée de gaz inerte.
- Imprimante.
- Sachets pour emballer sous-vide.
- Kit de vide extérieur Vac-Norm, récipients et accessoires.
- Kit de découpe de sachet.
- Support pour conditionner les liquides.
- Plaques de niveau supplémentaires.

## ACCESSOIRES

- Kit pré-découpe de poche
- Ensemble plaque de niveau
- Support pour liquides
- Kit de vide extérieur Vac-Norm
- Bacs Vac-norm
- Poches lisses pour l'emballage
- sous-vide
- Etiquettes thermiques pour imprimante CG2 / RB
- Imprimante RB pour machine à emballer sous-vide SU
- Etiquettes « ribbon » pour imprimante RB

## SPÉCIFICATIONS

Capacité de la pompe: 63 m³/h  
Capacité de la pompe (60 Hz): 75 m³/h  
Longueur de la barre: 848 mm  
Puissance totale: 1500 W  
Pression vide (maximale): 0.5 mbar

### Dimensions intérieures

- ✓ Largeur: 864 mm
- ✓ Profondeur: 603 mm
- ✓ Hauteur: 215 mm

### Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 960 mm
- ✓ Profondeur: 757 mm
- ✓ Hauteur: 998 mm (230V) / (120V)

Niveau de bruit à 1 m: 75 dB(A)  
Bruit de fond: 32 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée  
840 x 1060 x 1200 mm

## MODÈLES DISPONIBLES

1140896	SU-806P LL 230-400/50/3N
1140897	SU-806GP LL 230-400/50/3N
1140911	SU-806 LL 208-240/60/3
1140913	SU-806G LL 208-240/60/3
1140914	SU-806P LL 208-240/60/3
1140915	SU-806GP LL 208-240/60/3
1140933	SU-806GP LL 220/60/3
1140898	SU-806GP LL 230/50/1

\* Nous consulter pour des versions spéciales




# MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-806LL

Modèle sur pieds. 63 m³/h. 848+848 mm.



CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE  
MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE

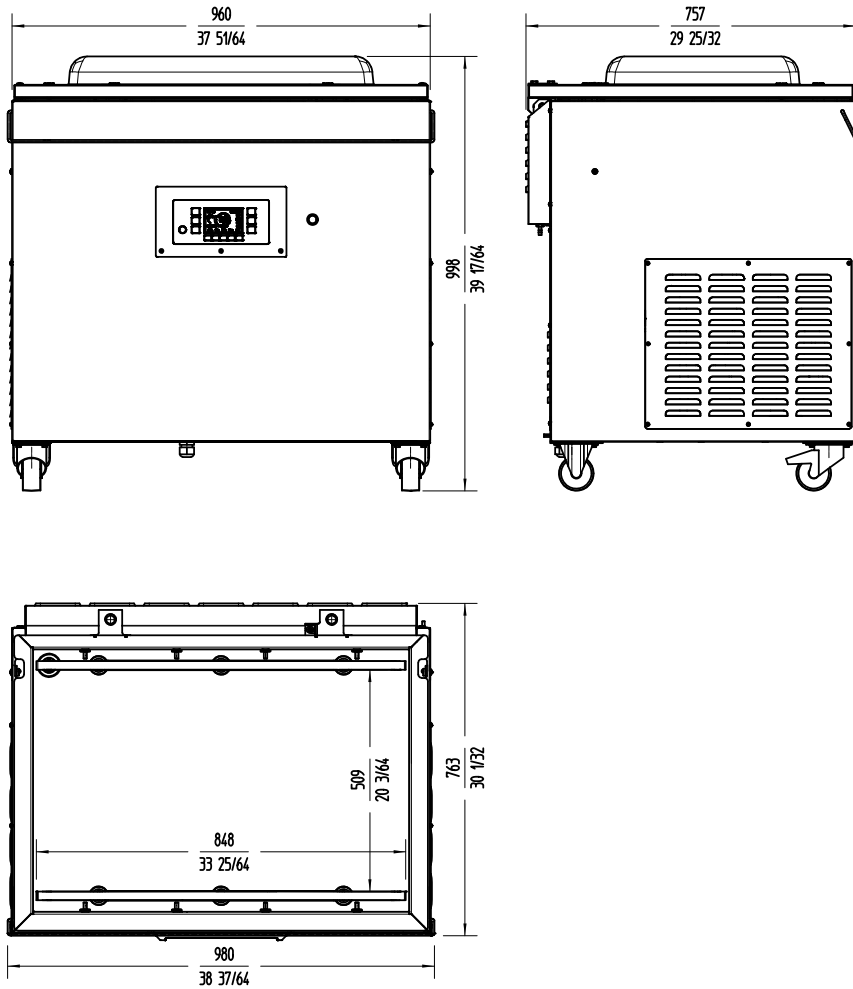

**FRANCE**  
www.sammic.fr  
P.A.E. les Joncaux  
Bât. des Transitaires, bureau C  
64700 - Hendaye  
france@sammic.com  
Tel.: +33 5 59 20 99 70

**EXPORT**  
fr.sammic.com  
Basarte 1  
27720 Azkoitia, Spain  
sales@sammic.com  
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale  
mise à jour 28/10/2024