



PELADORA DE PAPAS PP-6+

Producción de 6 kg en cada ciclo.



✓ Fondo: 700 mm

✓ Alto: 447 mm

Dimensiones externas con soporte

✓ Ancho con soporte: 411 mm

✓ Fondo con soporte: 700 mm

✓ Alto con soporte: 1020 mm

Peso neto: 37 kg

Nivel de ruido a 1 m: 70 dB(A)

Ruido de fondo: 32 dB(A)

MODELOS DISPONIBLES

1000410 Peladora PP-6+ 230-400/50/3 · 370 W

1000411 Peladora PP-6+ 230/50/1 · 400 W

1000412 Peladora PP-6+ 220-380/60/3

1000413 Peladora PP-6+ 220/60/1

1000414 Peladora PP-6+ 120/60/1

1000417 Peladora PP-6+ 440/60/3

* Consulte para versiones especiales

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Fabricado en aluminio altamente resistente.

Peladora de patatas fabricada en aluminio altamente resistente. Pelado por abrasión, el cual desgasta la superficie del producto por rozamiento. El abrasivo es sumamente resistente y duradero.

✓ Cilindro orientable.

✓ Abrasivo: lateral y plato.

✓ Cuerpo de aluminio.

✓ Cuadro de mandos con pulsador de arranque, parada y temporizador de 0 a 6 minutos.

OPCIONAL

☐ Soporte.

☐ Filtro con dispositivo anti-espuma para las peladuras.

ACCESORIOS

☐ Soporte peladoras PP / PPC

☐ Filtro peladoras PP / PPC

ESPECIFICACIONES

Producción hora: 120 kg / 150 kg

Capacidad de carga por ciclo: 6 kg

Temporizador (min-max): 0' - 6'

Velocidad de plato: 317 rpm

Potencia total: 400 W (1~) / 370 W (3~)

Dimensiones exteriores

✓ Ancho: 395 mm






PELADORA DE PAPAS PP-6+

Producción de 6 kg en cada ciclo.



PREPARACIÓN DINÁMICA
PELADORAS DE PAPAS

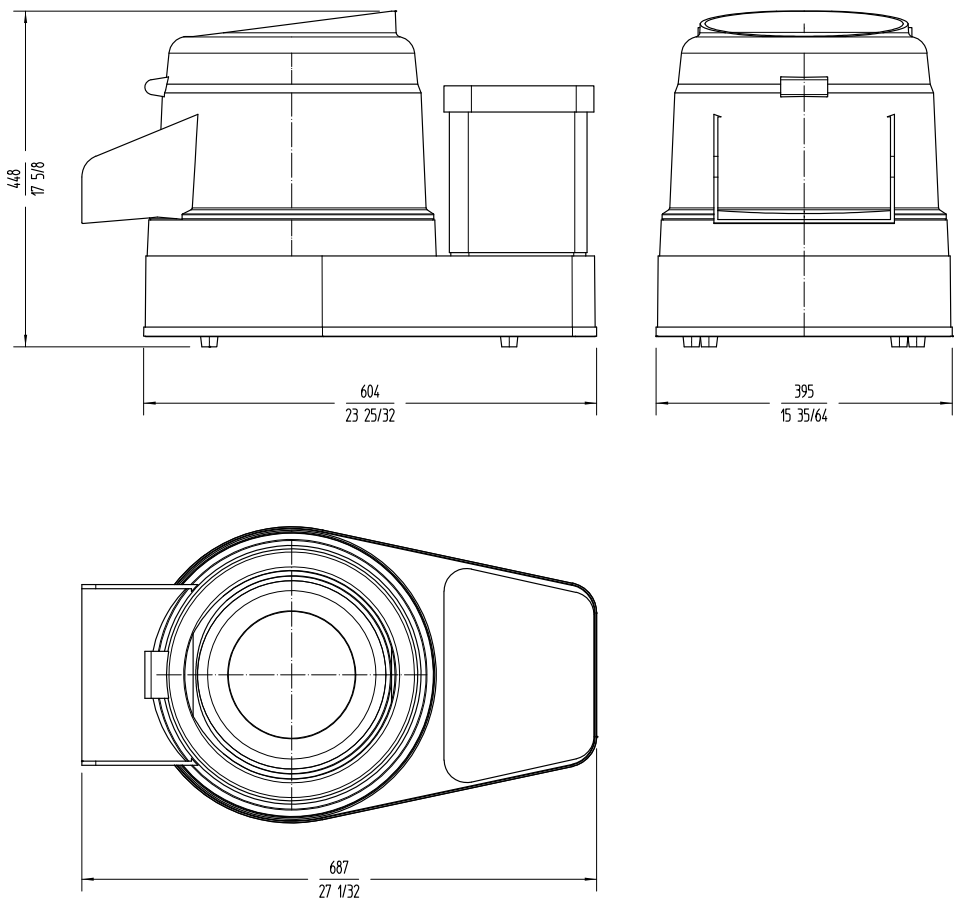

sammic | www.sammic.mx
Fabricante de Equipos para Hostelería

Av Adolfo Ruiz Cortines Pte 2700
67110 Guadalupe, Nuevo León
MÉXICO

TEL. +52 81 25 25 53 60
mexico@sammic.com



Proyecto

Fecha

Ref.

Uds.

Aprobado

ficha de producto
actualizado 12/10/24