



VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE SU-810LL

Standmodell. 100 m³/h. 848 + 848 mm.



NAHRUNGMITTELAUFBEWAHRUNG UND SOUS-VI-
GEWERBLICHE VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINEN



BESCHREIBUNG

2 Schweißstäbe: 848 + 848 mm.
100 m³/h Busch-Pumpe.
Vakuumkontrolle durch Ultrapräzisionssensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vakuumkontrolle durch Ultrapräzisionssensor.
- ✓ Vakuum „plus“.
- ✓ LCD-Farbdisplay: alle Informationen auf einen Blick.
- ✓ Touch-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung.
- ✓ Programmierbar. Speicher für 99 Programme mit Blockierungsoption.
- ✓ Taste „Pause“, um die Lebensmittel in der Kammer zu marinieren.
- ✓ Programm zur Stufenvakuumierung.
- ✓ Verdampfungspunkteerkennung von Flüssigkeiten.
- ✓ Doppelte Verschweißung.
- ✓ Schweißstab ohne Drähte.
- ✓ Programm für die Versiegelung von Beuteln.
- ✓ Progressive Druckentlastung.
- ✓ Vac-Norm ready mit automatischer Druckentlastung.
- ✓ Konstruktion und Kammer aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl.
- ✓ Gepufferter Deckel aus transparentem, hochfestem Polycarbonat.
- ✓ Dry-Oil-Programm für die Trocknung der Pumpe.
- ✓ Stundenzähler für den Ölwechsel.
- ✓ Sicherheitssystem mit maximalem Zeitschutz zum Betrieb oder Versagen des Vakuums.
- ✓ Durch NSF anerkanntes Modell.

ENTHÄLT

- ✓ Einlegeplatte.
- ✓ Bluetooth-Verbindung.

OPTIONAL

- ☐ Inertgas.
- ☐ Drucker.
- ☐ Vakuumbbeutel.
- ☐ Set für externes Vakuum „Vac-Norm“, Behälter und Zubehör.
- ☐ Schneide-Set für die Beutel.
- ☐ Halter für die Verpackung von Flüssigkeiten.
- ☐ Zusätzliche Einlegeplatten.

ZUBEHÖR

- ☐ Schneidset für Beutel
- ☐ Füllplatten für Vakuumverpackungsmaschinen
- ☐ Halter für Flüssigkeiten
- ☐ Vac-Norm Kits
- ☐ Vac-Norm Behälter
- ☐ Glatte Vakuumbbeutel
- ☐ Thermoetiketten für CG2 / RB Drucker
- ☐ Desktop-Drucker RB für Vakuumverpackungsmaschine SU
- ☐ Wärmeübertragungsetiketten für RB Drucker

TECHNISCHE DATEN

Kapazität der Pumpe: 100 m³/h
Kapazität der Pumpe (60 Hz): 120 m³/h
Länge des Stabs: 848 mm
Leistung: 2200 W
Vakuum-Druck (maximal): 0.5 mbar

Innere Abmessungen

- ✓ Breite: 864 mm
- ✓ Tiefe: 603 mm
- ✓ Höhe: 215 mm

Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 960 mm
- ✓ Tiefe: 757 mm
- ✓ Höhe: 998 mm (230V) / (120V)

Geräuschpetel (1 m. Abstand): 75 dB(A)
Grundgeräusch: 32 dB(A)

Crated dimensions
840 x 1060 x 1200 mm

VERFÜGBARE MODELLE

1140958	SU-810P LL 400/50-60/3N
1140960	SU-810P+ LL 400/50-60/3N
1140961	SU-810GP LL 400/50-60/3N
1140963	SU-810GP+ LL 400/50-60/3N
1140988	SU-810P LL 208-240/60/3
1140990	SU-810P+ LL 208-240/60/3
1140991	SU-810GP LL 208-240/60/3
1140993	SU-810GP+ LL 208-240/60/3

* Fragen sie nach der Verfügbarkeit von sonderversionen






VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE SU-810LL

Standmodell. 100 m³/h. 848 + 848 mm.



NAHRUNGMITTELAUFBEWAHRUNG UND SOUS-VI-
GEWERBLICHE VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINEN

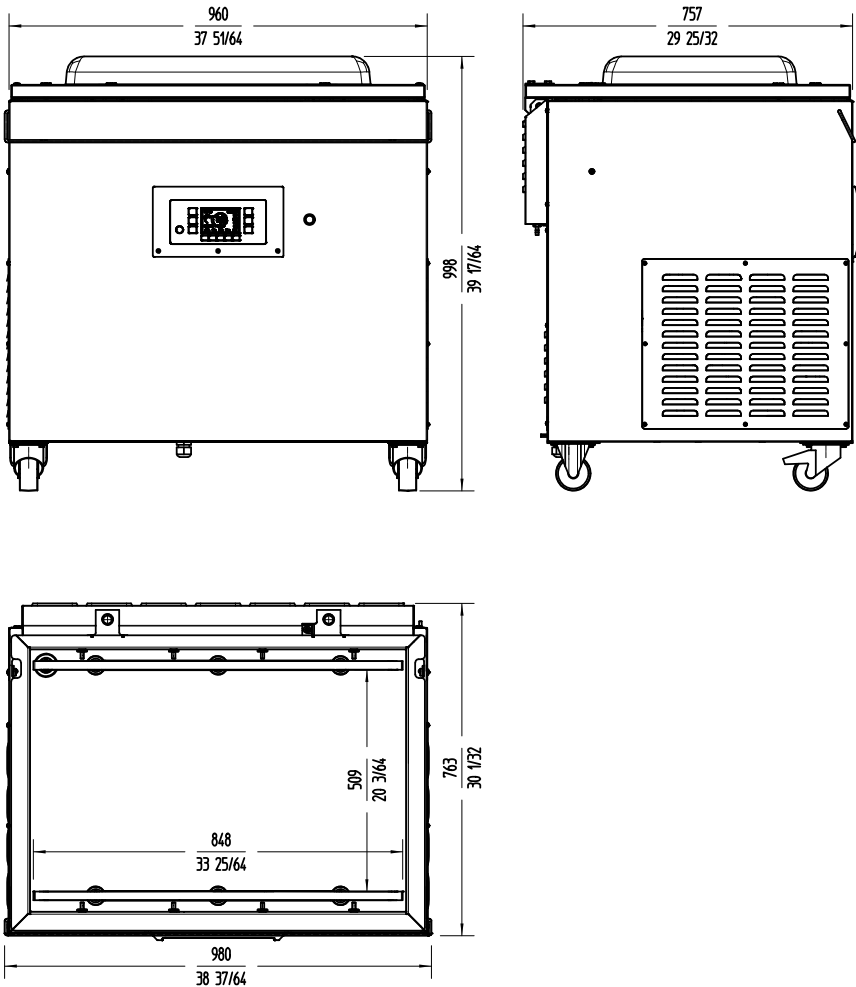

sammic | www.sammic.de
Food Service Equipment Manufacturer
Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain
phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog
aktualisiert 28/10/2024