



# MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-810LL

Modèle sur pieds. 100m<sup>3</sup>/h. 848+848 mm.



## DESCRIPTION COMMERCIALE

Deux barres de soudure de 848 + 848 mm.  
Equipée avec pompe Busch de 100 m<sup>3</sup>/h.  
Vide contrôlé par capteur.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vide contrôlé par capteur de grande précision.
- ✓ Vide plus.
- ✓ Écran LCD en couleurs de 3,9" avec visualisation immédiate de toutes les informations.
- ✓ Clavier tactile rétroéclairé.
- ✓ Programmable. Mémoire de 99 programmes avec option de verrouillage.
- ✓ Touche « pause » pour mariner les aliments dans la chambre.
- ✓ Programme de vide par étapes.
- ✓ Détection de l'évaporation de liquides.
- ✓ Double soudure.
- ✓ Barre de soudure sans câbles.
- ✓ Programme de soudure de sachets.
- ✓ Décompression progressive.
- ✓ Vac-Norm ready avec décompression automatique.
- ✓ Carrosserie et cuve en acier inoxydable.
- ✓ Couvercle amorti transparent.
- ✓ Programme dry-oil pour le séchage de la pompe.
- ✓ Compteur d'heures pour le remplacement de l'huile.
- ✓ Système de sécurité avec protections sur la durée maximale de fonctionnement ou le défaut de vide.
- ✓ Modèle homologué par NSF.

## INCLUS

- ✓ Plaque de niveau.
- ✓ Connectivité Bluetooth.

## OPTIONS

- Entrée de gaz inerte.
- Imprimante.
- Sachets pour emballer sous-vide.
- Kit de vide extérieur Vac-Norm, récipients et accessoires.
- Kit de découpe de sachet.
- Support pour conditionner les liquides.
- Plaques de niveau supplémentaires.

## ACCESSOIRES

- Kit pré-découpe de poche sous-vide
- Ensemble plaque de niveau
- Support pour liquides
- Kit de vide extérieur Vac-Norm
- Bacs Vac-norm
- Poches lisses pour l'emballage
- Etiquettes thermiques pour imprimante CG2 / RB
- Imprimante RB pour machine à emballer sous-vide SU
- Etiquettes « ribbon » pour imprimante RB

## SPÉCIFICATIONS

Capacité de la pompe: 100 m<sup>3</sup>/h  
 Capacité de la pompe (60 Hz): 120 m<sup>3</sup>/h  
 Longueur de la barre: 848 mm  
 Puissance totale: 2200 W  
 Pression vide (maximale): 0.5 mbar

### Dimensions intérieures

- ✓ Largeur: 864 mm
- ✓ Profondeur: 603 mm
- ✓ Hauteur: 215 mm

### Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 960 mm
- ✓ Profondeur: 757 mm
- ✓ Hauteur: 998 mm (230V) / (120V)

Niveau de bruit à 1 m: 75 dB(A)  
 Bruit de fond: 32 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée  
 840 x 1060 x 1200 mm

## MODÈLES DISPONIBLES

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 1140958 | SU-810P LL 400/50-60/3N   |
| 1140960 | SU-810P+ LL 400/50-60/3N  |
| 1140961 | SU-810GP LL 400/50-60/3N  |
| 1140963 | SU-810GP+ LL 400/50-60/3N |
| 1140988 | SU-810P LL 208-240/60/3   |
| 1140990 | SU-810P+ LL 208-240/60/3  |
| 1140991 | SU-810GP LL 208-240/60/3  |
| 1140993 | SU-810GP+ LL 208-240/60/3 |

\* Nous consulter pour des versions spéciales

CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE  
 MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE

fiche commerciale  
 mise à jour 28/10/2024






# MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-810LL

Modèle sur pieds. 100m<sup>3</sup>/h. 848+848 mm.



CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE  
MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE

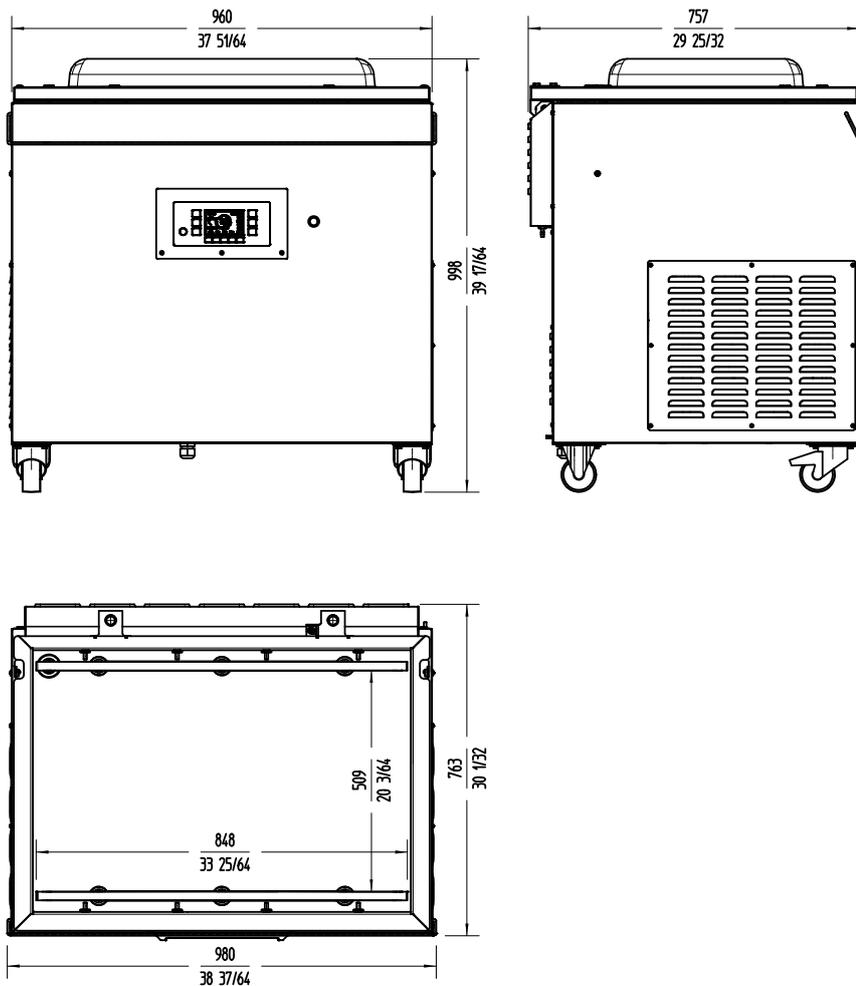

**FRANCE**  
[www.sammic.fr](http://www.sammic.fr)  
 P.A.E. les Joncaux  
 Bât. des Transitaires, bureau C  
 64700 - Hendaye  
[france@sammic.com](mailto:france@sammic.com)  
 Tel.: +33 5 59 20 99 70

**EXPORT**  
[fr.sammic.com](http://fr.sammic.com)  
 Basarte 1  
 27720 Azkoitia, Spain  
[sales@sammic.com](mailto:sales@sammic.com)  
 Tel.: +34 943 15 72 36



|          |         |
|----------|---------|
| Projet   | Date    |
| Réf.     | Unités. |
| Approuvé |         |

fiche commerciale  
 mise à jour 28/10/2024