



# CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-810LL

Modello a pavimento. 100 m³/h. 848+848 mm.



## DESCRIZIONE COMMERCIALE

Due barre saldanti da 848 + 848 mm.  
Pompa Busch da 100 m³/h.  
Vuoto controllato mediante sensore.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vuoto controllato mediante sensore.
- ✓ Vuoto plus.
- ✓ Schermo LCD a colori: tutte le informazioni in un'unica schermata.
- ✓ Tastiera touch retroilluminata.
- ✓ Programmabile. Memoria da 99 programmi con opzione di blocco.
- ✓ Pulsante "pausa" per la marinatura degli alimenti nella camera.
- ✓ Programma di vuoto a tappe.
- ✓ Rilevamento dell'evaporazione dei liquidi.
- ✓ Doppia sigillatura.
- ✓ Barra di sigillatura senza cavi.
- ✓ Programma di sigillatura dei contenitori.
- ✓ Decompressione progressiva.
- ✓ Vac-Norm ready: preparato per il vuoto esterno in contenitori vac-norm controllati da sensore e con decompressione automatica.
- ✓ Struttura e vasca in acciaio inossidabile.
- ✓ Coperchio ammortizzato trasparente.
- ✓ Programma dry-oil per l'asciugatura della pompa.
- ✓ Contatore orario per il cambio dell'olio.
- ✓ Sistema di sicurezza con protezioni di tempo massimo di funzionamento o anomalia del vuoto.
- ✓ Omologato da NSF.

## INCLUSO

- ✓ Piastra di riempimento.
- ✓ Connettività Bluetooth.

## OPZIONALE

- Gas inerte.
- Stampante.
- Sacchetti per il confezionamento sottovuoto.
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- Kit di taglio della busta.
- Supporto per confezionare liquidi.
- Piastre di riempimento supplementari.

## ACCESSORI

- Kit taglio della busta sottovuoto
- Piastre di riempimento
- Supporti per liquidi
- Kit di vuoto esterno "Vac-Norm"
- Recipienti vac-norm
- Sacchetti lisci per macchine
- Etichette termiche dirette per stampante CG2 / RB
- Stampante RB per confezionatrici sottovuoto SU
- Etichette a trasferimento termico per stampante RB

## SPECIFICHE

Capacità della pompa: 100 m³/h  
 Capacità della pompa (60 Hz): 120 m³/h  
 Lunghezza barra saldatura: 848 mm  
 Potenza Totale: 2200 W  
 Pressione vuoto (massima): 0.5 mbar

### Dimensioni interne

- ✓ Larghezza: 864 mm
- ✓ Profondità: 603 mm
- ✓ Altezza: 215 mm

### Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 960 mm
- ✓ Profondità: 757 mm
- ✓ Altezza: 998 mm (230V) / (120V)

Livello di rumore (1 m.): 75 dB(A)  
 Rumore di fondo: 32 dB(A)

Dimensioni del pacchetto  
 840 x 1060 x 1200 mm

## MODELLI DISPONIBILI

1140958	SU-810P LL 400/50-60/3N
1140960	SU-810P+ LL 400/50-60/3N
1140961	SU-810GP LL 400/50-60/3N
1140963	SU-810GP+ LL 400/50-60/3N
1140988	SU-810P LL 208-240/60/3
1140990	SU-810P+ LL 208-240/60/3
1140991	SU-810GP LL 208-240/60/3
1140993	SU-810GP+ LL 208-240/60/3

\* Consulta per versioni speciali

LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA  
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI

scheda del prodotto  
aggiornato 28/10/2024






# CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-810LL

Modello a pavimento. 100 m³/h. 848+848 mm.



LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA  
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI

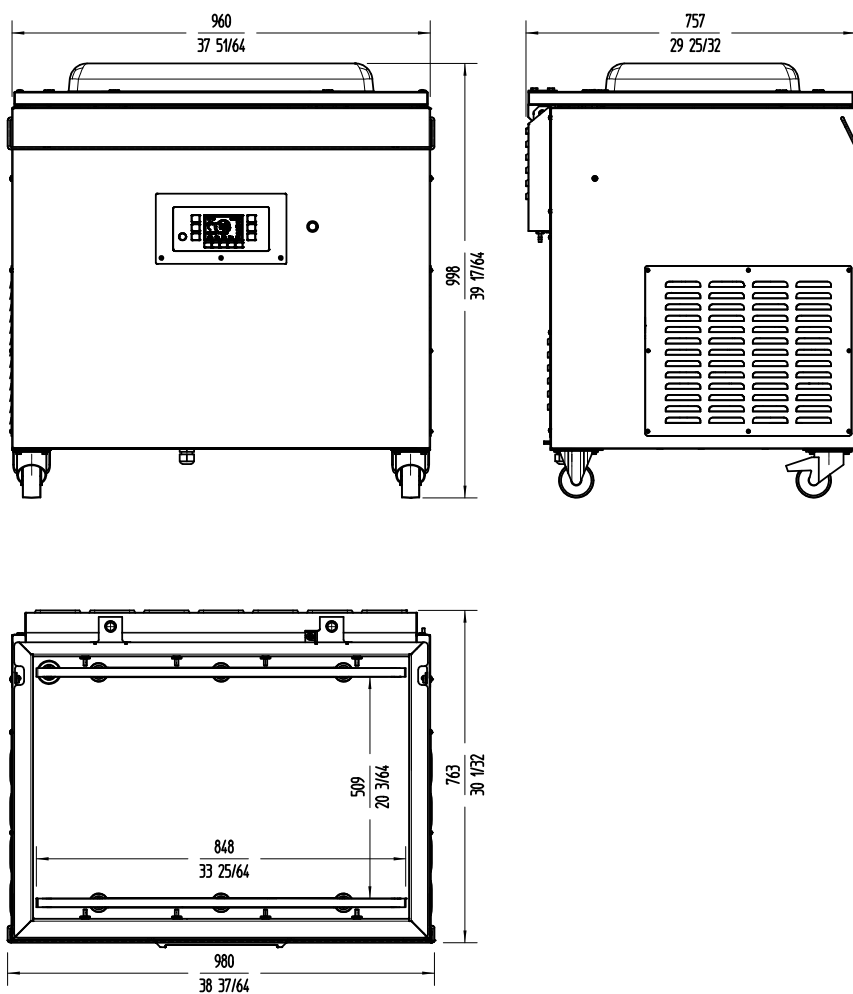

[www.sammic.it](http://www.sammic.it)

Food Service Equipment Manufacturer  
Via M. Bignamini 2/C  
24047 - Treviglio (BG)  
[italia@sammic.com](mailto:italia@sammic.com)  
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto  
aggiornato 28/10/2024