



LAVABICCHIERI AX-40

Cestello da 400 mm x 400 mm e altezza utile di 300 mm.



LAVAGGIO
LAVABICCHIERI INDUSTRIALI



DESCRIZIONE COMMERCIALE

- ✓ Sani-Control: disinfezione garantita.
- ✓ Carrozzerie e vasche stampate e sportello easy-grip: igiene ed ergonomia.
- ✓ Bracci esclusivi di lavaggio Hydroblade: massima efficacia.
- ✓ Sistema di filtraggio a 3 fasi.
- ✓ Struttura a doppia parete parziale.

Garanzia Sani-Control

- ✓ DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- ✓ Funzione THERMAL LOCK: Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.

Nuove carrozzerie e vasche stampate

- ✓ Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
- ✓ Volume della vasca compatto (50% di risparmio di acqua rispetto alla gamma precedente).
- ✓ Guide dei cestelli stampate.

Bracci di lavaggio Hydroblade™

- ✓ Diffusori riprogettati per ottenere una migliore efficacia di lavaggio.
- ✓ Il design "monoblock" offre durabilità e resistenza agli urti.
- ✓ Risparmio del 30% del consumo di acqua durante il risciacquo rispetto alla gamma precedente.

Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione

- ✓ Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.
- ✓ I filtri di superficie con design "easy-on" si rimuovono rapidamente, senza la necessità di scollegare i bracci di lavaggio.

Sportello "easy-grip": nuovo design con maniglia integrata nello sportello

- ✓ Design privo di spigoli e zone di difficile accesso: evita i depositi di sporco e favorisce la pulizia.

- ✓ La sua maniglia ergonomica offre un'aderenza perfetta, anche con le mani bagnate.
- ✓ Capacità di carico di 300 mm: elevata versatilità per il lavaggio di un'ampia gamma di bicchieri e anche di piatti di media misura.
- ✓ Sportello a doppia parete, interruttore di sicurezza e guarnizione di alta qualità.

Warewashing, made simple

- ✓ Active Xperience: utilizzo semplice e intuitivo
- ✓ Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
- ✓ Pannello dei comandi elettronico con protezione anti-umidità IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre in perfette condizioni.
- ✓ Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
- ✓ 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.

INCLUSO

- ✓ Dosatore di brillantante.
- ✓ 1 cestello bicchieri.
- ✓ 1 cestello misto (piatti).
- ✓ 1 cestello posateria di piccole dimensioni.

OPZIONALE

- Kit dosatore di detersivo.
- Kit doppia altezza per lavare due cestelli contemporaneamente.
- Pompa di scarico mediante troppopieno. Rinnovo dell'acqua della vasca secondo il principio di densità.

ACCESSORI

- Addolcitori manuali
- Addolcitori automatici
- Cestelli da 400 x 400 mm
- Inserti / Supplementi / Altro
- Piedini alti
- Osmotizzatori OS-140
- Dosatori per lavabicchieri e lavastoviglie frontali AX / UX
- Kit doppia altezza per AX/UX



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

scheda del prodotto
aggiornato 10/07/2025



LAVABICCHIERI AX-40

Cestello da 400 mm x 400 mm e altezza utile di 300 mm.



LAVAGGIO
LAVABICCHIERI INDUSTRIALI

SPECIFICHE

Dimensioni del cestello: 400 mm x 400 mm
 Altezza utile: 300 mm
 Durata ciclo(i): 120 / 150 / 210" (Opzionale: 90 / 120 / 180")
 Produzione cestelli / ora: 30 / 24 / 17 (Opzionale: 40 / 30 / 20)
 Capacità della caldaia: 3.2 l
 Capacità della vasca: 9 l
 Consumo acqua/ciclo: 2.2 l

Consumo energetico

- ✓ Consumo/ciclo (kWh): 0,17 kWh
- ✓ Consumo riempimento cisterna: 0,39 kWh

Potenza

- ✓ Potenza della pompa: 250 W / 0.33 Hp
- ✓ Potenza vasca: 1200 W
- ✓ Potenza boiler: 2500 W
- ✓ Potenza totale: 2750 W

Connessione elettrica: .


Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 470 mm
 - ✓ Profondità: 537 mm
 - ✓ Altezza: 710 mm
- Livello di rumore (1 m.): <69 dB(A)
 Dimensioni del pacchetto
 525 x 615 x 820 mm

MODELLI DISPONIBILI

1303080	AX-40 230/50/1
1303081	AX-40 220/60/1
1303087	AX-40B 230/50/1
1303088	AX-40B 220/60/1

* Consulta per versioni speciali

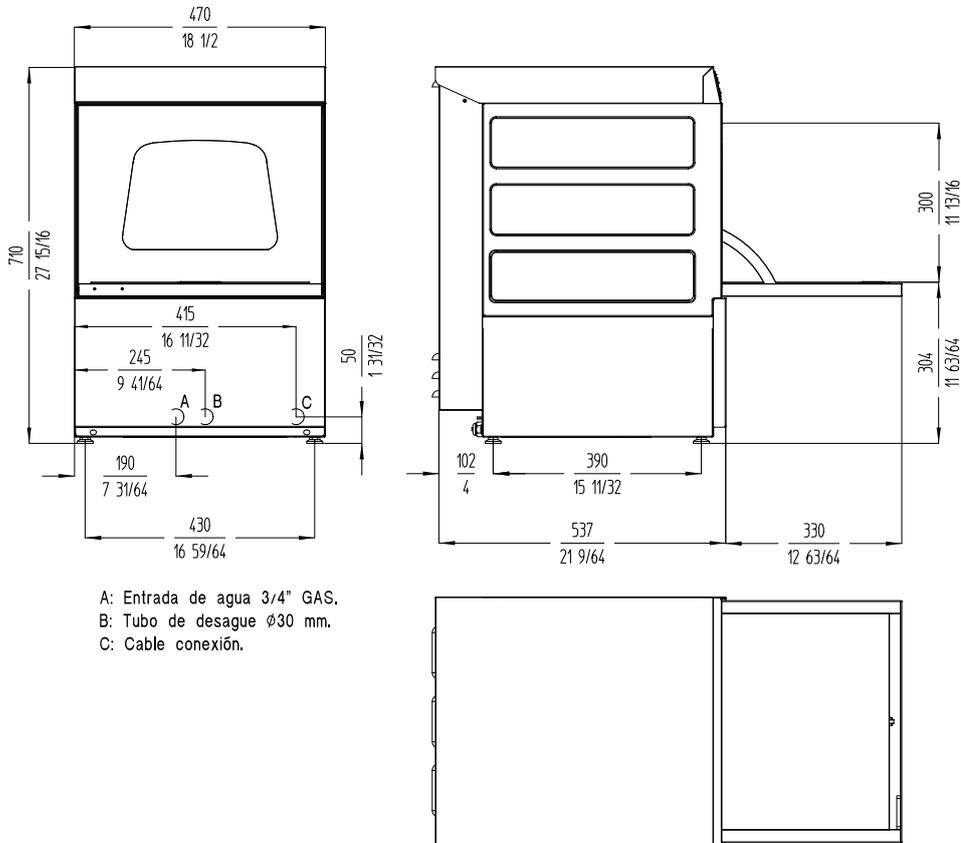

A: Entrada de agua 3/4" GAS.
 B: Tubo de desague Ø30 mm.
 C: Cable conexión.



sammic.it
 Food Service Equipment Manufacturer
 Via M. Bignamini 2/C
 24047 - Treviglio (BG)
 italia@sammic.com
 Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto
aggiornato 10/07/2025