



LAVE-VAISSELLE À CAPOT AX-100

Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm.



- ✓ Active Xperience : utilisation simple et intuitive
- ✓ Cycles dédiés : sélection du programme de lavage approprié à l'aide d'icônes.
- ✓ Panneau de commande électronique avec protection anti-humidité IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services : notre équipe de techniciens vous aidera à maintenir votre machine toujours au point.
- ✓ Services de conception : dites-nous quels sont vos besoins et nous vous conseillerons.
- ✓ 60 ans d'expérience et de savoir-faire à votre disposition.

INCLUS

- ✓ 1 panier à verres.
- ✓ 1 petit panier à couverts.
- ✓ 1 panier mixte (assiettes).
- ✓ Doseur de produit de rinçage.

OPTIONS

- Kit distributeur de détergent.
- B** : Pompe de vidange de trop-plein. Renouvellement de l'eau de la cuve suivant le principe de densité.

ACCESSOIRES

- Tables pour lave-vaisselle à capot
- Adoucisseurs manuels
- Adoucisseurs automatiques
- Panier 500 x 500 mm
- Inserts / Suppléments / Autres
- Table centrale (entrée)
- Table centrale double (entrée)
- Table de pré-lavage pour lave-vaisselle à capot et tunnel de lavage
- Tables de connexion pour lave-vaisselles à capot et convoyeurs
- Osmoseurs OS-140
- Doseurs pour lave-vaisselle à capot AX / UX

DESCRIPTION COMMERCIALE

- ✓ Sani-Control : désinfection garantie
- ✓ Bras de lavage Hydroblade exclusifs : efficacité maximale.
- ✓ Système de filtrage en 3 étapes.

Garantie Sani-Control

- ✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.
- ✓ Fonction THERMAL LOCK : garantit un rinçage à la température appropriée pour désinfecter la vaisselle.

Nouveaux châssis encastrés

- ✓ Conception ergonomique avec des coins arrondis afin de prévenir l'accumulation de saleté et de faciliter le nettoyage.
- ✓ Volume de cuve compact (économie d'eau de 50 % par rapport à la gamme précédente).

Bras de lavage Hydroblade™

- ✓ Tuyères améliorées pour une plus grande efficacité de lavage.
- ✓ La conception « monobloc » offre durabilité et résistance aux chocs.
- ✓ Économie de 30 % de consommation d'eau lors du rinçage par rapport à la gamme précédente.

Système de filtrage en 3 étapes : surface, cuve et aspiration

- ✓ Préserve l'eau de lavage dans des conditions optimales pour maintenir une efficacité de lavage constante.

Conçu pour résister

- ✓ Mécanisme d'ouverture « flow » : favorise l'élévation de la cloche avec moins d'effort
- ✓ Capacité de charge élevée 43 cm : adaptée à GN 1/1 et Euronorm
- ✓ Filtres de surface en acier inoxydable assurant une plus grande stabilité et résistance lors d'une utilisation intensive

Warewashing, made simple



SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 500 mm x 500 mm
Hauteur utile: 430 mm

Cycles: 3
Durée cycle(s): 120 / 180 / 210"
Production paniers / heure: 30 / 24 / 17

- ✓ Contenance chaudière rinçage: 8 l
- ✓ Contenance de la cuve: 25 l
- ✓ Consommation eau/cycle: 3 l
- Consommation énergétique
- Consommation eau/cycle (kWh): 0,26 kWh
- Consommation remplissage cuve (kWh): 1,07 kWh

Puissance

- ✓ Puissance de la pompe: 750 W / 1 Hp
- ✓ Puissance cuve: 2500 W
- ✓ Puissance chaudière: 6000 W
- ✓ Puissance totale: 6700 W

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 650 mm (Largeur avec poignée: 725 mm)
- ✓ Profondeur: 755 mm (Fond avec poignée: 835 mm)
- ✓ Hauteur: 2000 mm / 1525 mm



LAVE-VAISSELLE À CAPOT AX-100

Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm.



Température de lavage: 65°C

Température de rinçage: 85°C

Niveau de bruit à 1 m: <70 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée

760 x 860 x 1530 mm

Poid brut: 113 kg

MODÈLES DISPONIBLES

1303300 AX-100 400/50/3N


1303303 AX-100 220/60/3

1303309 AX-100 220/60/1

1303305 AX-100B 400/50/3N

1303308 AX-100B 220/60/3

* Nous consulter pour des versions spéciales

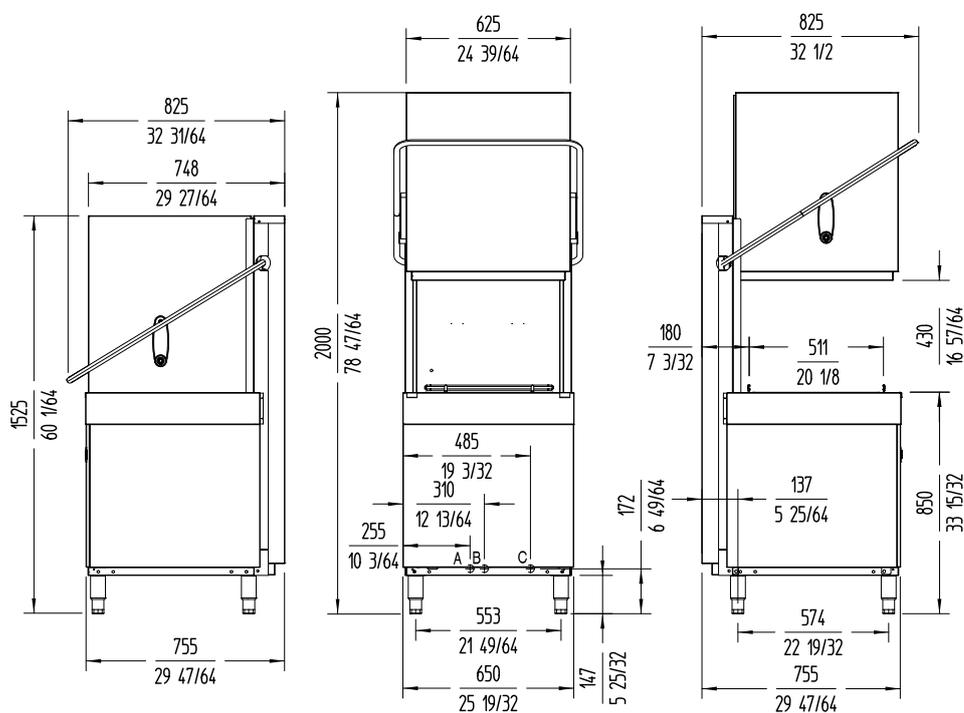

A: Entrada de agua 3/4" GAS.
 B: Tubo de desague Ø30 mm.
 C: Cable conexión.

LAVERIE
 LAVE-VAISSELLE À CAPOT



FRANCE
 sammic.fr
 P.A.E. les Joncaux
 Bât. des Transitaires, bureau C
 64700 - Hendaye
 france@sammic.com
 Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
 sammic.com
 Basarte 1
 27720 Azkoitia, Spain
 sales@sammic.com
 Tel.: +34 943 15 72 36



| | |
|----------|---------|
| Projet | Date |
| Réf. | Unités. |
| Approuvé | |

fiche commerciale
 mise à jour 20/03/2025