



# LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA AX-100

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 430 mm.



LAVAGGIO  
LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA



## DESCRIZIONE COMMERCIALE

- ✓ Sani-Control: disinfezione garantita
- ✓ Bracci esclusivi di lavaggio Hydroblade: massima efficacia.
- ✓ Sistema di filtraggio a 3 fasi.

### Garanzia Sani-Control

- ✓ DISINFESTAZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- ✓ Funzione THERMAL LOCK: Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.

### Nuove carrozzerie e vasche stampate

- ✓ Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
- ✓ Volume della vasca compatto (50% di risparmio di acqua rispetto alla gamma precedente).

### Bracci di lavaggio Hydroblade™

- ✓ Diffusori riprogettati per ottenere una migliore efficacia di lavaggio.
- ✓ Il design "monoblock" offre durabilità e resistenza agli urti.
- ✓ Risparmio del 30% del consumo di acqua durante il risciacquo rispetto alla gamma precedente.

### Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione

- ✓ Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.

### Progettato per resistere

- ✓ Meccanismo di apertura "flow": favorisce il sollevamento della cappa con minor sforzo
- ✓ Elevata capacità di carico 43 cm: adatto per GN 1/1 ed Euronorm
- ✓ Filtri di superficie in acciaio inossidabile per una maggiore stabilità e resistenza nell'uso intensivo

### Warewashing, made simple

- ✓ Active Xperience: utilizzo semplice e intuitivo
- ✓ Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
- ✓ Pannello dei comandi elettronico con protezione anti-umidità IP65.

### You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre pronta.
- ✓ Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
- ✓ 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.

## INCLUSO

- ✓ Dosatore di brillantante.
- ✓ 1 cestello bicchieri.
- ✓ 1 cestello misto (piatti).
- ✓ 1 cestello posateria di piccole dimensioni.

## OPZIONALE

- Kit dosatore di detersivo.
- Pompa di scarico mediante troppopieno. Rinnovo dell'acqua della vasca secondo il principio di densità.

## ACCESSORI

- Tavole per lavastoviglie a capottina
- Addolcitori manuali
- Addolcitori automatici
- Cestello 500 x 500 mm
- Inserti / Supplementi / Altro
- Tavoli centrali di sbarazzo
- Tavoli centrali di sbarazzo - doppia connessione
- Tavolo prelavaggio per lavastoviglie a capottina e lavastoviglie a traino
- Tavoli di connessione per lavastoviglie cupola e lavastoviglie a traino
- Osmotizzatori OS-140
- Dosatori per lavastoviglie a capottina AX / UX





# LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA AX-100

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 430 mm.



LAVAGGIO  
LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA

## SPECIFICHE

Dimensioni del cestello: 500 mm x 500 mm  
Altezza utile: 430 mm

Cicli: 3  
Durata ciclo(i): 120 / 180 / 210"  
Produzione cestelli / ora: 30 / 24 / 17

Capacità della caldaia: 8 l  
Capacità della vasca: 25 l

### Consumi e risparmio

✓ Consumo acqua/ciclo: 3 l

### Consumo energetico

Consumo/ciclo (kWh): 0,26 kWh

Consumo riempimento cisterna (kWh): 1,07 kWh

Potenza\_\_

- ✓ Potenza della pompa: 750 W / 1 Hp
- ✓ Potenza vasca: 2500 W
- ✓ Potenza boiler: 6000 W
- ✓ Potenza totale: 6700 W

### Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 650 mm (Larghezza con maniglia: 725 mm)
- ✓ Profondità: 755 mm (Fondo con maniglia: 835 mm)
- ✓ Altezza: 2000 mm / 1525 mm

### Temperatura

- ✓ Temperatura di lavaggio: 65°C
  - ✓ Temperatura di risciacquo: 85°C
- Livello di rumore (1 m.): <70 dB(A)


Dimensioni del pacchetto  
760 x 860 x 1530 mm

Peso lordo: 113 kg

### MODELLI DISPONIBILI

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 1303300 | AX-100 400/50/3N  |
| 1303303 | AX-100 220/60/3   |
| 1303309 | AX-100 220/60/1   |
| 1303305 | AX-100B 400/50/3N |
| 1303308 | AX-100B 220/60/3  |

\* Consulta per versioni speciali

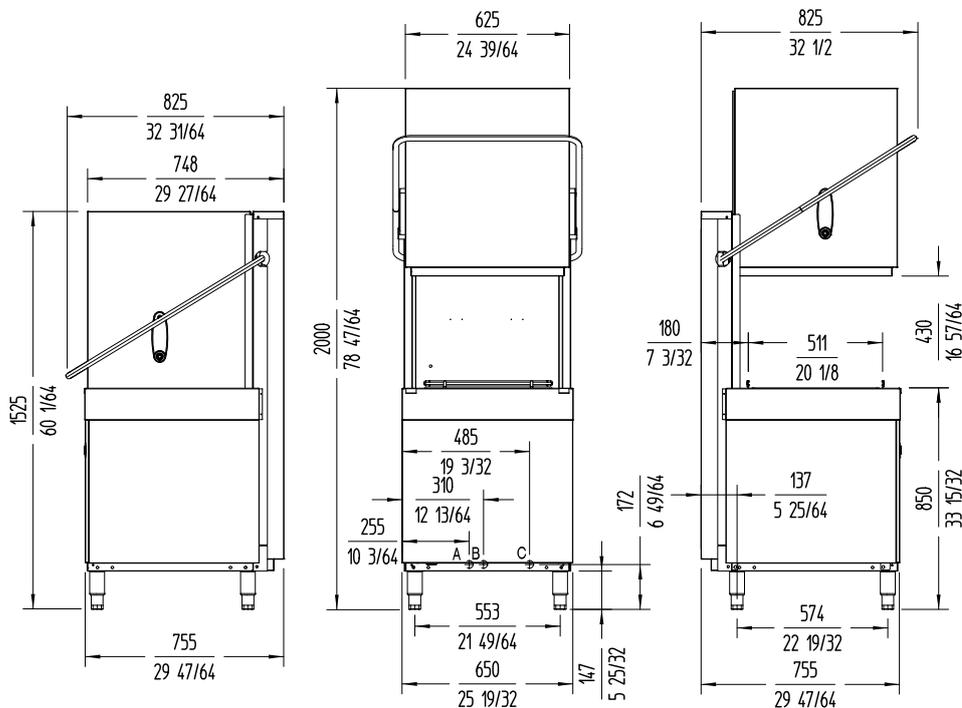

A: Entrada de agua 3/4" GAS.  
B: Tubo de desague ø30 mm.  
C: Cable conexión.



sammic.it  
Food Service Equipment Manufacturer  
Via M. Bignamini 2/C  
24047 - Treviglio (BG)  
italia@sammic.com  
Tel.: +39 0363 1847403



|           |       |
|-----------|-------|
| Progetto  | Data  |
| Rif.      | Unità |
| Approvato |       |

scheda del prodotto  
aggiornato 15/07/2025