



GESCHIRRSPÜLER UX-50C

Korb 500 x 500 mm und nutzbare Höhe bis 380 mm.



GESCHIRRSPÜLEN
GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER

BESCHREIBUNG

Sani-Control: garantierte Desinfektion
Eingebaute Gehäuse und Easy-Grip-Tür: Hygiene und Ergonomie
Exklusive "Hydroblade"-Wascharme: maximale Effizienz.
3-Stufen-Filtersystem.
Partiell doppelwandige Haube.

Sani-Control-Garantie

- ✓ GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.
- ✓ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt wird.
- ✓ KONSTANTES HOCHTEMPERATUR-KLARSPÜLSYSTEM für optimale Desinfektion.
- ✓ Die DRUCKPUMPE gewährleistet eine effektive Hochdruckspülung
- ✓ WRAS-Zertifikat.

Neue eingebaute Gehäuse

- ✓ Ergonomisches Design mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen und zur einfacheren Reinigung.
- ✓ Kompaktes Volumen der Spülwanne (50 % Wassereinsparung im Vergleich zur vorherigen Baureihe).
- ✓ Eingebaute Korbführungen

Hydroblade™-Wascharme

- ✓ Neu gestaltete Düsen für höhere Wascheffizienz.
- ✓ Die "Monoblock"-Konstruktion bietet Langlebigkeit und Stoßfestigkeit.
- ✓ Einsparung von 30 % des Wasserverbrauchs beim Spülvorgang im Vergleich zur vorherigen Baureihe.

3-Stufen-Filtersystem: Oberfläche, Spülwanne und Ansaugung

- ✓ Das Waschwasser wird unter optimalen Bedingungen gehalten, um

eine konstante Waschwirkung zu erzielen.

- ✓ Die Oberflächenfilter mit "easy-on"-Design erlauben eine schnelle Demontage, ohne dass die Wascharme abgenommen werden müssen.

"Easy Grip"-Tür: neues Design mit integriertem Türgriff

- ✓ Die Integration der Komponenten sorgt für mehr Festigkeit und Robustheit.
- ✓ Kantenfreies Design und schwer zugängliche Bereiche: verhindert Schmutzablagerungen und fördert die Reinigung.
- ✓ Der ergonomischer Griff bietet einen perfekten Halt, auch mit nassen Händen.
- ✓ Doppelwandige Tür, Mikrosicherheitsschalter und hochwertige Dichtung
- ✓ 38 cm Ladekapazität: hohe Vielseitigkeit zum Waschen einer Vielzahl von Gegenständen: Geschirr, Euronorm-Bleche, GN-Bleche 1/1 und Pizzateller Durchm. 39

Premium Warewashing

- ✓ Ultra Xperience: leistungsstark, unkompliziert.
- ✓ Soft Start: Progressiver Start der Umwälzpumpe zum Schutz zerbrechlicher Gegenstände.
- ✓ Farb-LCD-Display: Intuitive Kommunikation des Maschinenstatus mittels Meldungen, Farbcode und Symbolen.
- ✓ Dedizierte Zyklen: Auswahl des idealen Waschprogramms mit Hilfe von Symbolen.
- ✓ Anpassungsfähig: erlaubt es, die Hauptparameter der Maschine an die Bedürfnisse jedes Benutzers anzupassen.
- ✓ TEMPERATURANZEIGE
- ✓ Funktion Wash Plus +: erhöht die Intensität des Waschzyklus für mehr Effizienz
- ✓ Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: Unser Techniker-Team hilft Ihnen, Ihre Maschine immer einsatzbereit zu halten.
- ✓ Design Services: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit und wir beraten Sie gerne.
- ✓ 60 Jahre Erfahrung und Know-how stehen zu Ihrer Verfügung.

ENTHÄLT

- ✓ 1 Korb für Gläser.
- ✓ 1 Korb gemischt (Teller).
- ✓ 1 kleiner Korb für Besteck.
- ✓ Absaugpumpe durch Niveausensor. Proaktive Erneuerung des Spülwannewassers.

OPTIONAL

- Dosierer für Reinigungsmittel.
- Wasserenthärter mit automatischer Harzregenerierung und Salzdetektor.
- Zubehör "Doppelebene" zum gleichzeitigen Waschen von zwei Körben.

ZUBEHÖR

- Manuelle Wasserenthärter
- Automatische Wasserenthärter
- Korb 500 x 500 mm
- Einsätze/Ergänzungen/Sonstige
- Füße 140-190 mm (4 St.)
- Osmose-Geräte OS-140
- Dosierer für Gläser- und Frontladung-Geschirrspüler AX / UX
- Untergestell für Gläserspülmaschinen (500 x 500 mm)
- Doppelkorbkits für AX/UX

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 500 mm x 500 mm
Nutzbare Höhe: 380 mm

Dauer des Zyklus/der Zyklen: 90/110/120/180/240"



einzelkatalog
aktualisiert 22/01/2024



GESCHIRRSPÜLER UX-50C

Korb 500 x 500 mm und nutzbare Höhe bis 380 mm.



GESCHIRRSPÜLEN
GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER

Stundenleistung Körbe: 40/33/30/20
 Reinigungstemperatur: 55°C - 65°C
 Klarspültemperatur: 65°C - 87°C
 Fassungsvermögen des Behälters: 8 l
 Fassungsvermögen der Spülwanne: 14 l

Verbrauch und Ersparnis

Wasserverbrauch/Zyklus: 2.5 l
 Automatischer Sparmodus in: 25'
 Automatische Abschaltung: 120'

Leistung

Pumpenleistung: 750 W / 1 Hp
 Spülwanne: 1800 W
 Gesamtleistung: 5750 W

Aussenabmessungen


- ✓ Breite: 580 mm
- ✓ Tiefe: 635 mm
- ✓ Höhe: 835 mm

Crated dimensions

640 x 695 x 960 mm

VERFÜGBARE MODELLE

* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

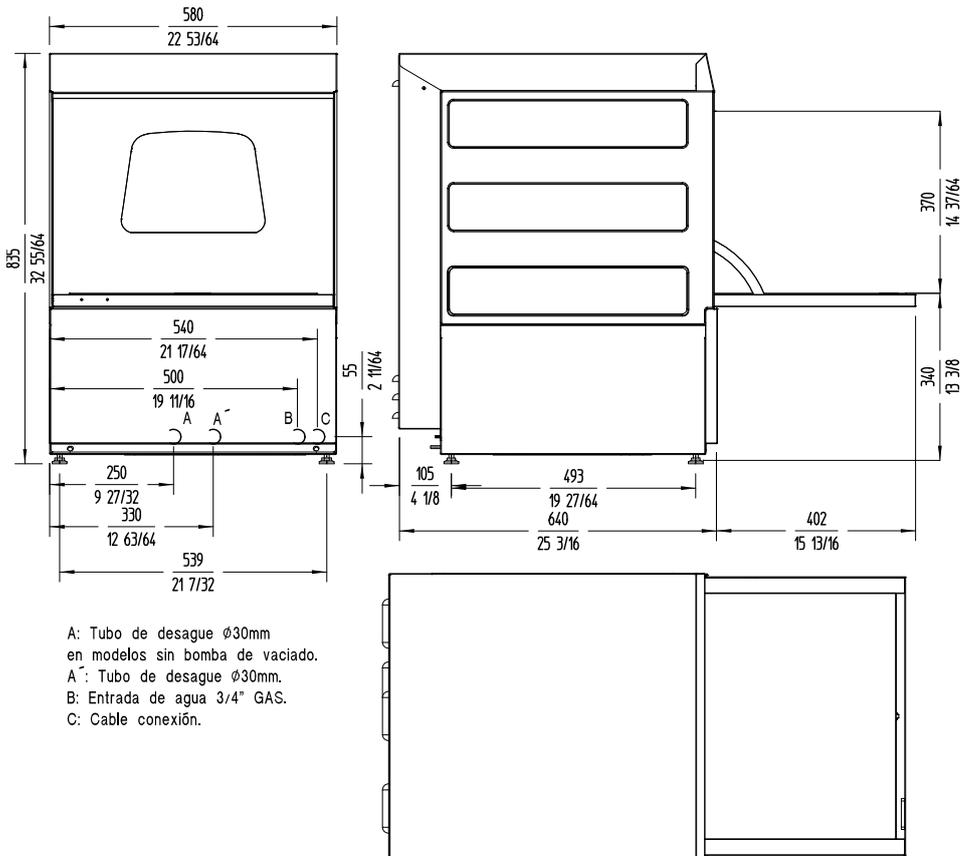

A: Tubo de desague ϕ 30mm en modelos sin bomba de vaciado.
 A': Tubo de desague ϕ 30mm.
 B: Entrada de agua 3/4" GAS.
 C: Cable conexión.

sammic | www.sammic.de
 Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36
 20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog
aktualisiert 22/01/2024