



GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN UX-120CV ISO

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm. Doppelwandige Haube.



GESCHIRRSPÜLEN
GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN



BESCHREIBUNG

Sani-Control: garantierte Desinfektion
Doppelwandige Haube: Isolierung und Energieeffizienz
Exklusive "Hydroblade"-Wascharme: maximale Effizienz.
3-Stufen-Filtersystem.
Dampfkondensator: Umweltverbesserung und Energieeffizienz.

Sani-Control-Garantie

- ✓ GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.
- ✓ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt wird.
- ✓ KONSTANTES HOCHTEMPERATUR-KLARSPÜLSYSTEM für optimale Desinfektion.
- ✓ Die DRUCKPUMPE gewährleistet eine effektive Hochdruckspülung
- ✓ WRAS-Zertifikat.

Dampfkondensator

- ✓ 75 % Reduzierung des in der Anlage emittierten Dampfes.
- ✓ Werkseitig integriertes Kondensatormodul, keine Installation erforderlich.

Neue eingebaute Gehäuse

- ✓ Ergonomisches Design mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen und zur einfacheren Reinigung.
- ✓ Kompaktes Volumen der Spülwanne (50 % Wassereinsparung im Vergleich zur vorherigen Baureihe).

Doppelwand (Ultra ISO)

- ✓ Doppelwandige Struktur: thermo-akustische Isolierung zur Dämpfung des Geräuschpegels und zur Verbesserung der Energieeffizienz

Hydroblade™-Wascharme

- ✓ Neu gestaltete Düsen für höhere Wascheffizienz.

- ✓ Die "Monoblock"-Konstruktion bietet Langlebigkeit und Stoßfestigkeit.
- ✓ Einsparung von 30 % des Wasserverbrauchs beim Spülvorgang im Vergleich zur vorherigen Baureihe.

3-Stufen-Filtersystem: Oberfläche, Spülwanne und Ansaugung

- ✓ Das Waschwasser wird unter optimalen Bedingungen gehalten, um eine konstante Waschwirkung zu erzielen.

Konzipiert, um standzuhalten

- ✓ "Flow"-Öffnungsmechanismus: begünstigt das Anheben der Haube mit weniger Kraftaufwand
- ✓ Hohe Ladekapazität 43 cm: geeignet für GN 1/1 und Euronorm
- ✓ Oberflächenfilter aus Edelstahl für mehr Stabilität und Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung.

Premium Warewashing

- ✓ Soft Start: Progressiver Start der Umwälzpumpe zum Schutz zerbrechlicher Gegenstände.
- ✓ Farb-LCD-Display: Intuitive Kommunikation des Maschinenstatus mittels Meldungen, Farbcode und Symbolen.
- ✓ Dedizierte Zyklen: Auswahl des idealen Waschprogramms mit Hilfe von Symbolen.
- ✓ Anpassungsfähig: erlaubt es, die Hauptparameter der Maschine an die Bedürfnisse jedes Benutzers anzupassen.
- ✓ TEMPERATURANZEIGE
- ✓ Funktion Wash Plus +: erhöht die Intensität des Waschzyklus für mehr Effizienz
- ✓ Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: Unser Techniker-Team hilft Ihnen, Ihre Maschine immer einsatzbereit zu halten.
- ✓ Design Services: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit und wir beraten Sie gerne.
- ✓ 60 Jahre Erfahrung und Know-how stehen zu Ihrer Verfügung.

ENTHÄLT

- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
- ✓ 1 Korb für Besteck.
- ✓ 1 Korb für Gläser.
- ✓ Absaugpumpe durch Niveausensor. Proaktive Erneuerung des Spülwannenwassers.
- ✓ 1 Korb gemischt (Teller).

OPTIONAL

- ☐ Dosierer für Reinigungsmittel.
- ☐ Wasserenthärter mit automatischer Harzregenerierung und Salzdetektor.

ZUBEHÖR

- ☐ Tischsysteme für Spülmaschinen mit Hauben
- ☐ Sortiertisch mit Doppel-Verbindung
- ☐ Manuelle Wasserenthärter
- ☐ Vorspültische
- ☐ Automatische Wasserenthärter
- ☐ Verbindungstische
- ☐ Korb 500 x 500 mm
- ☐ Osmose-Geräte OS-140
- ☐ Einsätze/Ergänzungen/Sonstige
- ☐ Dosierer für Geschirrspüler mit Hauben AX / UX
- ☐ Sortiertische

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 500 mm x 500 mm
Nutzbare Höhe: 430 mm

Zyklen: 6

Dauer des Zyklus/der Zyklen: 60/90/100/150/210"





GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN UX-120CV ISO

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm. Doppelwandige Haube.



Stundenleistung Körbe: 60/40/36/24/17
Fassungsvermögen des Behälters: 12 l
Fassungsvermögen der Spülwanne: 25 l

Verbrauch und Ersparnis

- ✓ Wasserverbrauch/Zyklus: 2.8 l
- ✓ Automatischer Sparmodus in: 25'
- ✓ Automatische Abschaltung: 120'

Leistung

- ✓ Pumpenleistung: 1000 W / 1.3 Hp
- ✓ Spülwanne: 2500 W
- ✓ Kessel: 9000 W
- ✓ Gesamtleistung: 10000 W

Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 650 mm (Breite mit Griff: 725 mm)

- ✓ Tiefe: 755 mm (Boden mit Griff: 835 mm)
 - ✓ Höhe: 2035 mm / 2035 mm
- Nettogewicht: 159 kg
Klarspültemperatur: 87°C
Geräuschpetel (1 m. Abstand): <70 dB(A)

Crated dimensions


760 x 860 x 2050 mm
Bruttogewicht: 170 kg

VERFÜGBARE MODELLE

1303418 UX-120SBCV 220/60/3 DD

1303423 UX-120SBCDV 220/60/3 DD

* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

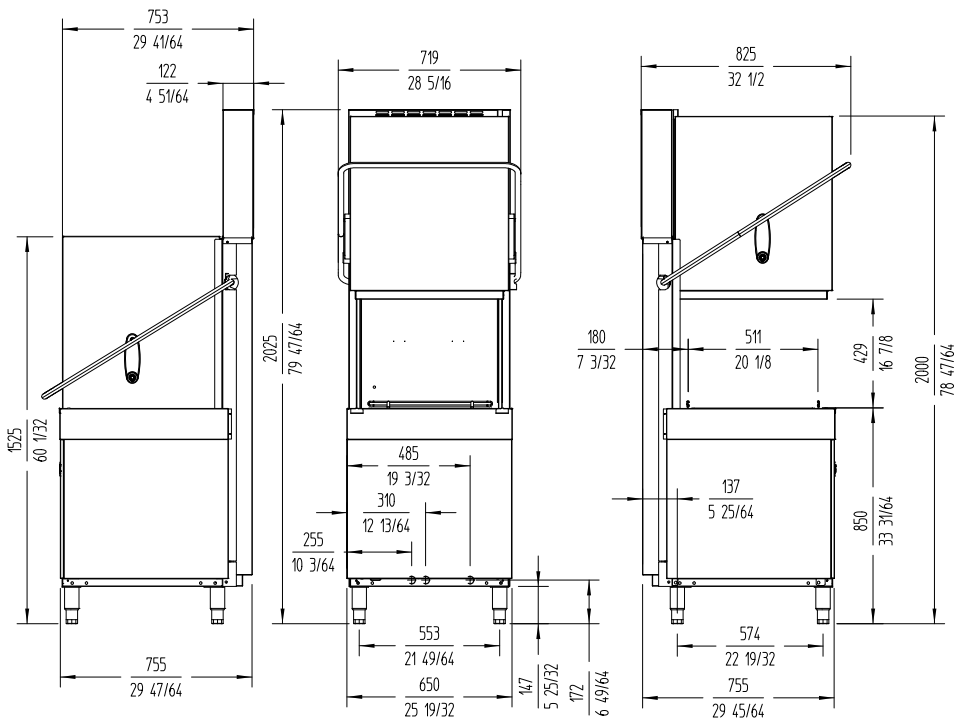

sammic | www.sammic.de
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog
aktualisiert 22/01/2024

GESCHIRRSPÜLEN
GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN