



LAVAVAJILLAS DE CÚPULA UX-120CV ISO

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 430 mm. Doble pared en la capota.



LAVADO DE LA VAJILLA
LAVAVAJILLAS DE CÚPULA

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Sani-Control: desinfección garantizada
Doble pared en la capota: aislamiento y eficiencia energética
Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.
Sistema de filtrado en 3 etapas.
Condensador de vahos: mejora ambiental y eficiencia energética.

Garantía Sani-Control

- ✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- ✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.
- ✓ Sistema de ACLARADO A ALTA TEMPERATURA CONSTANTE para una desinfección óptima.
- ✓ La BOMBA DE PRESIÓN garantiza un aclarado eficaz a alta presión
- ✓ Certificado WRAS.

Condensador de vahos

- ✓ Disminución del 75% del vaho emitido en la instalación.
- ✓ Módulo condensador integrado de fábrica, no necesita instalación.

Nuevas carrocerías embutidas

- ✓ Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
- ✓ Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).

Doble Pared (Ultra ISO)

- ✓ Estructura Doble Pared: aislamiento termoacústico para atenuar el nivel sonoro y mejorar la eficiencia energética

Brazos de lavado Hydroblade™

- ✓ Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.

- ✓ Diseño "monoblock" aporta durabilidad y resistencia a los choques.
- ✓ Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto a la gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración

- ✓ Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.

Diseñado para resistir

- ✓ Mecanismo apertura "flow": favorece la elevación de la campana con menor esfuerzo
- ✓ Alta Capacidad de carga 43 cm: apta para GN 1/1 y Euronorm
- ✓ Filtros de superficie de acero inox para una mayor estabilidad y resistencia en uso intensivo

Premium warewashing

- ✓ Soft start: el arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles.
- ✓ Color LCD Display: comunicación intuitiva del estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos.
- ✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idóneo mediante iconos.
- ✓ Adaptable: permite ajustar los principales parámetros de la máquina a las necesidades de cada usuario.
- ✓ VISOR DE TEMPERATURAS
- ✓ Función Wash Plus +: aumenta la intensidad del ciclo de lavado para una mayor eficacia
- ✓ Panel de mandos con protección antihumedad IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.
- ✓ Design Services: cuéntenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.
- ✓ 60 años de experiencia y know-how a su disposición.

INCLUIDO

- ✓ Dosificador de abrillantador.
- ✓ 1 cesta vasos.
- ✓ 1 cesta mixta (platos).
- ✓ 1 cesta cubiertos.
- ✓ Bomba de vaciado por sensor de nivel. Renovación del agua de la cuba proactivo.

OPCIONAL

- Kit dosificador de detergente.
- Descalcificador de regeneración de resinas automático con detector de sal.

ACCESORIOS

- Mesas para lavavajillas de cúpula
- Mesa prelavado para cúpulas y tren de lavado
- Descalcificadores manuales
- Mesas de conexión para cúpulas y trenes
- Descalcificadores automáticos
- Sistemas de ósmosis inversa OS-140
- Cesta 500 x 500 mm
- Dosificadores para lavavajillas de cúpula AX / UX
- Insertos / Suplementos / Otros
- Panel externo para lavavajillas de cúpula UX
- Mesas centrales de desbarace
- Mesa central de desbarace doble (entrada)

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 500 mm x 500 mm
Altura útil: 430 mm

Ciclos: 6

Duración ciclo(s): 60 / 90 / 100 / 150 / 210"



ficha de producto
actualizado 12/04/2024



LAVAVAJILLAS DE CÚPULA UX-120CV ISO

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 430 mm. Doble pared en la capota.



Producción cestos / hora: 60 / 40 / 36 / 24 / 17

Capacidad del calderín: 12 l

Capacidad de la cuba: 25 l

Consumos y ahorro

✓ Consumo agua por ciclo: 2.8 l

✓ Modo ahorro automático en: 25'

✓ Autoapagado: 120'

Consumo energético

Consumo energía por ciclo: 0,22 kWh

Consumo energía llenado cuba: 1,07 kWh

Potencia

✓ Potencia de la bomba: 1000 W / 1.3 Hp

✓ Potencia cuba: 2500 W

✓ Potencia calderín: 9000 W

✓ Potencia total: 10000 W

Dimensiones exteriores

✓ Ancho: 650 mm (Ancho con asa: 725 mm)

✓ Fondo: 755 mm (Fondo con asa: 835 mm)

✓ Alto: 2035 mm / 2035 mm

Peso neto: 159 kg

Temperatura de aclarado: 87°C

Nivel de ruido a 1 m: <70 dB(A)

Dimensiones del embalaje

760 x 860 x 2050 mm


Peso bruto: 170 kg

MODELOS DISPONIBLES

1303418 UX-120SBCV 220/60/3 DD

1303423 UX-120SBCDV 220/60/3 DD

* Consulte para versiones especiales

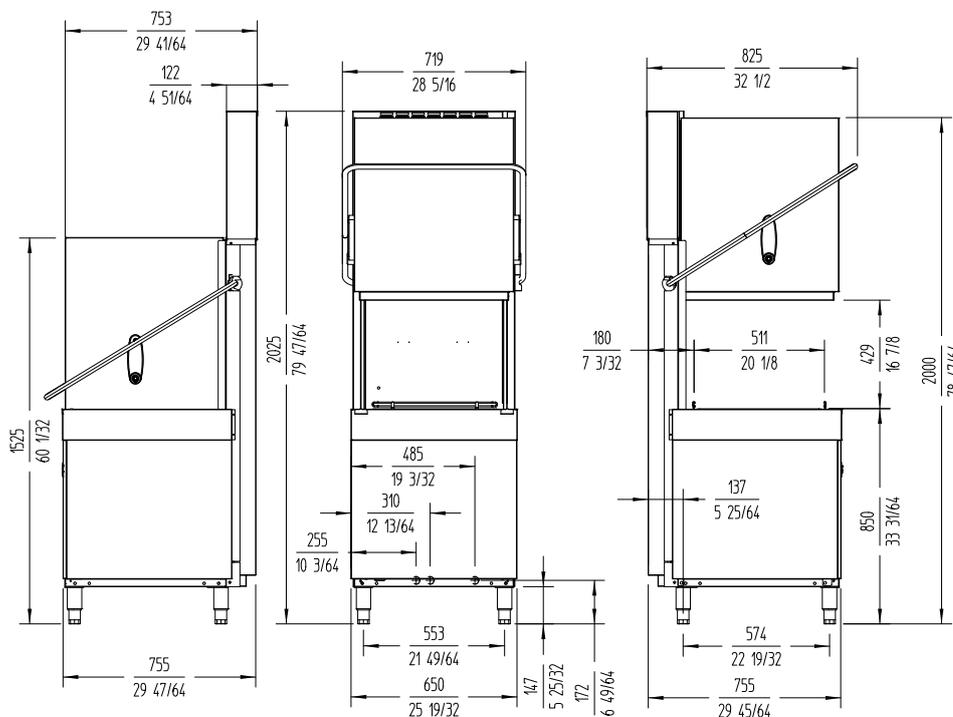

LAVADO DE LA VAJILLA
LAVAVAJILLAS DE CÚPULA



Fabricante de Equipos para Hostelería

ESPAÑA

EXPORT

www.sammic.es

es.sammic.com

Basarte 1

Basarte 1

27720 Azkoitia, Spain

27720 Azkoitia, Spain

ventas@sammic.com

sales@sammic.com

Tel.: +34 943 15 70 95

Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto

Fecha

Ref.

Uds.

Aprobado

ficha de producto
actualizado 12/04/2024