



# CUTTER - ÉMULSIONNEUR VERTICAL KE-5V

Capacité de la cuve : 5.5 l. Vitesse variable.



PRÉPARATION DYNAMIQUE  
CUTTER - ÉMULSIONNEURS

couvercle en aluminium universel. Cuve en acier inoxydable avec couvercle hautement résistante.

## Confort maximum pour l'utilisateur

- ✓ Panneau de commande avancé à l'utilisation très intuitive qui propose toutes les informations en un coup d'œil.

## Maintenance, sécurité, hygiène

- ✓ Microrupteurs de sécurité dans la position de la cuve et le couvercle.
- ✓ Appareil certifié par NSF International (norme sur l'hygiène, le nettoyage et les matériaux adaptés au contact avec des aliments).
- ✓ 100 % testé.

## INCLUS

- ✓ Jeu de lames micro dentées.
- ✓ Racleur « cut & mix ».

## OPTIONS

- Couteaux lisses.
- Couteaux perforés.

## ACCESSOIRES

- Rotor avec lames pour CK / K / KE
- Racleurs CK / K / KE

## DESCRIPTION COMMERCIALE

- ✓ Ligne ULTRA Heavy Duty. Bloc moteur à vitesse variable + cuve cutter de 5.5 l avec lames microdentées et racleur « cut&mix ».
- ✓ Idéal pour les émulsions et les texturisations.
- ✓ Technologie « brushless » : efficacité maximale.

### Muni de la technologie « brushless » : moteurs puissants et efficaces.

- ✓ Exclusif « force control system » : garantie d'un résultat uniforme et de grande qualité.
- ✓ Conception légère et compacte : ils pèsent moins, ils prennent moins d'espace.
- ✓ Étanchéité améliorée en n'exigeant pas de ventilation.
- ✓ Ils génèrent moins de bruit : amélioration environnementale au poste de travail.

### Efficacité et rendement

- ✓ Possibilité de programmation par temps et bouton-poussoir de rafales.
- ✓ Fonction « Reverse », idéale pour mélanger des produits au lieu de couper.
- ✓ Cuve en acier inoxydable de 5,5 litres.
- ✓ Couvercle avec racleur « cut & mix » intégré.
- ✓ Selon le but, possibilité d'utiliser des lames lisses ou perforées en option.
- ✓ Programmes intégrés paramétrables pour obtenir la texture désirée en quelques secondes et de manière standardisée : texture dense, texture fine, impulsions (fonction PrecisePulse).
- ✓ Option de personnalisation des programmes pour la standardisation des recettes.

### Built to last

- ✓ Construction robuste en acier inoxydable et matériaux alimentaires de la plus haute qualité : bloc moteur en acier inoxydable avec

## SPÉCIFICATIONS

Capacité de la cuve: 5.5 l  
Dimensions de la cuve: Ø240 mm x 150 mm  
Puissance totale: 1500 W  
Vitesse, mini-maxi (tr/min): 300 rpm - 3000 rpm

### Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 286 mm
- ✓ Profondeur: 387 mm
- ✓ Hauteur: 487 mm

Poids net: 18 kg

Dimensions extérieures de la machine emballée  
440 x 355 x 570 mm  
Volume emballé: 0.09 m³  
Poid brut: 23.5 kg

## MODÈLES DISPONIBLES

1050834 Cutter-émulsionneur KE-5V 230/50-60/1 (MONOPHASÉ)

1050836 Cutter-émulsionneur KE-5V 120/50-60/1

1050842 Cutter-émulsionneur KE-5V 230/50-60/1 K

\* Nous consulter pour des versions spéciales



fiche commerciale  
mise à jour 17/03/2025




# CUTTER - ÉMULSIONNEUR VERTICAL KE-5V

Capacité de la cuve : 5.5 l. Vitesse variable.



PRÉPARATION DYNAMIQUE  
CUTTER - ÉMULSIONNEURS

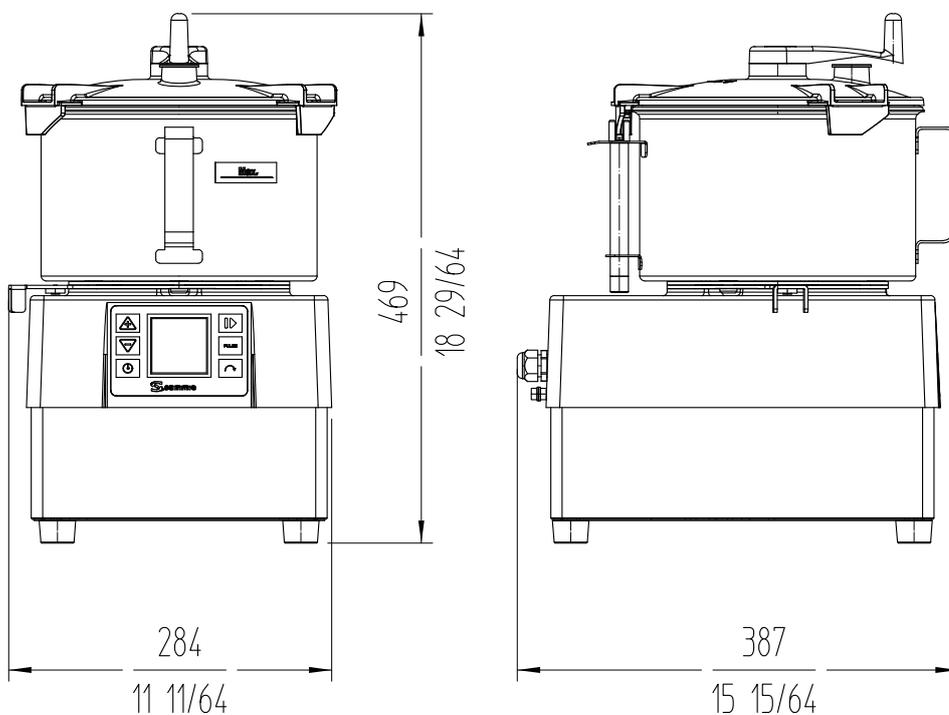

**FRANCE**  
sammic.fr  
P.A.E. les Joncaux  
Bât. des Transitaires, bureau C  
64700 - Hendaye  
france@sammic.com  
Tel.: +33 5 59 20 99 70

**EXPORT**  
sammic.com  
Basarte 1  
27720 Azkoitia, Spain  
sales@sammic.com  
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale  
mise à jour 17/03/2025