



ENVASADORA AL VACÍO SU-6160

Envasadora de doble cámara. 155 m³/h.



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Envasadora de gran producción con campana basculante, doble cámara y 4 barras de doble soldadura de 662mm.
Bomba Busch de 155 m³/h.
Control de vacío por sensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Control del vacío por sensor.
- ✓ Vacío plus.
- ✓ Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo.
- ✓ Teclado táctil retroiluminado.
- ✓ Programable. Memoria de 99 programas. Opción de bloqueo.
- ✓ Pulsador "pausa" para el marinado de alimentos.
- ✓ Programa de vacío por etapas.
- ✓ Detección de la evaporación de líquidos.
- ✓ Doble soldadura.
- ✓ Barra de soldadura sin cables.
- ✓ Programa de sellado de bolsas.
- ✓ Descompresión progresiva.
- ✓ Carrocería y cuba de acero inox.
- ✓ Tapa basculante de acero inoxidable robusto y resistente.
- ✓ Programa dry-oil para el secado de la bomba
- ✓ Contador de horas para cambio de aceite.
- ✓ Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.

INCLUIDO

- ✓ 4 planchas de relleno.
- ✓ Conectividad Bluetooth.

OPCIONAL

- Gas inerte.
- Soldadura plus.
- Impresora.
- Bolsas para envasar al vacío.
- Kit de corte de bolsa.
- Soporte para envasar líquidos.
- Planchas de relleno adicionales.

ACCESORIOS

- Kit corte de bolsa
- Conjunto plancha relleno
- Soporte líquidos
- Bolsas lisas para envasar al vacío
- Etiquetas térmicas para impresora CG2 / RB
- Impresora RB para envasadora SU
- Etiquetas de transferencia térmica para impresora RB
- Kits de mantenimiento de envasadoras

ESPECIFICACIONES

Capacidad de la bomba: 155 m³/h
 Capacidad de la bomba (60 Hz): 186 m³/h
 Longitud barra de soldadura: 2 x (662 + 662) mm
 Potencia total: 4000 W
 Presión vacío (máxima): 0.5 mbar

Dimensiones internas

- ✓ Ancho: 662 mm
- ✓ Fondo: 656 mm
- ✓ Alto: 205 mm

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 1640 mm
- ✓ Fondo: 874 mm
- ✓ Alto: 1370 mm

Peso neto: 400 kg

Nivel de ruido a 1 m: 75 dB(A)

Ruido de fondo: 32 dB(A)

Dimensiones del embalaje

980 x 1720 x 1280 mm

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE
ENVASADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES

ficha de producto
actualizado 04/06/2025



SAMMIC S.L.
Basarte, 1 - 20720 AZKOITIA
www.sammic.com



ENVASADORA AL VACÍO SU-6160


Envasadora de doble cámara. 155 m³/h.



MODELOS DISPONIBLES

1141053	SU-6160P 400/50-60/3N
1141055	SU-6160P+ 400/50-60/3N
1141056	SU-6160GP 400/50-60/3N
1141089	Envasadora al vacío SU-6160GP 400/50-60/3N -C-
1141058	SU-6160GP+ 400/50-60/3N
1141063	SU-6160P 220/60/3
1141065	SU-6160P+ 220/60/3
1141066	SU-6160GP 220/60/3
1141068	SU-6160GP+ 220/60/3
1141071	SU-6160GP 208-240/60/3
1141070	SU-6160P 208-240/60/3 USA
1141075	SU-6160P+ 400/50/3N BE
1141090	Envasadora al vacío SU-6160GP 400/50-60/3N BE
1141076	SU-6160GP+ 400/50/3N BE

* Consulte para versiones especiales

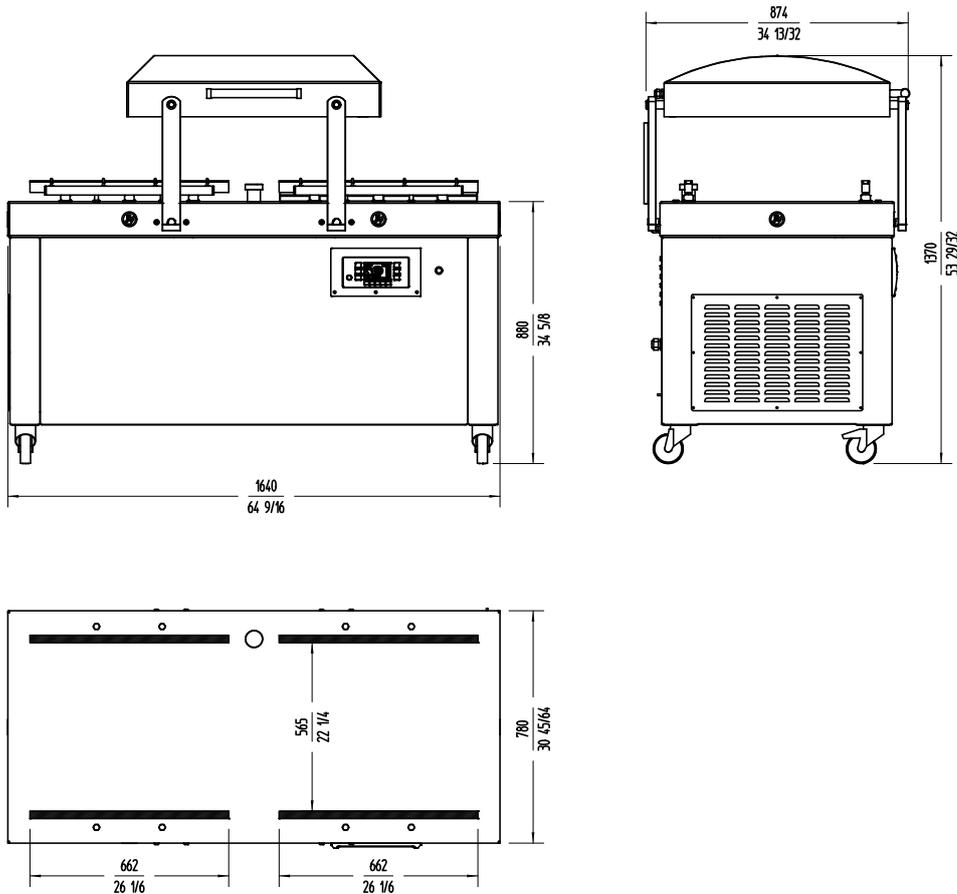

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE
ENVASADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES

 Fabricante de Equipos para Hostelería ESPAÑA sammic.es Basarte 1 20720 Azkoitia, Spain ventas@sammic.com Tel.: +34 943 15 70 95		Proyecto	Fecha
		Ref.	Uds.
		Aprobado	

ficha de producto
actualizado 04/06/2025