



MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-6160

Machine à emballer sous-vide à double chambre. 155 m³/h.



CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE
MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE



DESCRIPTION COMMERCIALE

Machine à emballer sous-vide à grande production avec cloche basculante, double chambre et 4 barres de soudure de 2 x (662 + 662) mm. Equipée avec pompe Busch de 155 m³/h. Vide contrôlé par capteur.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vide contrôlé par capteur de grande précision.
- ✓ Vide plus.
- ✓ Écran LCD en couleurs de 3,9" avec visualisation immédiate de toutes les informations.
- ✓ Clavier tactile rétroéclairé.
- ✓ Programmable. Mémoire de 99 programmes avec option de verrouillage.
- ✓ Touche « pause » pour mariner les aliments dans la chambre.
- ✓ Programme de vide par étapes.
- ✓ Détection de l'évaporation de liquides.
- ✓ Double soudure.
- ✓ Barre de soudure sans câbles.
- ✓ Programme de soudure de sachets.
- ✓ Décompression progressive.
- ✓ Vac-Norm ready avec décompression automatique.
- ✓ Carrosserie et cuves en acier inoxydable.
- ✓ Couvercle basculante en acier inoxydable.
- ✓ Programme dry-oil pour le séchage de la pompe.
- ✓ Compteur d'heures pour le remplacement de l'huile.
- ✓ Système de sécurité avec protections sur la durée maximale de fonctionnement ou le défaut de vide.
- ✓ Modèle homologué par NSF.

INCLUS

- ✓ 4 plaques de niveau.
- ✓ Connectivité Bluetooth.

OPTIONS

- Entrée de gaz inerte.
- Imprimante.
- Sachets pour emballer sous-vide.
- Kit de découpe de sachet.
- Support pour conditionner les liquides.
- Plaques de niveau supplémentaires.

ACCESSOIRES

- Kit pré-découpe de poche
- Ensemble plaque de niveau
- Support pour liquides
- Poches lisses pour l'emballage sous-vide
- Etiquettes thermiques pour imprimante CG2 / RB
- Imprimante RB pour machine à emballer sous-vide SU
- Etiquettes « ribbon » pour imprimante RB

SPÉCIFICATIONS

Capacité de la pompe: 155 m³/h
Capacité de la pompe (60 Hz): 186 m³/h
Longueur de la barre: 662 mm
Puissance totale: 4000 W
Pression vide (maximale): 0,5 mbar

Dimensions intérieures

- ✓ Largeur: 662 mm
- ✓ Profondeur: 656 mm
- ✓ Hauteur: 205 mm

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 1640 mm
- ✓ Profondeur: 874 mm
- ✓ Hauteur: 1370 mm (230V) / (120V)

Niveau de bruit à 1 m: 75 dB(A)
Bruit de fond: 32 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée
980 x 1720 x 1280 mm

MODÈLES DISPONIBLES

1141053	SU-6160P 400/50-60/3N
1141055	SU-6160P+ 400/50-60/3N
1141056	SU-6160GP 400/50-60/3N
1141089	Machine à emballer sous-vide SU-6160GP 400/50-60/3N -C-
1141058	SU-6160GP+ 400/50-60/3N
1141063	SU-6160P 220/60/3
1141065	SU-6160P+ 220/60/3
1141066	SU-6160GP 220/60/3
1141068	SU-6160GP+ 220/60/3
1141075	SU-6160P+ 400/50/3N BE
1141090	Machine à emballer sous-vide SU-6160GP 400/50-60/3N BE
1141076	SU-6160GP+ 400/50/3N BE

* Nous consulter pour des versions spéciales



fiche commerciale
mise à jour 29/10/2024




MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-6160

Machine à emballer sous-vide à double chambre. 155 m³/h.



CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE
MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE

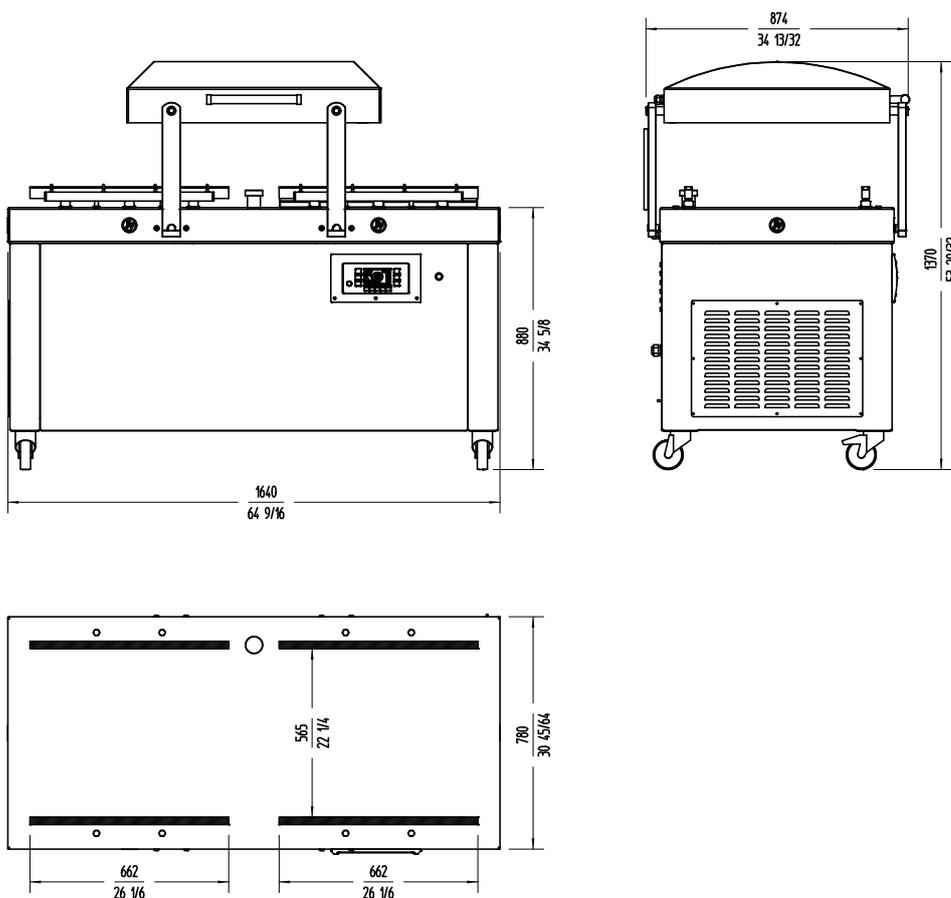

FRANCE
www.sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
fr.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour 29/10/2024