



CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-6160

Modello a doppia camera. 155 m³/h.



DESCRIZIONE COMMERCIALE

Confezionatrice sottovuoto di grande produzione con coperchio basculante e camera doppia. Pompa Busch da 155 m³/h. Vuoto controllato mediante sensore.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vuoto controllato mediante sensore.
- ✓ Vuoto plus.
- ✓ Schermo LCD a colori: tutte le informazioni in un'unica schermata.
- ✓ Tastiera touch retroilluminata.
- ✓ Programmabile. Memoria da 99 programmi con opzione di blocco.
- ✓ Pulsante "pausa" per la marinatura degli alimenti nella camera.
- ✓ Programma di vuoto a tappe.
- ✓ Rilevamento dell'evaporazione dei liquidi.
- ✓ Doppia sigillatura.
- ✓ Barra di sigillatura senza cavi.
- ✓ Programma di sigillatura dei contenitori.
- ✓ Decompressione progressiva.
- ✓ Vac-Norm ready: preparato per il vuoto esterno in contenitori vac-norm controllati da sensore e con decompressione automatica.
- ✓ Struttura e vasche in acciaio inossidabile.
- ✓ Coperchio basculante in acciaio inossidabile.
- ✓ Programma dry-oil per l'asciugatura della pompa.
- ✓ Contatore orario per il cambio dell'olio.
- ✓ Sistema di sicurezza con protezioni di tempo massimo di funzionamento o anomalia del vuoto.
- ✓ Omologato da NSF.

INCLUSO

- ✓ 4 piastre di riempimento.
- ✓ Connettività Bluetooth.

OPZIONALE

- Gas inerte.
- Stampante.
- Sacchetti per il confezionamento sottovuoto.
- Kit di taglio della busta.
- Supporto per confezionare liquidi.
- Piastre di riempimento supplementari.

ACCESSORI

- Kit taglio della busta
- Piastre di riempimento
- Supporti per liquidi
- Sacchetti lisci per macchine sottovuoto
- Etichette termiche dirette per stampante CG2 / RB
- Stampante RB per confezionatrici sottovuoto SU
- Etichette a trasferimento termico per stampante RB

SPECIFICHE

Capacità della pompa: 155 m³/h
 Capacità della pompa (60 Hz): 186 m³/h
 Lunghezza barra saldatura: 662 mm
 Potenza Totale: 4000 W
 Pressione vuoto (massima): 0.5 mbar

Dimensioni interne

- ✓ Larghezza: 662 mm
- ✓ Profondità: 656 mm
- ✓ Altezza: 205 mm

Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 1640 mm
- ✓ Profondità: 874 mm
- ✓ Altezza: 1370 mm (230V) / (120V)

Livello di rumore (1 m.): 75 dB(A)
 Rumore di fondo: 32 dB(A)

Dimensioni del pacchetto
 980 x 1720 x 1280 mm

MODELLI DISPONIBILI

1141053	SU-6160P 400/50-60/3N
1141055	SU-6160P+ 400/50-60/3N
1141056	SU-6160GP 400/50-60/3N
1141089	Confezionatrice sottovuoto SU-6160GP 400/50-60/3N -C-
1141058	SU-6160GP+ 400/50-60/3N
1141063	SU-6160P 220/60/3
1141065	SU-6160P+ 220/60/3
1141066	SU-6160GP 220/60/3
1141068	SU-6160GP+ 220/60/3
1141075	SU-6160P+ 400/50/3N BE
1141090	Confezionatrice sottovuoto SU-6160GP 400/50-60/3N BE
1141076	SU-6160GP+ 400/50/3N BE

* Consulta per versioni speciali

LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI

scheda del prodotto
aggiornato 29/10/2024



SAMMIC S.L.
Basiglio, 1 - 20720 AZCOITIA
www.sammic.com




CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-6160

Modello a doppia camera. 155 m³/h.



LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI

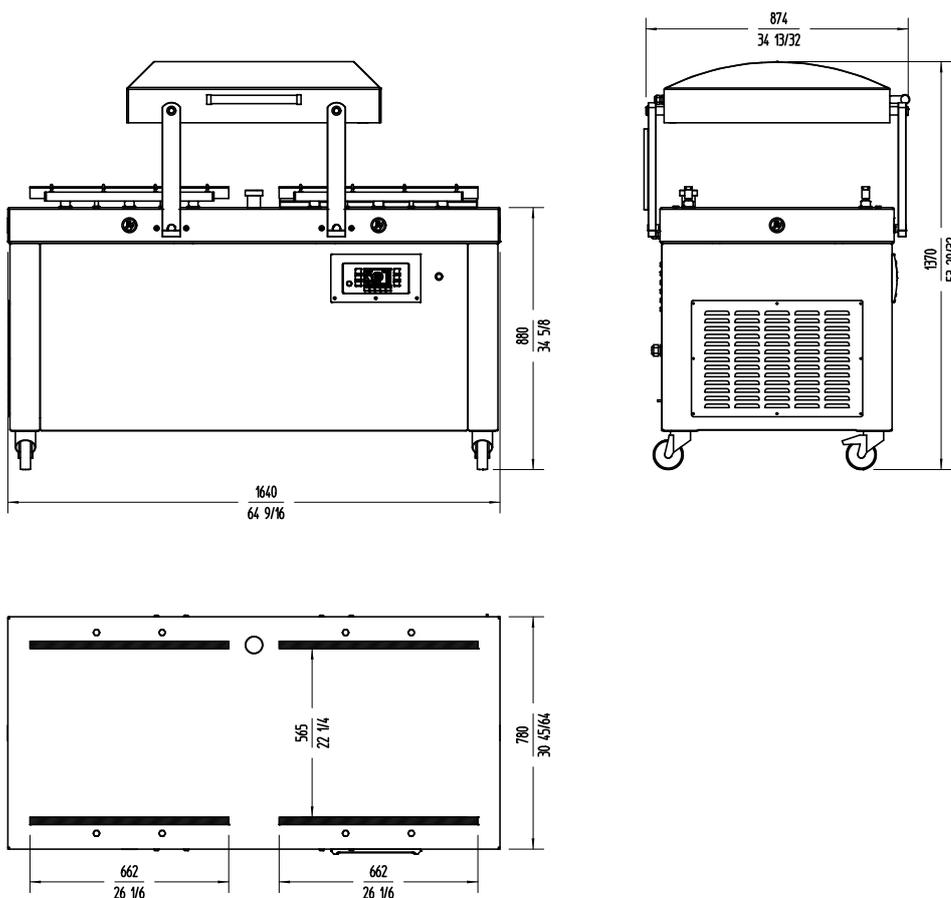

www.sammic.it

Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto
aggiornato 29/10/2024