TURBO-FRANTUMATORE TRX-21

1 velocità.





- Griglia 30D multiuso.
- ✓ Griglia 42D fa in modo che il prodotto sia molto fine.

Sicurezza garantita

- ✓ Microinterruttore di sicurezza che controlla la posizione del braccio.
- Protezione di sicurezza nella testa del trituratore.
- Dispositivo di sicurezza per mancanza di corrente.

NCLUSO

√ Carrello, motore e braccio

(senza griglie).

OPZIONALE

- ☐ Griglia 21D per prodotti fibrosi.
- ☐ Griglia standard 30D per un utilizzo generico.
- ☐ Griglia 42D per ottenere un prodotto finissimo.

ACCESSORI

☐ Griglie per TRX

SPECIFICHE

Capacità massima recipiente: 800 l

Lunghezza braccio trituratore: 600 mm Diametro mass. griglia: 288 mm

Potenza Totale: 2200 W Velocità (in liquido): 1500 rpm

Dimensioni esterne

- √ Larghezza: 568 mm
- ✓ Profondità: 1643 mm (963 mm)
- ✓ Altezza: 1219 mm (1651 mm)

Peso netto: 96 kg

3030502

Livello di rumore (1 m.): <70 dB(A) Rumore di fondo: 32 dB(A)

Dimensioni del pacchetto 1030 x 710 x 1840 mm

Ideali per grandi produzioni

DESCRIZIONE COMMERCIALE

- ✓ Progettati per grandi produzioni e per uso frequente e lavaggi frequenti.
- Per mescolare e frantumare direttamente nella vasca zuppe, tortillas, salse, ecc.

Progettate per lavorare in paioli fino a 800 litri di capa-

- ✓ Ideali per cucine di grandi produzione e per l'industria alimentare.
- √ Modello a 1 velocità.

cità.

Costruzione molto robusta

- √ Prodotto in acciaio inossidabile 18/10.
- ✓ Progettato per grandi produzioni.
- ✓ Permettono di lavorare in vasche fino a 800 litri.
- √ Braccio da 600 mm adattato per funzionare con qualsiasi tipo di recipiente.
- √ Timer da 0 a 60 min.

Gestione facile e conveniente

- ✓ Possibilità di spostarsi in diverse direzioni e regolabile in altezza.
- √ Macchina montata su carrello con 4 ruote in gomma con trattamento antiscivolo, di cui 2 con freno.
- √ Braccio bilanciato che ne impedisce la caduta o il ribaltamento quando non bloccato
- ✓ Braccio dotato di una leva di bloccaggio che consente di bloccare l'interruttore con una mano mentre si tiene il carrello con l'altra.
- ✓ Pannello di controllo a tenuta stagna situato nel carrello in posizione inclinata: facile accesso e lascia il braccio libero, facilitando il suo movimento.
- Il timer consente alla macchina di funzionare senza l'intervento dell'utente.

Versatilità con 3 tipie di griglie intercambiabili

Griglia 21D per prodotti fibrosi.









MODELLI DISPONIBILI

3030501 Turbo frantumatore TRX-21 230-400/50/3N

3030509 Turbo frantumatore TRX21 230-400/50/3N (aria)

Turbo frantumatore TRX-21 220-380/60/3N

3030511 Turbo frantumatore TRX21 220-380/60/3N (aria)


* Consulta per versioni speciali





TURBO-FRANTUMATORE TRX-21

1 velocità.



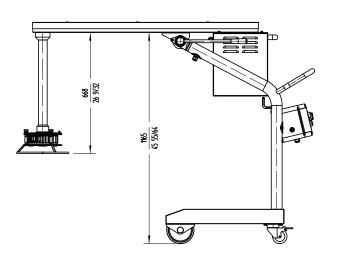

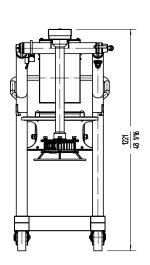

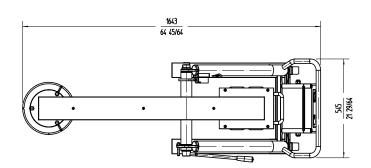



sammic.it

Food Service Equipment Manufacturer Via M. Bignamini 2/C 24047 - Treviglio (BG)

italia@sammic.com Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità

Approvato