



BESCHREIBUNG

Oberes Bedienfeld.

Sani-Control: garantierte Desinfektion.

Exklusive "Hydroblade"-Wascharme: maximale Effizienz.

3-Stufen-Filtersystem.

Sani-Control-Garantie

- ✓ GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.
- ✓ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt wird.
- ✓ KONSTANTES HOCHTEMPERATUR-KLARSPÜLSYSTEM für optimale Desinfektion.
- ✓ DIE DRUCKPUMPE gewährleistet eine effektive Hochdruckspülung
- ✓ WRAS-Zertifikat.

Neue eingebaute Gehäuse

- ✓ Ergonomisches Design mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen und zur einfacheren Reinigung.
- ✓ Kompaktes Volumen der Spülwanne (50 % Wassereinsparung im Vergleich zur vorherigen Baureihe).

Hydroblade™-Wascharme

- ✓ Neu gestaltete Düsen für höhere Wascheffizienz.
- ✓ Die "Monoblock"-Konstruktion bietet Langlebigkeit und Stoßfestigkeit.
- ✓ Einsparung von 30 % des Wasserverbrauchs beim Spülvorgang im Vergleich zur vorherigen Baureihe.

3-Stufen-Filtersystem: Oberfläche, Spülwanne und Ansaugung

- ✓ Das Waschwasser wird unter optimalen Bedingungen gehalten, um eine konstante Waschwirkung zu erzielen.

Konzipiert, um standzuhalten

- ✓ "Flow"-Öffnungsmechanismus: begünstigt das Anheben der Haube mit weniger Kraftaufwand

- ✓ Hohe Ladekapazität 43 cm: geeignet für GN 1/1 und Euronorm
- ✓ Oberflächenfilter aus Edelstahl für mehr Stabilität und Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung

Premium Warewashing

- ✓ Soft Start: Progressiver Start der Umwälzpumpe zum Schutz zerbrechlicher Gegenstände.
- ✓ Oberes Bedienfeld: Dieses Bedienfeld ermöglicht eine schnelle und intuitive Lesung der Informationen, ideal für Eckinstallationen.
- ✓ Farb-LCD-Display: Intuitive Kommunikation des Maschinenstatus mittels Meldungen, Farbcode und Symbolen.
- ✓ Dedizierte Zyklen: Auswahl des idealen Waschprogramms mit Hilfe von Symbolen.
- ✓ Anpassungsfähig: erlaubt es, die Hauptparameter der Maschine an die Bedürfnisse jedes Benutzers anzupassen.
- ✓ TEMPERATURANZEIGE
- ✓ Funktion Wash Plus +: erhöht die Intensität des Waschzyklus für mehr Effizienz
- ✓ Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: Unser Techniker-Team hilft Ihnen, Ihre Maschine immer einsatzbereit zu halten.
- ✓ Design Services: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit und wir beraten Sie gerne.
- ✓ 60 Jahre Erfahrung und Know-how stehen zu Ihrer Verfügung.

ENTHÄLT

- ✓ Wasserenthärter mit automatischer Harzregenerierung und Salzdetektor.

ZUBEHÖR

- | | |
|--|---|
| ☐ Tischsysteme für Spülmaschinen mit Hauben | ☐ Sortiertisch mit Doppel-Verbindung |
| ☐ Manuelle Wasserenthärter | ☐ Vorspültische |
| ☐ Automatische Wasserenthärter | ☐ Verbindungstische |
| ☐ Korb 500 x 500 mm | ☐ Osmose-Geräte OS-140 |
| ☐ Einsätze / Ergänzungen / Sonstiges | ☐ Dosierer für Geschirrspüler mit Hauben AX / UX |
| ☐ Sortiertische | |



GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN UX-130BC DD

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm.



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 500 mm x 500 mm
Nutzbare Höhe: 430 mm

Zyklen: 6
Dauer des Zyklus/der Zyklen: 60 / 90 / 100 / 150 / 210"
Stundenleistung Körbe: 60 / 40 / 36 / 24 / 17
Fassungsvermögen des Behälters: 12 l
Fassungsvermögen der Spülwanne: 25 l

Verbrauch und Ersparnis

- ✓ Wasserverbrauch/Zyklus: 2.8 l
- ✓ Automatischer Sparmodus in: 25'
- ✓ Automatische Abschaltung: 120'

Energieverbrauch

- Leistung__
- ✓ Pumpenleistung: 1000 W / 1.3 Hp
 - ✓ Spülwanne: 3000 W
 - ✓ Kessel: 9000 W

- ✓ Gesamtleistung: 10000 W

Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 650 mm (Breite mit Griff: 725 mm)
- ✓ Tiefe: 755 mm (Boden mit Griff: 835 mm)
- ✓ Höhe: 2070 mm / 1600 mm


Temperatur

- ✓ Reinigungstemperatur: 71°C
 - ✓ Klarspültemperatur: 87°C
- Geräuschpetel (1 m. Abstand): <70 dB(A)
Crated dimensions
760 x 860 x 1630 mm
Bruttogewicht: 133 kg

VERFÜGBARE MODELLE

1303430	UX-130BC 400/50/3N DD
1303428	UX-130BC 220/60/1 DD

* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

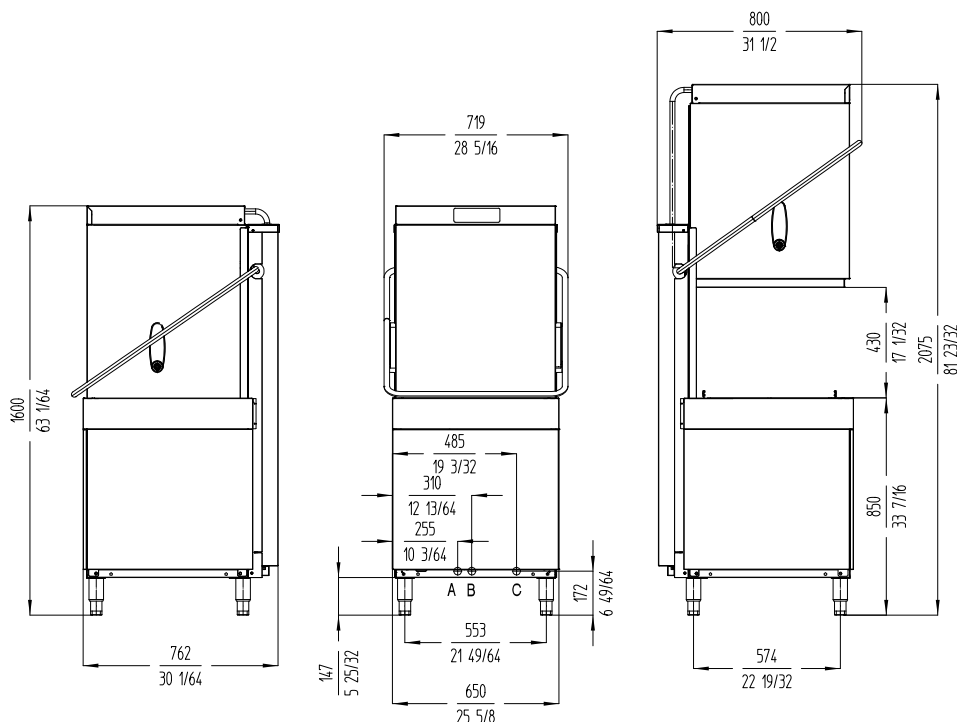

A: Entrada de agua 3/4" GAS
B: Tuboi de desagüe
C: Cable conexión

sammic | sammic.com
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain

phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com



Projekt

Datum

Ref.

Anzahl

Zugelassen

einzelkatalog
aktualisiert 24/09/2025