



# LAVAVAJILLAS DE CÚPULA UX-120CV ISO DD

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 430 mm. Doble pared en la capota.



LAVADO DE LA VAJILLA  
LAVAVAJILLAS DE CÚPULA

## DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Sani-Control: desinfección garantizada  
Doble pared en la capota: aislamiento y eficiencia energética  
Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.  
Sistema de filtrado en 3 etapas.  
Condensador de vahos: mejora ambiental y eficiencia energética.

### Garantía Sani-Control

- ✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- ✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.
- ✓ C: Sistema de ACLARADO A ALTA TEMPERATURA CONSTANTE para una desinfección óptima.
- ✓ La BOMBA DE PRESIÓN garantiza un aclarado eficaz a alta presión
- ✓ Certificado WRAS.

### Condensador de vahos

- ✓ Disminución del 75% del vaho emitido en la instalación.
- ✓ Módulo condensador integrado de fábrica, no necesita instalación.

### Nuevas carrocerías embutidas

- ✓ Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
- ✓ Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).

### Doble Pared (Ultra ISO)

- ✓ Estructura Doble Pared: aislamiento termoacústico para atenuar el nivel sonoro y mejorar la eficiencia energética

### Brazos de lavado Hydroblade™

- ✓ Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.



- ✓ Diseño "monoblock" aporta durabilidad y resistencia a los choques.
- ✓ Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto a la gama anterior.

### Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración

- ✓ Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.

### Diseñado para resistir

- ✓ Mecanismo apertura "flow": favorece la elevación de la campana con menor esfuerzo
- ✓ Alta Capacidad de carga 43 cm: apta para GN 1/1 y Euronorm
- ✓ Filtros de superficie de acero inox para una mayor estabilidad y resistencia en uso intensivo

### Premium warewashing

- ✓ Soft start: el arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles.
- ✓ Color LCD Display: comunicación intuitiva del estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos.
- ✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idóneo mediante iconos.
- ✓ Adaptable: permite ajustar los principales parámetros de la máquina a las necesidades de cada usuario.
- ✓ VISOR DE TEMPERATURAS
- ✓ Función Wash Plus +: aumenta la intensidad del ciclo de lavado para una mayor eficacia
- ✓ Panel de mandos con protección antihumedad IP65.

### You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.
- ✓ Design Services: cuéntenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.
- ✓ 60 años de experiencia y know-how a su disposición.

## INCLUIDO

- ✓ Dosificador de abrillantador.
- ✓ Dosificador Detergente
- ✓ 1 cesta vasos.
- ✓ 1 cesta mixta (platos).
- ✓ 1 cesta cubiertos.
- ✓ B: Bomba de vaciado por sensor de nivel. Renovación del agua de la cuba proactivo.

## OPCIONAL

- Descalcificador de regeneración de resinas automático con detector de sal.

## ACCESORIOS

- Mesas para lavavajillas de cúpula
- Descalcificadores manuales
- Descalcificadores automáticos
- Cesta 500 x 500 mm
- Insertos / Suplementos / Otros
- Mesas centrales de desbarace
- Mesa central de desbarace
- doble (entrada)
- Mesa prelavado para cúpulas y tren de lavado
- Mesas de conexión para cúpulas y trenes
- Sistemas de ósmosis inversa OS-140
- Panel externo para lavavajillas de cúpula UX

## ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 500 mm x 500 mm  
Altura útil: 430 mm

Ciclos: 6

Duración ciclo(s): 60/90/100/150/210"

ficha de producto  
actualizado 12/04/2024



# LAVAVAJILLAS DE CÚPULA UX-120CV ISO DD

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 430 mm. Doble pared en la capota.



Capacidad del calderín: 12 l  
Capacidad de la cuba: 25 l

### Consumos y ahorro

- ✓ Consumo agua por ciclo: 2.8 l
- ✓ Modo ahorro automático en: 25'
- ✓ Autoapagado: 120'

### Consumo energético

Consumo energía por ciclo: 0,22 kWh  
Consumo energía llenado cuba: 1,07 kWh

Potencia  
Potencia de la bomba: 1000 W / 1.3 Hp  
Potencia calderín: 9000 W  
Potencia total: 8500 W (1~) / 10000 W (3~)

### Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 650 mm (Ancho con asa: 725 mm)
- ✓ Fondo: 755 mm (Fondo con asa: 835 mm)

✓ Alto: 2035 mm / 2035 mm

Peso neto: 159 kg

Temperatura de aclarado: 87°C

Peso neto: 159 kg

Nivel de ruido a 1 m: <70 dB(A)

### Dimensiones del embalaje

760 x 860 x 2050 mm

Peso bruto: 170 kg

### MODELOS DISPONIBLES


1303416 UX-120SBCV 400/50/3N DD

1303417 UX-120SBCV 230/50/1 DD

1303421 UX-120SBCDV 400/50/3N DD

1303422 UX-120SBCDV 230/50/1 DD

\* Consulte para versiones especiales

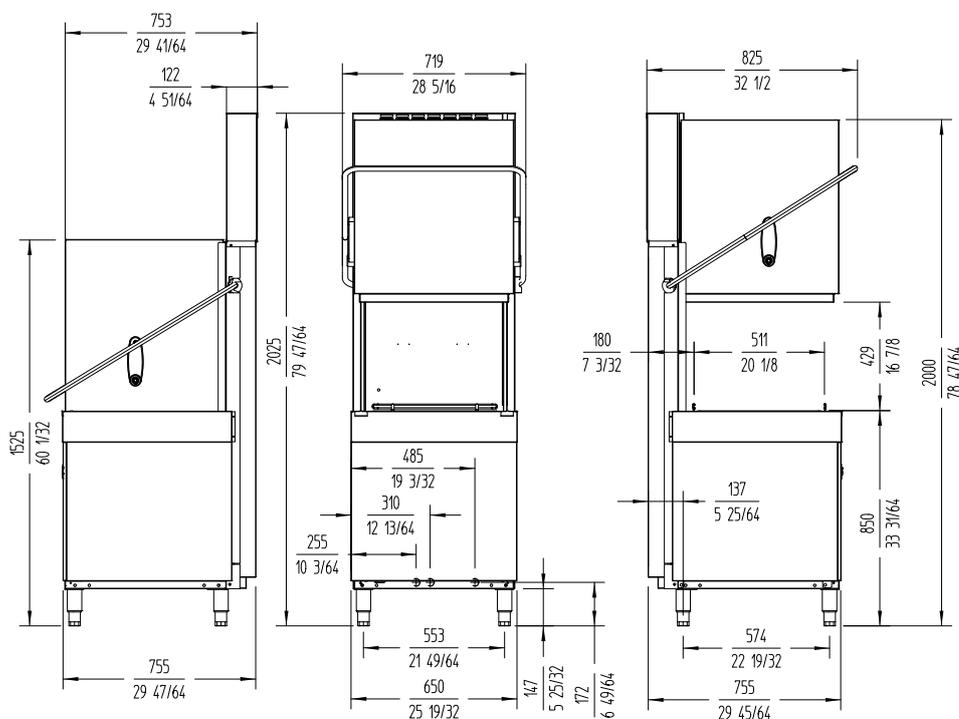

LAVADO DE LA VAJILLA  
LAVAVAJILLAS DE CÚPULA



**Fabricante de Equipos para Hostelería**  
**ESPAÑA EXPORT**  
www.sammic.es es.sammic.com  
Basarte 1 Basarte 1  
27720 Azkoitia, Spain 27720 Azkoitia, Spain  
ventas@sammic.com sales@sammic.com  
Tel.: +34 943 15 70 95 Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto  
actualizado 12/04/2024