



SALATSCHLEUDER ES-100

6 kg Füllmenge pro Zyklus. Stundenleistung 120-360 kg.



BESCHREIBUNG

Zum Abtropfen aller Arten von Gemüse in sehr kurzer Zeit dank hoher Drehzahl (900 U/min), wobei die Qualität des Produkts jederzeit gewährleistet bleibt.

Hohe Produktion mit voller Garantie

- ✓ Befreien sämtliche Gemüsearten in kürzester Zeit von überschüssigem Wasser.
- ✓ **Hohe Drehzahl** (900 U/min) und Produktivität.
- ✓ Garantieren jederzeit die **optimale Qualität des Produkts**.

Robust und zuverlässig

- ✓ Ausgestattet mit einem **Drehstrommotor**, der von einem hoch zuverlässigen elektronischem Umrücker gespeist wird. Dies ermöglicht den einphasigen Anschluss der Gemüseschleudern an das Stromnetz.
- ✓ Das Gehäuse und der Abtropfkorb sind aus **qualitativ hochwertigem rostfreiem Stahl** gefertigt.
- ✓ Die Schleudern haben einen anhebbaren, äußerst widerstandsfähigen Deckel aus BPA-freiem Material und sind mit einem Stoßdämpfer sowie einem Sicherheitssystem ausgestattet.

Fortgeschrittene Eigenschaften

- ✓ Das elektronische Bedienfeld ist **intuitiv zu bedienen** und bietet **zahlreiche Funktionen**, wie die Programmauswahl.
- ✓ Das einzigartige System **Vibration Control System** steuert automatisch die Verteilung der Last vor Beginn des Zyklus und verbessert somit die **Lebensdauer** der Maschine.
- ✓ Die **Motorbremse** ermöglicht, dass die Maschine sanft und zugleich schnell angehalten wird.
- ✓ Die Gemüse- bzw. Salatschleudern ES verfügen serienmäßig über **Räder mit Bremsvorrichtung** und bieten maximalen Komfort im Arbeitsbereich. Außerdem überzeugen sie durch ihre Stabilität während des Betriebs und ihren leichten Transport zu Reinigungs- oder Aufbewahrungszwecken.

Mehr Fotos

Möchten Sie mehr Bilder sehen?

Salatschleuder

ENTHÄLT

- ✓ Abtropfkorb aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Räder mit Bremse.

OPTIONAL

- ☐ Zusätzlicher Korb.

ZUBEHÖR

- ☐ Edelstahl-Abtropfkorb

TECHNISCHE DATEN

Lastkapazität pro Zyklus: 6 kg
Lastkapazität pro Zyklus (Blattsalate): 5-8
Stundenleistung der Abtropfvorrichtung: 120 kg - 360 kg
Zeitschaltuhr (min-max): 60" - 120" - 180"
2 Geschwindigkeiten: (350 rpm - 900 rpm)
Motorgeschwindigkeit: 900 rpm
Leistung: 550 W

Abmessungen des Korbs: 342 mm x 337 mm

Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 540 mm
 - ✓ Tiefe: 750 mm
 - ✓ Höhe: 665 mm
- Nettogewicht: 48 kg
Crated dimensions
660 x 820 x 860 mm
Bruttogewicht: 55 kg

VERFÜGBARE MODELLE

1000700 Salatschleuder ES-100 230/50-60/1

1000702 Salatschleuder ES-100 120/50-60/1

* Fragen sie nach der Verfügbarkeit von Sonderversionen

DYNAMISCHE VORBEREITUNG
SALATSCHLEUDERN



einzelkatalog
aktualisiert 12/02/2025




SALATSCHLEUDER ES-100

6 kg Füllmenge pro Zyklus. Stundenleistung 120-360 kg.



DYNAMISCHE VORBEREITUNG
SALATSCHLEUDERN

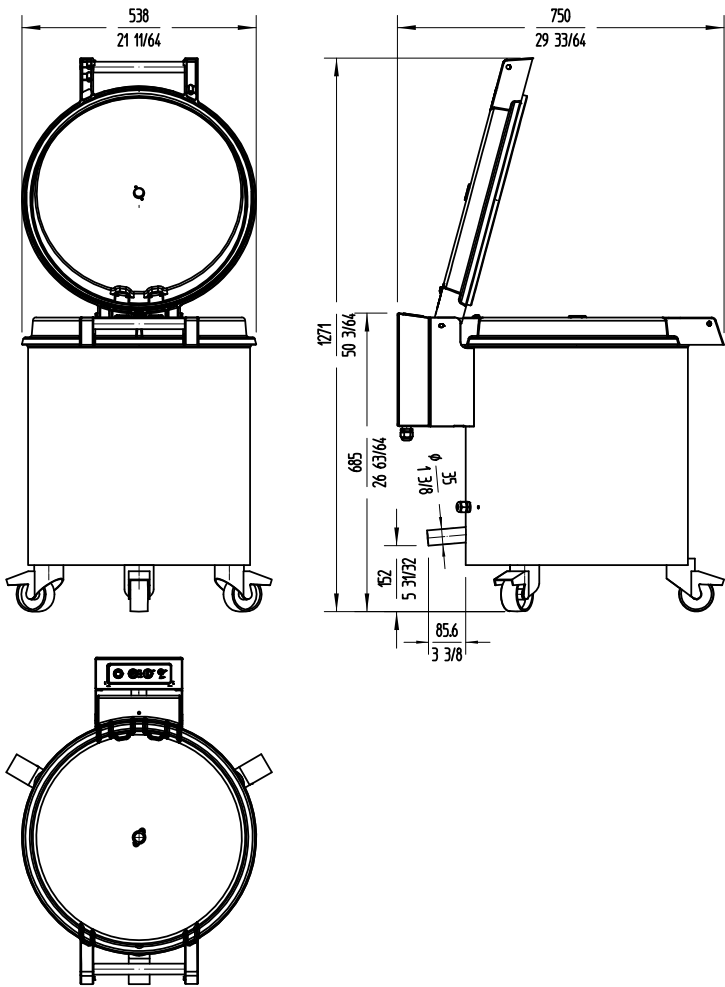

sammic | www.sammic.de
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog
aktualisiert 12/02/2025