



LAVAVAJILLAS DE CÚPULA UX-100

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 430 mm.



LAVAVASOS / LAVAPLATOS INDUSTRIAL
LAVAVAJILLAS DE CAPOTA

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

- ✓ Sani-Control: desinfección garantizada.
- ✓ Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.
- ✓ Sistema de filtrado en 3 etapas.

Garantía Sani-Control

- ✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- ✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.

Nuevas carrocerías embutidas

- ✓ Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
- ✓ Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).

Brazos de lavado Hydroblade™

- ✓ Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.
- ✓ Diseño "monoblock" aporta durabilidad y resistencia a los choques.
- ✓ Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto a la gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración

- ✓ Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.

Diseñado para resistir

- ✓ Mecanismo apertura "flow": favorece la elevación de la campana con menor esfuerzo
- ✓ Alta Capacidad de carga 43 cm: apta para GN 1/1 y Euronorm

- ✓ Filtros de superficie de acero inox para una mayor estabilidad y resistencia en uso intensivo.

Premium warewashing

- ✓ Soft start: el arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles.
- ✓ Color LCD Display: comunicación intuitiva del estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos.
- ✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idoneo mediante iconos.
- ✓ Adaptable: permite ajustar los principales parámetros de la máquina a las necesidades de cada usuario.
- ✓ VISOR DE TEMPERATURAS.
- ✓ Función Wash Plus +: aumenta la intensidad del ciclo de lavado para una mayor eficacia.
- ✓ Panel de mandos con protección antihumedad IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.
- ✓ Design Services: cuéntenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.
- ✓ 60 años de experiencia y know-how a su disposición.

INCLUIDO

- ✓ Dosificador de abrillantador.
- ✓ 1 cesta mixta (platos).
- ✓ 1 cesta vasos.
- ✓ 1 cesta cubiertos.

OPCIONAL

- Kit dosificador de detergente.

ACCESORIOS

- Cesta 500 x 500 mm
- Insertos / Suplementos / Otros
- Dosificadores para lavavajillas de cúpula AX / UX
- Panel externo para lavavajillas de cúpula UX





LAVAVAJILLAS DE CÚPULA UX-100

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 430 mm.



ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 500 mm x 500 mm
 Altura útil: 430 mm
 Ciclos: 6
 Duración ciclo(s): 60 / 90 / 100 / 150 / 210"
 Producción cestos / hora: 60 / 40 / 36 / 24 / 17
 Capacidad del calderín: 8 l
 Capacidad de la cuba: 25 l

Consumos y ahorro

- ✓ Consumo agua/ciclo: 2.8 l
- ✓ Modo ahorro automático en: 25'
- ✓ Autoapagado: 120'

Consumo energético

Consumo/ciclo (kWh): 0,22 kWh
 Consumo llenado cuba (kWh): 1,07 kWh
 Potencia__
 ✓ Potencia de la bomba: 750 W / 1 Hp
 ✓ Potencia tanque: 2500 W
 ✓ Potencia caldera: 7500 W
 ✓ Potencia total: 8250 W

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 650 mm (Ancho con asa: 725 mm)
- ✓ Fondo: 755 mm (Fondo con asa: 835 mm)
- ✓ Alto: 2000 mm / 1525 mm


Temperatura

- ✓ Temperatura de lavado: 55°C
 - ✓ Temperatura de aclarado: 87°C
- Nivel de ruido a 1 m: <70 dB(A)
 Dimensiones del embalaje
 760 x 860 x 1530 mm
 Peso bruto: 113 kg

MODELOS DISPONIBLES

1303320	UX-100 400/50/3N
1303330	UX-100 400/60/3N
1303323	UX-100B 400/50/3N
1303319	UX-100 220/60/3

* Consulte para versiones especiales

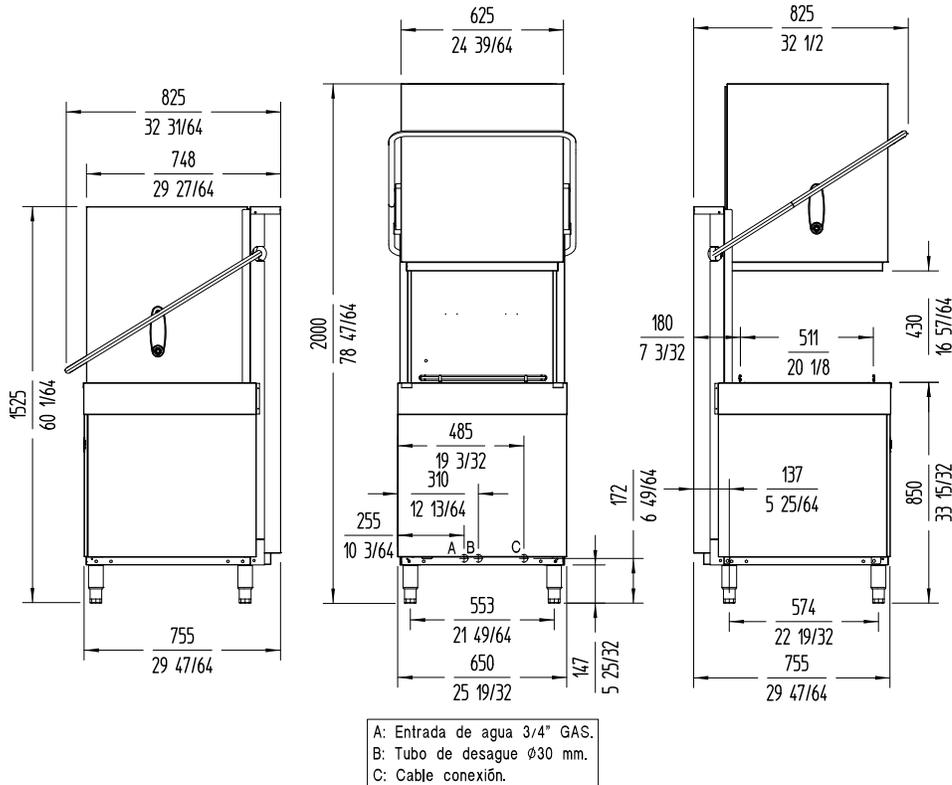

LAVAVASOS / LAVAPLATOS INDUSTRIAL
 LAVAVAJILLAS DE CAPOTA

sammic | sammic.mx
 Fabricante de Equipos para Hostelería

Av Adolfo Ruiz Cortines Pte 2700 TEL. +52 81 25 25 53 60
 67110 Guadalupe, Nuevo León mexico@sammic.com
 MÉXICO

Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto
 actualizado 15/07/2025