LAVAVAJILLAS DE CÚPULA UX-100

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 430 mm.

Descripción Comercial

✓ Sani-Control: desinfección garantizada.

✓ Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.

✓ Sistema de filtrado en 3 etapas.

Garantía Sani-Control

✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.

✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.

Nuevas carrocerías embutidas

✓ Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.

✓ Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).

Brazos de lavado Hydroblade™

✓ Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.

✓ Diseño “monoblock” aporta durabilidad y resistencia a los choques.

✓ Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto a la gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración

✓ Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.

Diseñado para resistir

✓ Mecanismo apertura “flow”: favorece la elevación de la campana con menor esfuerzo

✓ Alta Capacidad de carga 43 cm: apta para GN 1/1 y Euronorm

✓ Filtros de superficie de acero inox para una mayor estabilidad y resistencia en uso intensivo.

Premium warewashing

✓ Soft start: el arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles.

✓ Color LCD Display: comunicación intuitiva del estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos.

✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idoneo mediante iconos.

✓ Adaptable: permite ajustar los principales parámetros de la máquina a las necesidades de cada usuario.

✓ VISOR DE TEMPERATURAS.

✓ Función Wash Plus +: aumenta la intensidad del ciclo de lavado para una mayor eficacia.

✓ Panel de mandos con protección antihumedad IP65.

You will never WASH ALONE

✓ Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.

✓ Design Services: cuéntenenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.

✓ 60 años de experiencia y know-how a su disposición.

Incluido

✓ Dosificador de abrillantador.
✓ 1 cesta vasos.
✓ 1 cesta mixta (platos).
✓ 1 cesta cubiertos.

Opcional

❑ Kit dosificador de detergente.
❑ Bomba de vaciado por sensor de nivel. Renovación del agua de la cuba proactivo.

Accesorios

❑ Mesas para lavavajillas de cúpula
❑ Descalcificadores manuales
❑ Descalcificadores automáticos
❑ Cesta 500 x 500 mm
❑ Insertos / Suplementos / Otros
❑ Mesas centrales de desbarace
❑ Mesa central de desbarace doble (entrada)
❑ Mesa prelavado para cúpulas y tren de lavado
❑ Mesas de conexión para cúpulas y trenes
❑ Sistemas de ósmosis inversa OS-140
❑ Dosificadores para lavavajillas de cúpula AX / UX
❑ Panel externo para lavavajillas de cúpula UX

ficha de producto
actualizado 15/07/2025

SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

Copyright 2025 © Sammic S.L.

LAVAVAJILLAS DE CÚPULA UX-100

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 430 mm.

Especificaciones

Dimensiones de la cesta: 500 mm x 500 mm
Altura útil: 430 mm
Ciclos: 6
Duración ciclo(s): 60 / 90 / 100 / 150 / 210”
Producción cestos / hora: 60 / 40 / 36 / 24 / 17
Capacidad del calderín: 8 l
Capacidad de la cuba: 25 l

Consumos y ahorro

- ✓ Consumo agua/ciclo: 2.8 l
- ✓ Modo ahorro automático en: 25’
- ✓ Autoapagado: 120’

Consumo energético

__Consumo/ciclo (kWh): 0,22 kWh
Consumo llenado cuba (kWh): 1,07 kWh

Potencia__

- ✓ Potencia de la bomba: 750 W / 1 Hp
- ✓ Potencia cuba: 2500 W
- ✓ Potencia calderín: 7500 W
- ✓ Potencia total: 8250 W

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho:650 mm (Ancho con asa: 725 mm)
- ✓ Fondo: 755 mm (Fondo con asa: 835 mm)
- ✓ Alto: 2000 mm / 1525 mm

Temperatura

- ✓ Temperatura de lavado: 55ºC
- ✓ Temperatura de aclarado: 87ºC

Nivel de ruido a 1 m: <70 dB(A)
Dimensiones del embalaje
760 x 860 x 1530 mm
Peso bruto: 113 kg

Modelos disponibles

1303320	UX-100 400/50/3N
1303330	UX-100 400/60/3N
1303323	UX-100B 400/50/3N
1303319	UX-100 220/60/3

** Consulte para versiones especiales*

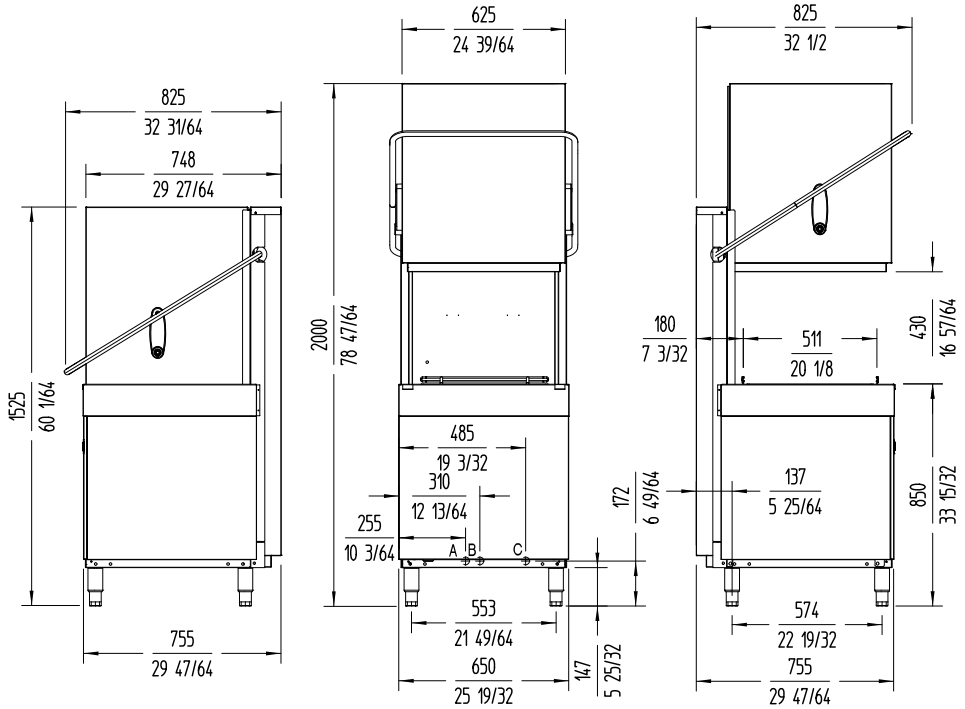

A: Entrada de agua 3/4" GAS.
B: Tubo de desague Ø30 mm.
C: Cable conexión.

sammic
Fabricante de Equipos para Hostelería

ESPAÑA
sammic.es
Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
ventas@sammic.com
Tel.: **+34 943 15 70 95**

EXPORT
sammic.com
Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: **+34 943 15 72 36**

Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto
actualizado **15/07/2025**

Copyright 2025 © Sammic S.L.