



# LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA UX-100

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 430 mm.



LAVAGGIO  
LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA



## DESCRIZIONE COMMERCIALE

- ✓ Sani-Control: disinfezione garantita.
- ✓ Bracci esclusivi di lavaggio Hydroblade: massima efficacia.
- ✓ Sistema di filtraggio a 3 fasi.

### Garanzia Sani-Control

- ✓ DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- ✓ Funzione THERMAL LOCK: Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.

### Nuove carrozzerie e vasche stampate

- ✓ Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
- ✓ Volume della vasca compatto (50% di risparmio di acqua rispetto alla gamma precedente).

### Bracci di lavaggio Hydroblade™

- ✓ Diffusori riprogettati per ottenere una migliore efficacia di lavaggio.
- ✓ Il design "monoblock" offre durabilità e resistenza agli urti.
- ✓ Risparmio del 30% del consumo di acqua durante il risciacquo rispetto alla gamma precedente.

### Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione

- ✓ Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.

### Progettato per resistere

- ✓ Meccanismo di apertura "flow": favorisce il sollevamento della cappa con minor sforzo
- ✓ Elevata capacità di carico 43 cm: adatto per GN 1/1 ed Euronorm
- ✓ Filtri di superficie in acciaio inossidabile per una maggiore stabilità e resistenza nell'uso intensivo

### Premium warewashing

- ✓ Soft start: avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili.

- ✓ Color LCD Display: comunicazione intuitiva dello stato della macchina tramite messaggi, codici colore e icone.
- ✓ Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
- ✓ Adattabile: permette di adattare i principali parametri della macchina alle esigenze di ogni utente.
- ✓ VISORE DI TEMPERATURA
- ✓ Funzione Wash Plus +: aumenta l'intensità del ciclo di lavaggio per una maggiore efficacia
- ✓ Pannello dei comandi con protezione anti-umidità IP65.

### You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre pronta.
- ✓ Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
- ✓ 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.

## INCLUSO

- ✓ Dosatore di brillantante.
- ✓ 1 cestello misto (piatti).
- ✓ 1 cestello bicchieri.
- ✓ 1 cestello posate.

## OPZIONALE

- Kit dosatore di detersivo.
- Pompa di scarico mediante sensore di livello. Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo.

## ACCESSORI

- Tavole per lavastoviglie a capottina
- Tavolo prelavaggio per lavastoviglie a capottina e lavastoviglie a traino
- Addolcitori manuali
- Tavoli di connessione per lavastoviglie cupola e lavastoviglie a traino
- Addolcitori automatici
- Cestello 500 x 500 mm
- Osmotizzatori OS-140
- Inserti / Supplementi / Altro
- Dosatori per lavastoviglie a capottina AX / UX
- Tavoli centrali di sbarazzo
- Pannello di comando esterno per lavastoviglie a cupola UX
- Tavoli centrali di sbarazzo - doppia connessione





# LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA UX-100

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 430 mm.



LAVAGGIO  
LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA

## SPECIFICHE

Dimensioni del cestello: 500 mm x 500 mm  
 Altezza utile: 430 mm  
 Cicli: 6  
 Durata ciclo(i): 60 / 90 / 100 / 150 / 210"  
 Produzione cestelli / ora: 60 / 40 / 36 / 24 / 17  
 Capacità della caldaia: 8 l  
 Capacità della vasca: 25 l

### Consumi e risparmio

- ✓ Consumo acqua/ciclo: 2.8 l
- ✓ Modalità di risparmio automatico in: 25'
- ✓ Autospegnimento per inattività in: 120'

### Consumo energetico

**Consumo/ciclo (kWh): 0,22 kWh**  
**Consumo riempimento cisterna (kWh): 1,07 kWh**

### Potenza

- ✓ Potenza della pompa: 750 W / 1 Hp
- ✓ Potenza vasca: 2500 W
- ✓ Potenza boiler: 7500 W
- ✓ Potenza totale: 8250 W

### Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 650 mm (Larghezza con maniglia: 725 mm)
- ✓ Profondità: 755 mm (Fondo con maniglia: 835 mm)
- ✓ Altezza: 2000 mm / 1525 mm

### Temperatura


- ✓ Temperatura di lavaggio: 55°C
  - ✓ Temperatura di risciacquo: 87°C
- Livello di rumore (1 m.): <70 dB(A)

Dimensioni del pacchetto  
 760 x 860 x 1530 mm  
 Peso lordo: 113 kg

### MODELLI DISPONIBILI

1303320	UX-100 400/50/3N
1303330	UX-100 400/60/3N
1303323	UX-100B 400/50/3N
1303319	UX-100 220/60/3

\* Consulta per versioni speciali

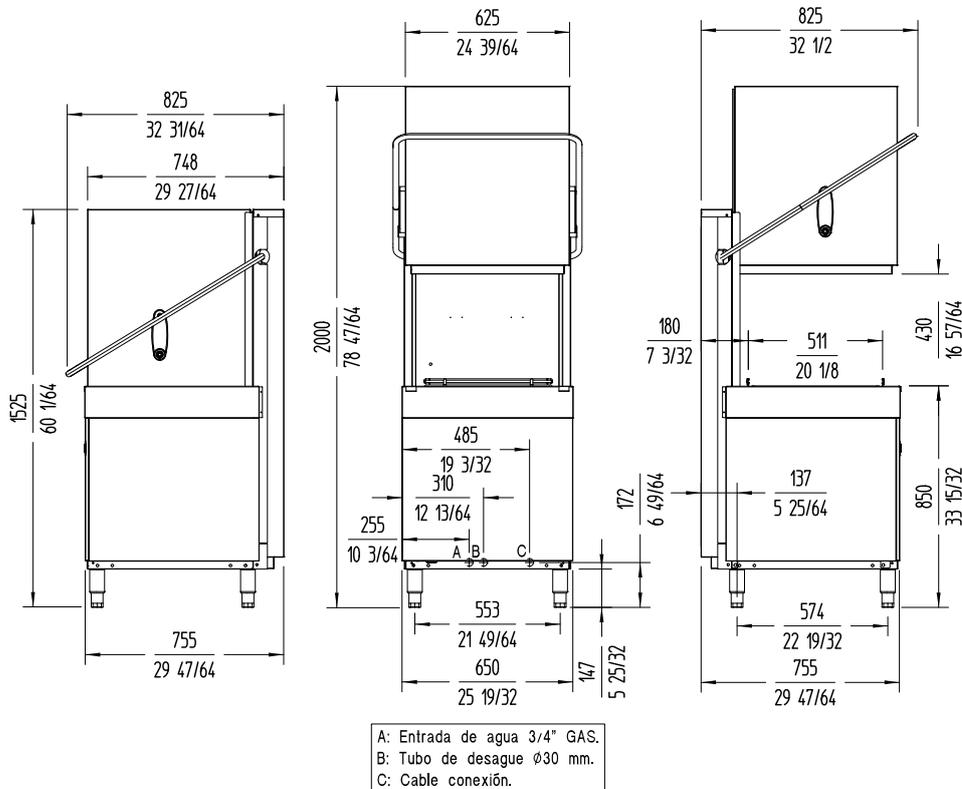

sammic.it  
 Food Service Equipment Manufacturer  
 Via M. Bignamini 2/C  
 24047 - Treviglio (BG)  
 italia@sammic.com  
 Tel.: +39 0363 1847403



Progetto

Data

Rif.

Unità

Approvato

scheda del prodotto  
 aggiornato 15/07/2025