



LAVABICCHIERI UX-40

Cestello da 400 mm x 400 mm e altezza utile di 300 mm.



LAVAGGIO
LAVABICCHIERI INDUSTRIALI



Sportello “easy-grip”: nuovo design con maniglia integrata nello sportello

- ✓ L'integrazione dei componenti assicura maggiore resistenza e robustezza.
- ✓ Design privo di spigoli e zone di difficile accesso: evita i depositi di sporco e favorisce la pulizia.
- ✓ La sua maniglia ergonomica offre un'aderenza perfetta, anche con le mani bagnate.
- ✓ Sportello a doppia parete, interruttore di sicurezza e guarnizione di alta qualità
- ✓ Capacità di carico di 30 cm: elevata versatilità per il lavaggio di un'ampia gamma di bicchieri e anche di piatti di media misura.

Premium warewashing

- ✓ Ultra Xperience: alte prestazioni, senza complicazioni.
- ✓ Soft start: avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili.
- ✓ Color LCD Display: comunicazione intuitiva dello stato della macchina tramite messaggi, codici colore e icone.
- ✓ Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
- ✓ Adattabile: permette di adattare i principali parametri della macchina alle esigenze di ogni utente.
- ✓ VISORE DI TEMPERATURA
- ✓ Funzione Wash Plus +: aumenta l'intensità del ciclo di lavaggio per una maggiore efficacia
- ✓ Pannello dei comandi con protezione anti-umidità IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre pronta.
- ✓ Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
- ✓ 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.

INCLUSO

- ✓ Dosatore di brillantante.
- ✓ 1 cestello misto (piatti).
- ✓ 1 cestello bicchieri.
- ✓ 1 cestello posateria di piccole dimensioni.

OPZIONALE

- ☐ Kit dosatore di detersivo.
- ☐ Decalcificatore di rigenerazione di resine manuale.
- ☐ Pompa di scarico mediante sensore di livello. Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo.
- ☐ Kit doppia altezza per lavare due cestelli contemporaneamente.

ACCESSORI

- ☐ Addolcitori manuali
- ☐ Piedini alti
- ☐ Addolcitori automatici
- ☐ Osmotizzatori OS-140
- ☐ Cestelli da 400 x 400 mm
- ☐ Dosatori per lavabicchieri e lavastoviglie frontali AX / UX
- ☐ Inserti / Supplementi / Altro
- ☐ Kit doppia altezza per AX/UX

SPECIFICHE

Dimensioni del cestello: 400 mm x 400 mm

Altezza utile: 300 mm

Durata ciclo(i): 90 / 120 / 150 / 180"

DESCRIZIONE COMMERCIALE

- ✓ Sani-Control: disinfezione garantita
- ✓ Strutture incassate e sportello easy-grip: igiene ed ergonomia
- ✓ Bracci esclusivi di lavaggio Hydroblade: massima efficacia.
- ✓ Sistema di filtraggio a 3 fasi.
- ✓ Struttura a doppia parete parziale.
- ✓ Funzione di risciacquo a freddo.

Garanzia Sani-Control

- ✓ DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- ✓ Funzione THERMAL LOCK: Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.

Nuove carrozzerie e vasche stampate

- ✓ Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
- ✓ Volume della vasca compatto (50% di risparmio di acqua rispetto alla gamma precedente).
- ✓ Guide dei cestelli stampate.

Bracci di lavaggio Hydroblade™

- ✓ Diffusori riprogettati per ottenere una migliore efficacia di lavaggio.
- ✓ Il design “monoblock” offre durabilità e resistenza agli urti.
- ✓ Risparmio del 30% del consumo di acqua durante il risciacquo rispetto alla gamma precedente.

Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione

- ✓ Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.
- ✓ I filtri di superficie con design “easy-on” si rimuovono rapidamente, senza la necessità di scollegare i bracci di lavaggio.



scheda del prodotto
aggiornato 03/04/2025



LAVABICCHIERI UX-40

Cestello da 400 mm x 400 mm e altezza utile di 300 mm.



Produzione cestelli / ora: 40 / 30 / 24 / 20

Capacità della caldaia: 4.5 l

Capacità della vasca: 9 l

Consumi e risparmio

Consumo acqua/ciclo: 1.9 l

Modalità di risparmio automatico in: 25'

Autospegnimento per inattività in: 120'

Consumo energetico

Consumo acqua/ciclo (kWh): 0,15 kWh

Consumo riempimento cisterna (kWh): 0,39 kWh__

Potenza__

✓ Potenza della pompa: 250 W / 0.33 Hp

✓ Potenza vasca: 1200 W

✓ Potenza boiler: 2800 W

✓ Potenza totale: 3050 W

Connessione elettrica: .

Dimensioni esterne

✓ Larghezza: 470 mm

✓ Profondità: 540 mm

✓ Altezza: 710 mm

Livello di rumore (1 m.): 62 dB(A)

Dimensioni del pacchetto

525 x 615 x 820 mm

MODELLI DISPONIBILI

1303100 UX-40 230/50/1

1303101 UX-40 220/60/1


1303105 UX-40B 230/50/1

1303106 UX-40B 220/60/1

1303109 UX-40D 230/50/1

1303113 UX-40BD 230/50/1

* Consulta per versioni speciali

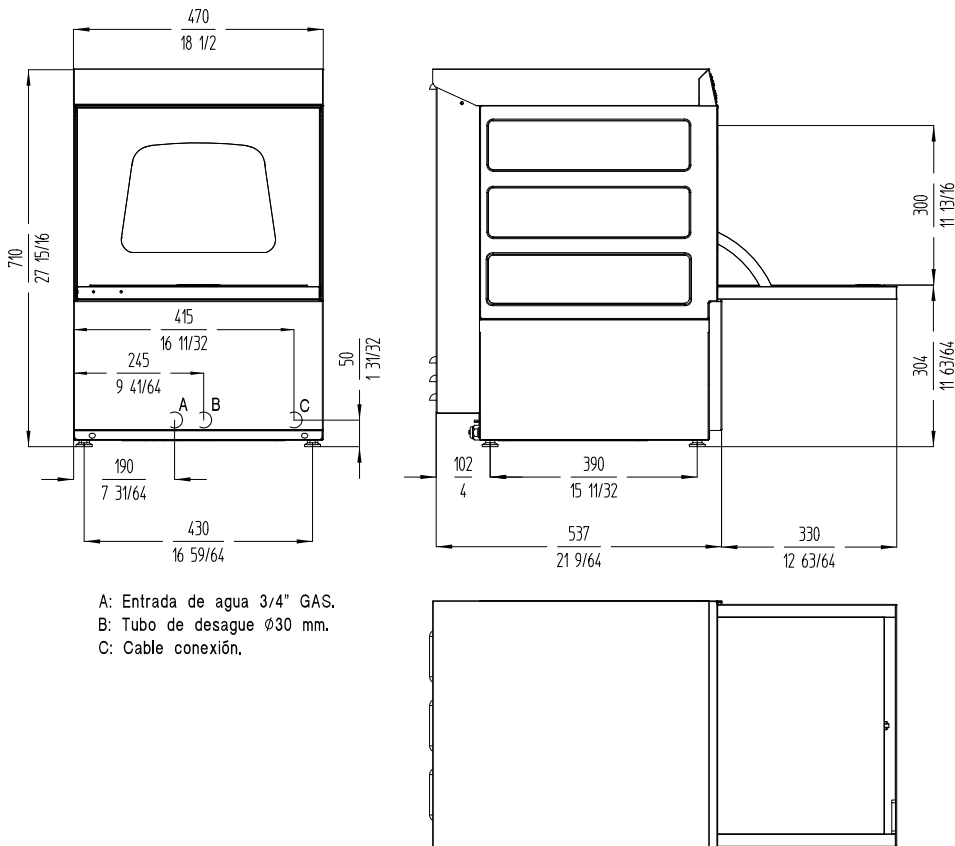

sammic.it

Food Service Equipment Manufacturer

Via M. Bignamini 2/C

24047 - Treviglio (BG)

italia@sammic.com

Tel.: +39 0363 1847403



Progetto

Data

Rif.

Unità

Approvato

scheda del prodotto
aggiornato 03/04/2025