

MÁQUINA DE LAVAR COPOS UX-40

Cesto de 400 mm x 400 mm e altura útil de 300 mm.



DESCRIÇÃO COMERCIAL

- Sani-Control: desinfeção garantida
- ✓ Modelos encastrados e porta easy-grip: higiene e ergonomia
- ✓ Braços exclusivos de lavagem Hydroblade: máxima eficácia.
- Sistema de filtragem em 3 etapas.
- Carroçaria de parede dupla parcial.
- ✓ Função de enxaguamento a frio.

Garantia Sani-Control

- √ DESINFEÇÃO GARANTIDA em cumprimento da norma DIN 10534.
- Função THERMAL LOCK: Garante a realização do enxaguamento à temperatura adequada para desinfetar a loiça.

Novas carroçarias encastradas

- ✓ Design ergonómico com ângulos arredondados para evitar a acumulação de sujidade e facilitar a sua limpeza.
- √ Volume de cuba compacto (poupança de água de 50% comparativamente à gama anterior).
- √ Guias de cestos embutidas

Braços de lavagem Hydroblade™

- √ Injetores redesenhados para obter uma maior eficácia na lavagem.
- ✓ Design "monoblock" que proporciona durabilidade e resistência aos choques.
- Poupança de 30% no consumo de água durante o enxaguamento comparativamente à gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superfície, cuba e aspiração

- ✓ Conserva a água de lavagem em ótimas condições para manter a eficácia de lavagem constante.
- Os filtros de superfície com design "easy-on" desmontam-se rapidamente, sem precisar de soltar os braços de lavagem.

Porta "easy-grip": novo design com pega integrada na porta

- A integração dos componentes proporciona maior resistência e robustez.
- Design livre de arestas e zonas de difícil acesso: evita os depósitos de sujidade e favorece a limpeza.
- ✓ A sua pega ergonómica proporciona uma aderência perfeita, inclusive com as mãos húmidas.
- Porta de parede dupla, microinterruptor de segurança e junta de grande qualidade
- 30 cm de capacidade de carga: alta versatilidade para a lavagem de uma vasta tipologia de copos e inclusive pratos médios.

Premium warewashing

- ✓ Ultra Xperience: altas prestações, sem complicações.
- √ Soft start: arranque progressivo da bomba de lavagem para proteger os artigos mais frágeis.
- Color LCD Display: comunicação intuitiva do estado da máquina através de mensagens, código de cores e ícones.
- √ Ciclos dedicados: seleção do programa de lavagem adequado mediante ícones.
- ✓ Adaptável: permite ajustar os principais parâmetros da máquina às necessidades de cada utilizador.
- √ VISOR DE TEMPERATURAS
- Função Wash Plus +: aumenta a intensidade do ciclo de lavagem para uma maior eficácia
- ✓ Painel de comandos com proteção anti-humidade IP65.

You will never WASH ALONE

- Tech-Services: a nossa equipa de técnicos ajudá-lo-á a ter a sua máquina sempre em perfeitas condições.
- ✓ Design Services: aconselhamo-lo com base nas suas necessidades.
- √ 60 anos de experiência e know-how à sua disposição.

INCLUI

- ✓ Dosificador de abrilhantador.
- √ 1 cesto para copos.
- √ 1 cesto misto (pratos).
- √ 1 cesto pequeno para talheres.

OPCIONAL

- Conjunto dosificador de detergente.
- Bomba de esvaziamento por sensor de nível. Renovação da água da cuba proativa.
- Descalcificador manual de regeneração de resinas.
- Acessório de nível duplo para lavar dois cestos em simultâneo.

ACESSÓRIOS

- Descalcificadores manuais
- □ Descalcificadores automáticos
- ☐ Cesto 400 x 400 mm
- Inserções / Suplementos / Outros
- Pés altos
- ☐ Osmose inversa OS-140
- Dosificadores para máquinas de lavar copos e de lavar loiça frontais AX / UX
- ☐ Kits duplo cesto para AX/UX

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões da cesta: 400 mm x 400 mm Altura útil: 300 mm

Duração ciclo(s): 90 / 120 / 150 / 180" Produção cestos / hora: 40 / 30 / 24 / 20







MÁQUINA DE LAVAR COPOS UX-40 Cesto de 400 mm x 400 mm e altura útil de 300 mm.

Capacidade do caldeirão: 4.5 l Capacidade da cuba: 9 l

Consumos e poupança

Consumo água/ciclo: 1.9 l Modo de poupança automático em: 25' Desliga por inatividade em: 120'

Consumo energético

Consumo água/ciclo (kWh): 0,15 kWh Consumo de enchimento do tanque (kWh): 0,39 kWh__

Potência__

- √ Potência da bomba: 250 W / 0.33 Hp
- √ Potência cuba: 1200 W
- ✓ Potência da caldeira: 2800 W
- ✓ Potência total: 3050 W

Conexão elétrica: .

Dimensões exteriores

✓ Largura:470 mm

- ✓ Profundidade: 540 mm
- ✓ Altura: 710 mm


Nível de ruído (1 m.): 62 dB(A)

Dimensões da embalagem 525 x 615 x 820 mm

MODELOS DISPONÍVEIS

* Consulte para versões especiais

1303100	UX-40 230/50/1
1303101	UX-40 220/60/1
1303105	UX-40B 230/50/1
1303106	UX-40B 220/60/1
1303109	UX-40D 230/50/1
1303113	UX-40BD 230/50/1

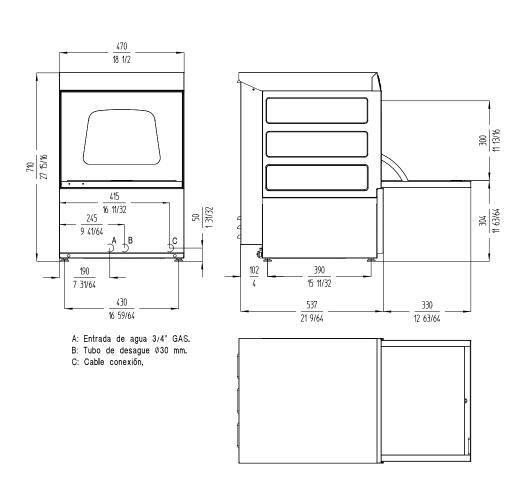



sammic.pt

Fabricante de equipamentos de hotelaria Fontes Pereira de Melo. 24 A e B 2795082 - Linda-a-Velha

portugal@sammic.com Tel.: +351 21 415 0316 Tel.: +351 21 414 1367



Projeto	Data
Ref.	Uds.

Aprovado