UX

Topfspülmaschinen

Hohe Beladungskapazität.
Perfekte Hygiene.

Leistung, Effizienz und fortschrittliches Design

Entdecken Sie die Innovation in der gewerblichen Spültechnik mit der **neuen UX-Serie von Sammic,** die für ein fortschrittliches Benutzererlebnis entwickelt wurde. Mit hoher Beladungskapazität und hohem Druck garantiert sie optimale Spül- und Hygieneergebnisse – selbst bei anspruchsvollstem Spülgut wie Töpfen, Kesseln, Pfannen und Brätern.

- Garantierte optimale Spül- und Hygieneergebnisse.
- Modelle, die auf jeden Spülbedarf abgestimmt sind
- Ressourcenschonend: Wasser- und Energieeinsparung
- Große Kapazität
- Optimierte Ergebnisse, überlegene Leistung bei jedem Einsatz

Die Universalspülmaschinen von Sammic sind optimal für **die Reinigung von großen Küchenutensilien in Restaurants, Eisdielen, Konditoreien, Fleischereien usw.**

Erhöhte Beladehöhe

Erhöhte Beladehöhe mit perfekt ausbalancierter Tür.

Garantie für perfekte Hygiene

Hygiene garantiert durch konstante Spültemperatur mit Spülpumpe.

Fortschrittliches UX-Panel

Farb-LCD-Display mit schneller und intuitiver Bedienung.

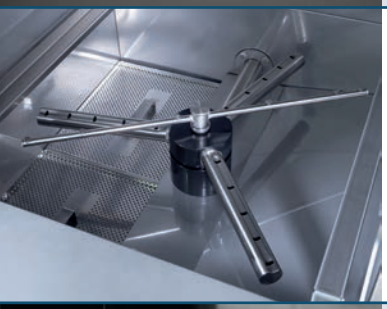

Dreifache Ersparnis

Geringerer Wasser-, Energie- und Chemikalienverbrauch.

Hohe Leistung und Druck

Besonders geeignet für Gastronomie, Eisdielen, Bäckereien und Metzgereien.

HRS-System: Dampf-Kondensator-Option

Beseitigt Dampf und gewinnt gleichzeitig Wärme zurück, wodurch Energie gespart wird.

Hochwertige Konstruktion

> Komplett aus Edelstahl gefertigt.

> Doppelwandig: leiser Betrieb und Reduzierung von Wärmeverlusten.

Perfekte Hygiene

> Hohe Leistung und Druck.

> Waschdüsen aus Edelstahlrohr gefertigt.

> Wasch- und Spüldüsen leicht abnehmbar.

> Ausgestattet mit einer Spülpumpe. Führt das Spülen bei konstante Temperatur von Anfang bis Ende durch und gewährleistet so eine effektive Desinfektion.

> Serienmäßige Druckpumpe: Gewährleistet ein effektives Hochdruckspülen, unabhängig vom Druck und Durchfluss der Wasserversorgung.

> Selbstreinigungszyklus.

Effizienz und Einsparungen

> Standardmäßige **“THERMAL LOCK”**-Funktion zur Sicherstellung der hygienischen Wirksamkeit.

> Standardmäßiger **“ENERGIE-SPAR”**-Modus.

> Einsparung beim Spülwasserverbrauch und beim Befüllen des Tanks: **35 % Wassererspарnis im Vergleich zur vorherigen Serie.**

Maximaler Komfort und Sicherheit für den Benutzer

> Doppelte Türöffnung mit Gegengewicht: minimaler Kraftaufwand.

> Erhöhte Ladehöhe.

> Erweitertes UX-Bedienfeld. Schnelles und intuitives Ablesen der Temperaturen.

> Vollständig herausnehmbarer Edelstahlkorb: erleichtert das Be- und Entladen.

> Tür mit Sicherheitsschalter ausgestattet.

> HRS-System in allen Modellen verfügbar: Verbesserung des Arbeitsumfelds und Wärmerückgewinnung dank des Dampfkondensators, verfügbar für alle Modelle.

Farb-LCD-Display: neues UX-Bedienfeld

> Erweiterte Bildschärfe zur erleichterten Lesbarkeit des Bildschirms aus jedem Winkel und jeder Entfernung.

> Schnelles und intuitives Ablesen von Maschineninformationen und -status durch Nachrichten, Farbcodes und Symbole.

> Fortschrittsbalken für eine schnelle Übersicht über den Zyklusfortschritt.

> Einfach konfigurierbare Parameter.

Sie werden nie allein spülen

Alle relevanten Informationen und Dokumentationen Ihrer Maschine griffbereit dank des QR-Codes.

NEUE SERIE
ULTRA

Modell	UX-600	UX-750	UX-1300
Spezifikationen			
Abmessungen des korbs	600 x 630 mm	780 x 700 mm	1320 x 700 mm
Nutzbare Höhe	650 mm	820 mm	820 mm
Zyklen			
Zyklen	5	5	5
Dauer des Zyklus/der Zyklen	120 / 180 / 240 / 360 / 480”	120 / 180 / 240 / 360 / 480”	120 / 180 / 240 / 360 / 480”
Stundenleistung Körbe	30 / 20 / 15 / 10 / 7	30 / 20 / 15 / 10 / 7	30 / 20 / 15 / 10 / 7
Leistung			
Pumpenleistung	3 Hp / 2200 W	3,2 Hp / 2400 W	3 Hp / 2 x 2200 W
Spülwanne	6000 W	6000 W	9000 W
Kessel	9000 W	9000 W	12000 W
Gesamtleistung	11200 W	11400 W	16400 W
Aussenabmessungen			
Aussenabmessungen	742 x 852 x 1843 mm	922 x 932 x 2015 mm	1465 x 930 x 2015 mm
Tiefe (offen)	1232 mm	1400 mm	1374 mm
Hoch (offen)	2035 mm	2300 mm	2330 mm
Nettogewicht	168 kg	216 kg	322 kg
Daten mit Wasserzufuhr bei 55°C (empfohlen)			

Innovative Cleaning Solutions

by Sammic

sammic

#DieGeeigneteWahl www.sammic.com

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001 ER-0437/1/96

IQNET

SAMMIC, S.L. - Basarte, 1 - 20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) - SPAIN

03/2025 - 0009481 - Copyright 2025 © Sammic, S.L.