UX

Lave-batteries

Grande capacité de charge.
Une hygiène parfaite.

Puissance, efficacité et design avancé

Découvrez l'innovation dans la laverie industrielle avec **la nouvelle gamme UX de Sammic,** conçue pour offrir une expérience d'utilisation avancée. Avec une grande capacité de charge et une pression élevée, elle garantit des résultats de lavage et d'hygiène optimaux, même pour les ustensiles les plus exigeants: marmites, casseroles, pots et faitouts.

- Résultats de lavage et d'hygiène optimaux garantis.
- Modèles adaptés à chaque besoin de lavage
- Économie de ressources : économie d'eau et d'énergie
- Grande capacité
- Résultats optimisés, performance supérieure à chaque utilisation

Idéal pour le lavage des **ustensiles de grandes dimensions dans la restauration, les glaciers, les pâtisseries, les boucheries, etc.**

Grande capacité de charge

Hauteur de chargement augmentée avec une porte parfaitement contrebalancée.

Garantie d'une hygiène parfaite

Hygiène garantie grâce au rinçage à température constante avec une pompe de rinçage. Pompe de pression de série.

Panneau UX avancé

Affichage LCD couleur avec lecture rapide et intuitive.

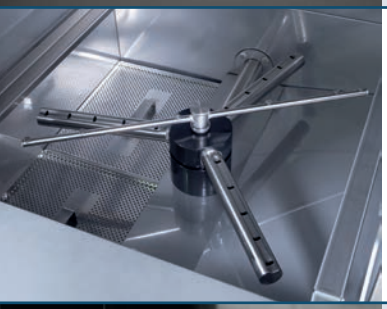

Économies X 3

Réduction de la consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques.

Haute puissance et pression

Particulièrement adaptés à la restauration, aux glaciers, pâtisseries et boucheries.

Système HRS: option condenseur de vapeur

Élimine la vapeur tout en récupérant la chaleur, économisant ainsi de l'énergie.

Fabrication de haute qualité

> Entièrement fabriqué en acier inoxydable.

> Double paroi: fonctionnement silencieux et réduction des dispersions thermiques.

Une hygiène parfaite

> Haute puissance et pression.

> Diffuseurs de lavage emboutis dans un tube en acier inoxydable.

> Diffuseurs de lavage et de rinçage facilement démontables.

> Équipé d'une pompe de rinçage. Effectue le rinçage à température constante du début à la fin, garantissant une désinfection efficace.

> Pompe de pression de série: garantit un rinçage efficace à haute pression, indépendamment de la pression et du débit d'eau du réseau.

> Cycle d'auto-nettoyage.

Efficacité et économie

> Fonction **"THERMAL LOCK"** de série pour assurer l'efficacité hygiénique.

> Mode **"ÉCONOMIE D'ÉNERGIE"** de série.

> Économies sur la consommation d'eau de rinçage et le remplissage de la cuve: **35 % d'économie d'eau par rapport à la gamme précédente.**

Confort et sécurité maximale pour l'utilisateur

> Double ouverture de porte à guillotine avec contrepoids : un minimum d'effort.

> Hauteur de chargement augmentée.

> Panneau de commande avancé UX. Lecture rapide et intuitive des températures.

> Panier en acier inoxydable entièrement amovible : facilite le chargement et le déchargement.

> Porte équipée d'un microrupteur de sécurité.

> Système HRS disponible sur tous les modèles : amélioration de l'environnement de travail et récupération de la chaleur grâce au condenseur de vapeur, disponible pour tous les modèles.

Écran LCD couleur: nouveau panneau de commande UX

> Netteté d'image avancée pour faciliter la lecture de l'écran sous tous les angles et à toutes les distances.

> Lecture rapide et intuitive des informations et de l'état de la machine via des messages, des codes couleur et des icônes.

> Barre de progression pour une visualisation rapide de l'avancement du cycle.

> Paramètres facilement configurables.

You will never wash alone

Display color LCD con lectura rápida e intuitiva.

NOUVELLE GAMME

ULTRA

Modèle	UX-600	UX-750	UX-1300
Spécifications			
Dimensions du panier	600 x 630 mm	780 x 700 mm	1320 x 700 mm
Hauteur utile	650 mm	820 mm	820 mm
Cycles			
Cycles	5	5	5
Durée cycle(s)	120 / 180 / 240 / 360 / 480”	120 / 180 / 240 / 360 / 480”	120 / 180 / 240 / 360 / 480”
Production paniers / heure	30 / 20 / 15 / 10 / 7	30 / 20 / 15 / 10 / 7	30 / 20 / 15 / 10 / 7
Puissance			
Puissance de la pompe	3 Hp / 2200 W	3,2 Hp / 2400 W	3 Hp / 2 x 2200 W
Puissance cuve	6000 W	6000 W	9000 W
Puissance chaudière	9000 W	9000 W	12000 W
Puissance totale	11200 W	11400 W	16400 W
Dimensions extérieures			
Dimensions extérieures	742 x 852 x 1843 mm	922 x 932 x 2015 mm	1465 x 930 x 2015 mm
Profondeur (ouvert)	1232 mm	1400 mm	1374 mm
Hauteur (ouvert)	2035 mm	2300 mm	2330 mm
Poids net	168 kg	216 kg	322 kg
Données avec avec d’eau à 55°C (recommandé)			

Innovative Cleaning Solutions

by Sammic

sammic

#LeJusteChoix www.sammic.fr

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0437/1/96

IQNET

SAMMIC, S.L. - Basarte, 1 - 20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) - SPAIN

03/2025 - 0009478 - Copyright 2025 © Sammic, S.L.