



GLÄSERSPÜLER GP-35

Korb 350 mm x 350 mm und nutzbare Höhe bis 240 mm.



BESCHREIBUNG

Sani-Control-Garantie

- ✓ GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.
- ✓ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt wird.
- ✓ Reinigung von oben und unten.
- ✓ Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 304 2B.
- ✓ Innenraum mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen.

Doppeltes Filtersystem

- ✓ Maximaler Schutz der Umwälzpumpe.

Doppelwandige Tür

- ✓ Doppelwandige Tür, Mikrosicherheitsschalter und hochwertige Dichtung: perfekte Schalldämmung und Wasserdichtheit.

Warewashing, made simple

- ✓ GP Xperience: einfache und intuitive Benutzung.
- ✓ Dedizierte Zyklen: Auswahl des idealen Waschprogramms mit Hilfe von Symbolen.
- ✓ Elektronische Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz IP65.
- ✓ 100 % getestet.

Tech-friendly

- ✓ Werkzeuglose Entnahme von Diffusoren und Filtern zur Wartung und Reinigung.
- ✓ Leichter Zugang zu Komponenten für Reparaturen.

ENTHÄLT

- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
- ✓ 1 Korb gemischt (Teller).
- ✓ 1 Korb für Gläser.
- ✓ 1 kleiner Korb für Besteck.

OPTIONAL

- Dosierer für Reinigungsmittel.
- Absaugpumpe zum Schutz vor Überlauf. Erneuerung des Wassers in der Spülwanne nach dem Prinzip der Dichte.

ZUBEHÖR

- Manuelle Wasserenthärter
- Automatische Wasserenthärter
- Korb 350 x 350 mm
- Einsätze / Ergänzungen /
- Sonstiges
- Füße 140-190 mm (4 Stück)
- Osmose-Geräte OS-140
- Dosierer für GP-Gläserspüler

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 350 mm x 350 mm
Nutzbare Höhe: 240 mm

Dauer des Zyklus/der Zyklen: 120 / 150"
Stundenleistung Körbe: 30 / 24

Fassungsvermögen des Behälters: 3.2 l
Fassungsvermögen der Spülwanne: 12.7 l
Wasserverbrauch/Zyklus: 2.2 l

Leistung

- ✓ Pumpenleistung: 75 W / 0.1 Hp
- ✓ Spülwanne: 1200 W
- ✓ Kessel: 2500 W
- ✓ Gesamtleistung: 2575 W

Elektrische Verbindung: .

Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 420 mm
- ✓ Tiefe: 495 mm
- ✓ Hohe: 645 mm

Geräuschpetel (1 m. Abstand): <70 dB(A)

Crated dimensions
485 x 590 x 690 mm

VERFÜGBARE MODELLE

1303030 GP-35 230/50/1

1303031 GP-35 220/60/1

1303035 GP-35B 230/50/1

* Fragen sie nach der Verfügbarkeit von Sonderversionen




GLÄSERSPÜLER GP-35

Korb 350 mm x 350 mm und nutzbare Höhe bis 240 mm.



GESCHIRRSPÜLEN
GEWERBLICHE GLÄSERSPÜLER · GLASS-PRO-REIHE

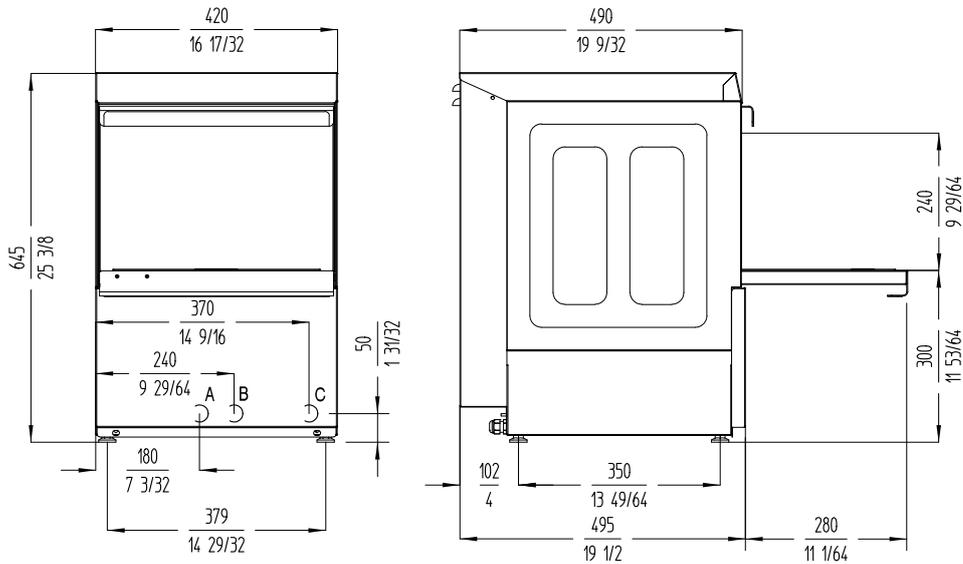

A: Entrada de agua 3/4" GAS.
B: Tubo de desague Ø30 mm.
C: Cable conexión.

sammic | sammic.com
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog
aktualisiert 12/03/2025