



LAVABICCHIERI GP-35

Cestello da 350 mm x 350 mm e altezza utile di 240 mm.



LAVAGGIO
LAVABICCHIERI PROFESSIONALI • GLASS-PRO

DESCRIZIONE COMMERCIALE

Garanzia Sani-Control

- ✓ DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- ✓ Funzione THERMAL LOCK: Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.
- ✓ Lavaggio superiore e inferiore.
- ✓ Costruzione in acciaio inossidabile AISI 304 2B.
- ✓ Interno con finiture arrotondate per evitare l'accumulo di sporco.

Doppio sistema di filtraggio

- ✓ Massima protezione della pompa di lavaggio.

Sportello a doppia parete

- ✓ Sportello con doppia parete, interruttore di sicurezza e guarnizione di alta qualità: insonorizzazione e impermeabilizzazione perfette.

Warewashing, made simple

- ✓ GP Xperience: uso semplice e intuitivo.
- ✓ Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
- ✓ Pannello dei comandi elettronico con protezione anti-umidità IP65.
- ✓ 100% Tested.

Tech-friendly

- ✓ Estrazione dei diffusori e dei filtri senza utensili per manutenzione e pulizia
- ✓ Facile accesso ai componenti per la riparazione.

INCLUSO

- ✓ Dosatore di brillantante.
- ✓ 1 cestello bicchieri.
- ✓ 1 cestello misto (piatti).
- ✓ 1 cestello posateria di piccole dimensioni.

OPZIONALE

- Kit dosatore di detersivo. troppopieno. Rinnovo dell'acqua della vasca secondo il principio di densità.
- Pompa di scarico mediante

ACCESSORI

- Addolcitori manuali
- Addolcitori automatici
- Cestelli da 350 x 350 mm
- Cestello Ø350 / Ø380 mm
- Inserti / Supplementi / Altro
- Piedini alti
- Osmotizzatori OS-140
- Dosatori per il detersivo per lavabicchieri GP

SPECIFICHE

Dimensioni del cestello: 350 mm x 350 mm
Altezza utile: 240 mm

Durata ciclo(i): 120 / 150"
Produzione cestelli / ora: 30 / 24

Capacità della caldaia: 3.2 l
Capacità della vasca: 12.7 l
Consumo acqua/ciclo: 2.2 l

Potenza

- ✓ Potenza della pompa: 75 W / 0.1 Hp
- ✓ Potenza vasca: 1200 W
- ✓ Potenza boiler: 2500 W
- ✓ Potenza totale: 2575 W

Connessione elettrica: .

Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 420 mm
- ✓ Profondità: 495 mm
- ✓ Altezza: 645 mm

Livello di rumore (1 m.): <70 dB(A)

Dimensioni del pacchetto
485 x 590 x 690 mm

MODELLI DISPONIBILI

1303030 GP-35 230/50/1

1303031 GP-35 220/60/1

1303035 GP-35B 230/50/1

* Consulta per versioni speciali



scheda del prodotto
aggiornato 12/03/2025




LAVABICCHIERI GP-35

Cestello da 350 mm x 350 mm e altezza utile di 240 mm.



LAVAGGIO
LAVABICCHIERI PROFESSIONALI • GLASS-PRO

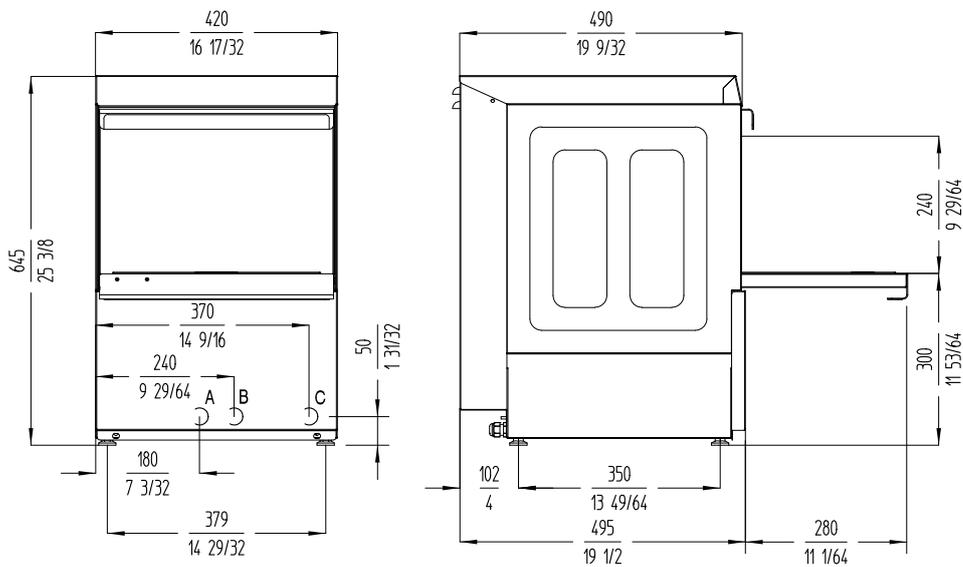

A: Entrada de agua 3/4" GAS.
 B: Tubo de desague Ø30 mm.
 C: Cable conexión.



sammic.it

Food Service Equipment Manufacturer
 Via M. Bignamini 2/C
 24047 - Treviglio (BG)
 italia@sammic.com
 Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto
 aggiornato 12/03/2025