ÉPLUCHEUSE À POMMES DE TERRE PPC-12+

Production de 12 kg par cycle. Modèle avec prise d'accessoires.

Puissance totale: 550 W (1~) / 550 W (3~)

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 395 mm
- ✓ Profondeur: 700 mm
- ✓ Hauteur: 517 mm

Dimensions extérieures avec socle

- ✓ Largeur avec socle: 411 mm
- ✓ Profondeur avec socle: 700 mm
- ✓ Hauteur avec socle: 1090 mm

Poids net: 38 kg

Niveau de bruit à 1 m: 70 dB(A)
Bruit de fond: 32 dB(A)

Modèles disponibles

1000440	Eplucheuse PPC-12+ 230-400/50/3 (TRIPHASE)
1000441	Eplucheuse PPC-12+ 230/50/1 (MONOPHASE)
1000442	Eplucheuse PPC-12+ 220-380/60/3
1000443	Eplucheuse PPC-12+ 220/60/1
1000446	Eplucheuse PPC-12+ 440/60/3

** Nous consulter pour des versions spéciales*

Description Commerciale

Fabrication en aluminium poli très résistant.

L'éplucheuse est fabriquée en aluminium poli très résistant. L'épluchage est réalisé par un matériau abrasif qui use la surface du produit par frottement. Le matériau abrasif possède une longévité et une résistance extrême.

- ✓ Cylindre orientable
- ✓ Cylindre et plateau avec abrasif.
- ✓ Corps en aluminium poli.
- ✓ Boîtier de commande incorporé avec bouton de marche, arrêt coup de poing, et minuterie de 0 à 6 mn.

Inclus

- ✓ Prise d'accessoires.

Options

- ❑ Socle.
- ❑ Filtre avec dispositif anti-mousse.
- ❑ Coupe-légumes CR-143.
- ❑ Presse-purée P-132.
- ❑ Hachoir à viande HM-71.

Accessoires

- ❑ Coupe-légumes CR-143
- ❑ Hachoir à viande HM-71
- ❑ Presse-purée P-132
- ❑ Socles PP / PPC
- ❑ Filtre PP / PPC

Spécifications

Production/heure: 220 kg / 300 kg
Capacité de charge par cycle: 12 kg
Minuterie (mini-maxi): 0' - 6'
Vitesse du plateau: 317 rpm

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

PRÉPARATION DYNAMIQUE
ÉPLUCHEUSES À POMMES DE TERRE

fiche commerciale
mise à jour **10/12/2024**

Copyright 2024 © Sammic S.L.

ÉPLUCHEUSE À POMMES DE TERRE PPC-12+

Production de 12 kg par cycle. Modèle avec prise d'accessoires.

PRÉPARATION DYNAMIQUE
ÉPLUCHEUSES À POMMES DE TERRE

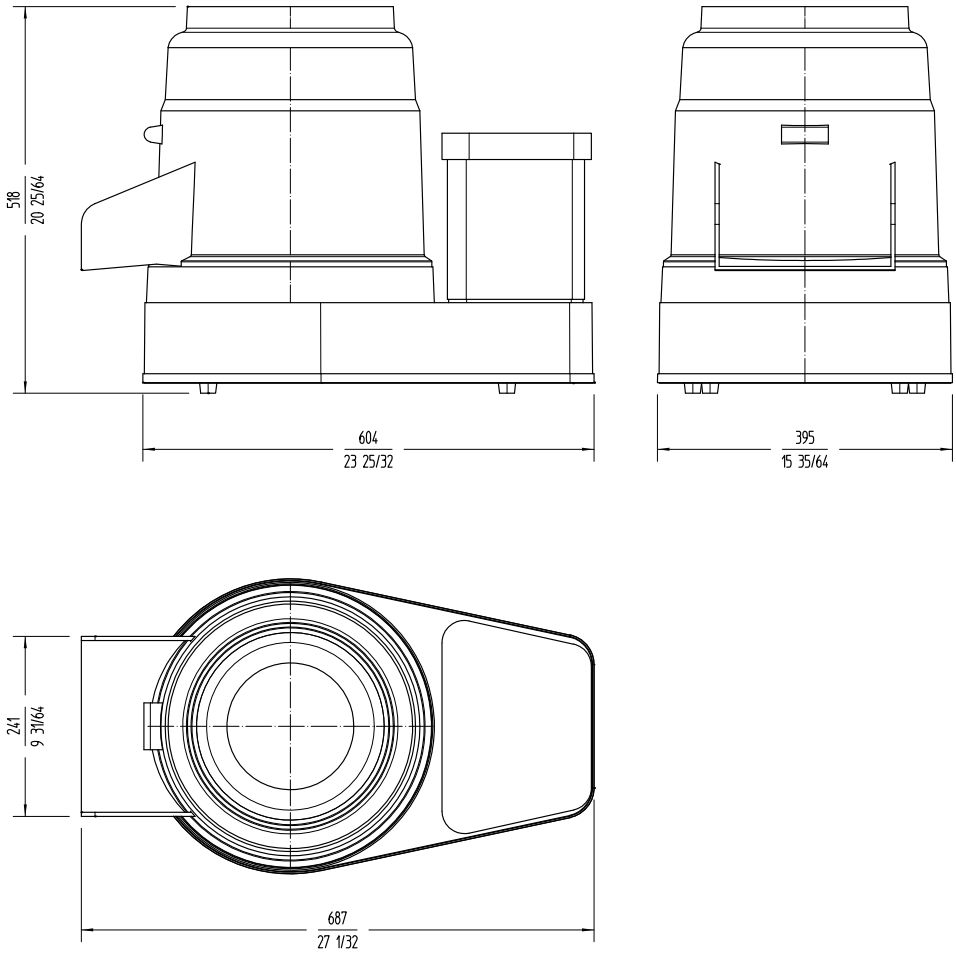

FRANCE
www.sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: **+33 5 59 20 99 70**

EXPORT
fr.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: **+34 943 15 72 36**

Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour **10/12/2024**

Copyright 2024 © Sammic S.L.