



GEWERBLICHE GESCHIRRRSPÜLER MIT HAUBEN UX-120 ISO

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm. Doppelwandige Haube.



GESCHIRRRSPÜLEN
GEWERBLICHE GESCHIRRRSPÜLER MIT HAUBEN

BESCHREIBUNG

Sani-Control: garantierte Desinfektion
Doppelwandige Haube: Isolierung und Energieeffizienz
Exklusive "Hydroblade"-Wascharme: maximale Effizienz.
3-Stufen-Filtersystem.

Sani-Control-Garantie

- ✓ GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.
- ✓ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt wird.

Neue eingebaute Gehäuse

- ✓ Ergonomisches Design mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen und zur einfacheren Reinigung.
- ✓ Kompaktes Volumen der Spülwanne (50 % Wassereinsparung im Vergleich zur vorherigen Baureihe).

Doppelwand (Ultra ISO)

- ✓ Doppelwandige Struktur: thermo-akustische Isolierung zur Dämpfung des Geräuschpegels und zur Verbesserung der Energieeffizienz

Hydroblade™-Wascharme

- ✓ Neu gestaltete Düsen für höhere Wascheffizienz.
- ✓ Die "Monoblock"-Konstruktion bietet Langlebigkeit und Stoßfestigkeit.
- ✓ Einsparung von 30 % des Wasserverbrauchs beim Spülvorgang im Vergleich zur vorherigen Baureihe.

3-Stufen-Filtersystem: Oberfläche, Spülwanne und Ansaugung

- ✓ Das Waschwasser wird unter optimalen Bedingungen gehalten, um eine konstante Waschwirkung zu erzielen.

Konzipiert, um standzuhalten

- ✓ "Flow"-Öffnungsmechanismus: begünstigt das Anheben der Haube

mit weniger Kraftaufwand

- ✓ Hohe Ladekapazität 43 cm: geeignet für GN 1/1 und Euronorm
- ✓ Oberflächenfilter aus Edelstahl für mehr Stabilität und Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung

Premium Warewashing

- ✓ Soft Start: Progressiver Start der Umwälzpumpe zum Schutz zerbrechlicher Gegenstände.
- ✓ Farb-LCD-Display: Intuitive Kommunikation des Maschinenstatus mittels Meldungen, Farbcode und Symbolen.
- ✓ Dedizierte Zyklen: Auswahl des idealen Waschprogramms mit Hilfe von Symbolen.
- ✓ Anpassungsfähig: erlaubt es, die Hauptparameter der Maschine an die Bedürfnisse jedes Benutzers anzupassen.
- ✓ TEMPERATURANZEIGE
- ✓ Funktion Wash Plus +: erhöht die Intensität des Waschzyklus für mehr Effizienz
- ✓ Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: Unser Techniker-Team hilft Ihnen, Ihre Maschine immer einsatzbereit zu halten.
- ✓ Design Services: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit und wir beraten Sie gerne.
- ✓ 60 Jahre Erfahrung und Know-how stehen zu Ihrer Verfügung.

ENTHÄLT

- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
- ✓ 1 Korb gemischt (Teller).
- ✓ 1 Korb für Gläser.
- ✓ 1 Korb für Besteck.

OPTIONAL

- ☐ Dosierer für Reinigungsmittel.
- ☐ Absaugpumpe durch Niveau-
- sensor. Proaktive Erneuerung des Spülwannewassers.

ZUBEHÖR

- ☐ Tischsysteme für Spülmaschinen mit Hauben
- ☐ Manuelle Wasserenthärter
- ☐ Automatische Wasserenthärter
- ☐ Korb 500 x 500 mm
- ☐ Einsätze/Ergänzungen/Sonstige
- ☐ Sortiertische
- ☐ Sortiertisch mit Doppel-Verbindung
- ☐ Vorspültische
- ☐ Verbindungstische
- ☐ Osmose-Geräte OS-140
- ☐ Dosierer für Geschirrspüler mit Hauben AX / UX

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 500 mm x 500 mm
Nutzbare Höhe: 430 mm

Zyklen: 6

Dauer des Zyklus/der Zyklen: 60/90/100/150/210"

Stundenleistung Körbe: 60/40/36/24/17

Fassungsvermögen des Behälters: 12 l

Fassungsvermögen der Spülwanne: 25 l

Verbrauch und Ersparnis

- ✓ Wasserverbrauch/Zyklus: 2.8 l
- ✓ Automatischer Sparmodus in: 25'
- ✓ Automatische Abschaltung: 120'

Leistung

- ✓ Pumpenleistung: 1000 W / 1.3 Hp
- ✓ Spülwanne: 2500 W





GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN UX-120 ISO

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm. Doppelwandige Haube.

- ✓ Kessel: 9000 W
- ✓ Gesamtleistung: 10000 W

Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 650 mm (Breite mit Griff: 725 mm)
- ✓ Tiefe: 756 mm (Boden mit Griff: 835 mm)
- ✓ Höhe: 2000 mm / 1520 mm

Nettogewicht: 116 kg

Klarspültemperatur: 87°C
Geräuschpetel (1 m. Abstand): <70 dB(A)


Crated dimensions

760 x 860 x 1530 mm
Bruttogewicht: 127 kg

VERFÜGBARE MODELLE

1303390	UX-120S 400/50/3N
1303393	UX-120S 220/60/3
1303394	UX-120SB 400/50/3N
1303397	UX-120SB 220/60/3

* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

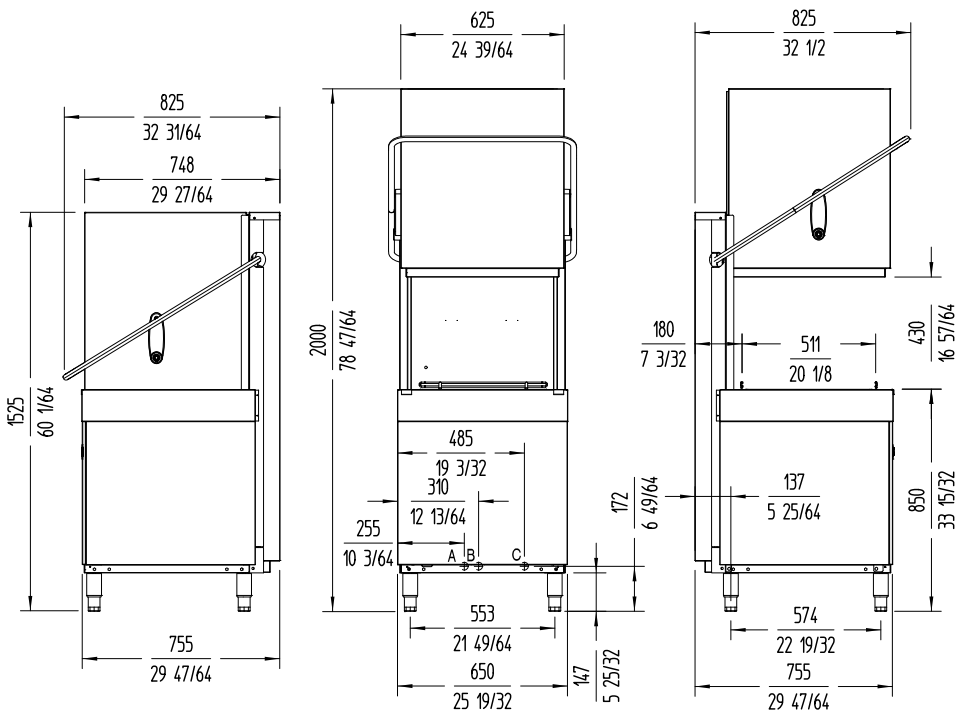

A: Entrada de agua 3/4" GAS.
B: Tubo de desague Ø30 mm.
C: Cable conexión.

sammic | www.sammic.de
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog
aktualisiert 22/01/2024

GESCHIRRSPÜLEN
GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN