



LAVAVAJILLAS DE CÚPULA UX-120 ISO

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 430 mm. Doble pared en la capota.



LAVADO DE LA VAJILLA
LAVAVAJILLAS DE CÚPULA



- ✓ Mecanismo apertura "flow": favorece la elevación de la campana con menor esfuerzo
- ✓ Alta Capacidad de carga 43 cm: apta para GN 1/1 y Euronorm
- ✓ Filtros de superficie de acero inox para una mayor estabilidad y resistencia en uso intensivo

Premium warewashing

- ✓ Soft start: el arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles.
- ✓ Color LCD Display: comunicación intuitiva del estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos.
- ✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idoneo mediante iconos.
- ✓ Adaptable: permite ajustar los principales parámetros de la máquina a las necesidades de cada usuario.
- ✓ VISOR DE TEMPERATURAS
- ✓ Función Wash Plus +: aumenta la intensidad del ciclo de lavado para una mayor eficacia
- ✓ Panel de mandos con protección antihumedad IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.
- ✓ Design Services: cuéntenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.
- ✓ 60 años de experiencia y know-how a su disposición.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Sani-Control: desinfección garantizada
Doble pared en la capota: aislamiento y eficiencia energética
Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.
Sistema de filtrado en 3 etapas.

Garantía Sani-Control

- ✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- ✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.

Nuevas carrocerías embutidas

- ✓ Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
- ✓ Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).

Doble Pared (Ultra ISO)

- ✓ Estructura Doble Pared: aislamiento termoacústico para atenuar el nivel sonoro y mejorar la eficiencia energética

Brazos de lavado Hydroblade™

- ✓ Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.
- ✓ Diseño "monoblock" aporta durabilidad y resistencia a los choques.
- ✓ Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto a la gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración

- ✓ Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.

Diseñado para resistir



INCLUIDO

- ✓ Dosificador de abrillantador.
- ✓ 1 cesta mixta (platos).
- ✓ 1 cesta vasos.
- ✓ 1 cesta cubiertos.

OPCIONAL

- ☐ Kit dosificador de detergente.
- ☐ Bomba de vaciado por sensor
- de nivel. Renovación del agua de la cuba proactivo.

ACCESORIOS

- ☐ Mesas para lavavajillas de cúpula
- ☐ Mesa prelavado para cúpulas y tren de lavado
- ☐ Descalcificadores manuales
- ☐ Mesas de conexión para cúpulas y trenes
- ☐ Descalcificadores automáticos
- ☐ Sistemas de ósmosis inversa OS-140
- ☐ Cesta 500 x 500 mm
- ☐ Dosificadores para lavavajillas de cúpula AX / UX
- ☐ Insertos / Suplementos / Otros
- ☐ Panel externo para lavavajillas de cúpula UX
- ☐ Mesas centrales de desbarace
- ☐ Mesa central de desbarace doble (entrada)

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 500 mm x 500 mm
Altura útil: 430 mm

Ciclos: 6
Duración ciclo(s): 60 / 90 / 100 / 150 / 210'
Producción cestos / hora: 60 / 40 / 36 / 24 / 17

Capacidad del calderín: 12 l
Capacidad de la cuba: 25 l

Consumos y ahorro

- ✓ Consumo agua por ciclo: 2.8 l
- ✓ Modo ahorro automático en: 25'
- ✓ Autoapagado: 120'

Consumo energético



LAVAJILLAS DE CÚPULA UX-120 ISO

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 430 mm. Doble pared en la capota.



Consumo energía por ciclo: 0,22 kWh
Consumo energía llenado cuba: 1,07 kWh

Potencia__

- ✓ Potencia de la bomba: 1000 W / 1.3 Hp
- ✓ Potencia cuba: 2500 W
- ✓ Potencia calderín: 9000 W
- ✓ Potencia total: 10000 W

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 650 mm (Ancho con asa: 725 mm)
- ✓ Fondo: 756 mm (Fondo con asa: 835 mm)
- ✓ Alto: 2000 mm / 1520 mm

Peso neto: 116 kg

Temperatura de aclarado: 87°C
Nivel de ruido a 1 m: <70 dB(A)

Dimensiones del embalaje

760 x 860 x 1530 mm
Peso bruto: 127 kg

MODELOS DISPONIBLES


1303390 UX-120S 400/50/3N

1303393 UX-120S 220/60/3

1303394 UX-120SB 400/50/3N

1303397 UX-120SB 220/60/3

* Consulte para versiones especiales

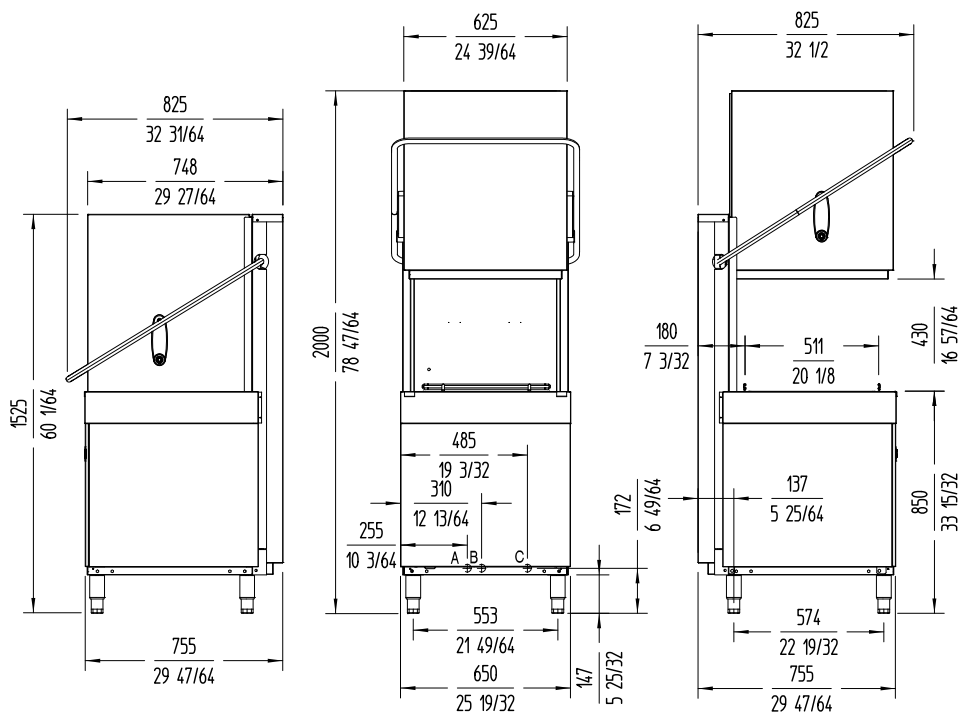

A: Entrada de agua 3/4" GAS.
B: Tubo de desague Ø30 mm.
C: Cable conexión.



Fabricante de Equipos para Hostelería
ESPAÑA EXPORT

www.sammic.es

Basarte 1

27720 Azkoitia, Spain

ventas@sammic.com

Tel.: +34 943 15 70 95

es.sammic.com

Basarte 1

27720 Azkoitia, Spain

sales@sammic.com

Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto

Fecha

Ref.

Uds.

Aprobado

ficha de producto
actualizado 12/04/2024