



SCHÄLMASCHINE M-5

Edelstahl. 5 kg pro Gang. Ideal für kleine Räume



Geräuschpetel (1 m. Abstand): 70 dB(A)
Grundgeräusch: 32 dB(A)

Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 333 mm
- ✓ Tiefe: 367 mm
- ✓ Höhe: 490 mm

Externe Abmessungen mit Halter

- ✓ Breite mit Halter: 425 mm
- ✓ Tiefe mit Halter: 555 mm
- ✓ Hoch mit Halter: 965 mm

Geschwindigkeit der Teller: 300 rpm

Nettogewicht: 15.5 kg

Crated dimensions

570 x 420 x 420 mm

Bruttogewicht: 18.5 kg

VERFÜGBARE MODELLE

1000565 Schälmaschine M-5 230/50-60/1

1000990 Schälmaschine M-5 230/50-60/1

* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

BESCHREIBUNG

Gehäuse aus rostfreiem Stahl und transparente BPA-freie Abdeckung.

- ✓ Schälung durch Schleifschicht, wodurch die Oberfläche des Produkts durch Reibung abgenutzt wird.
- ✓ Die Schleifschicht ist äußerst widerstandsfähig und langlebig.
- ✓ Schleifschicht in Scheibenform.
- ✓ Antirücklaufsystem beim Wassereinlauf.
- ✓ Ideal für kleine Räume.
- ✓ Einfache Installation.
- ✓ Möglichkeit der Aufstellung neben einem Spültisch zum Entwässern.
- ✓ Gehäuse aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Schalttafel mit Start- und Stopptaste sowie Zeitschaltuhr (einstellbar von 0 bis 6 Min.)

ENTHÄLT

- ✓ Reibscheibe.

OPTIONAL

- ☐ Ständer.
- ☐ Anti-Schaum-Filter für die Schalen.

ZUBEHÖR

- ☐ Untergestelle für Kartoffelschäler
- ☐ Filter für Schäler M / PI / PES

TECHNISCHE DATEN

Stundenleistung: 80 kg / 100 kg

Lastkapazität pro Zyklus: 5 kg

Zeitschaltuhr (min-max): 0' - 6'

Leistung: 300 W



DYNAMISCHE VORBEREITUNG
KARTOFFELSCHÄLMASCHINEN

einzelkatalog
aktualisiert 09/01/2025




SCHÄLMASCHINE M-5

Edelstahl. 5 kg pro Gang. Ideal für kleine Räume



DYNAMISCHE VORBEREITUNG
KARTOFFELSCHÄLMASCHINEN

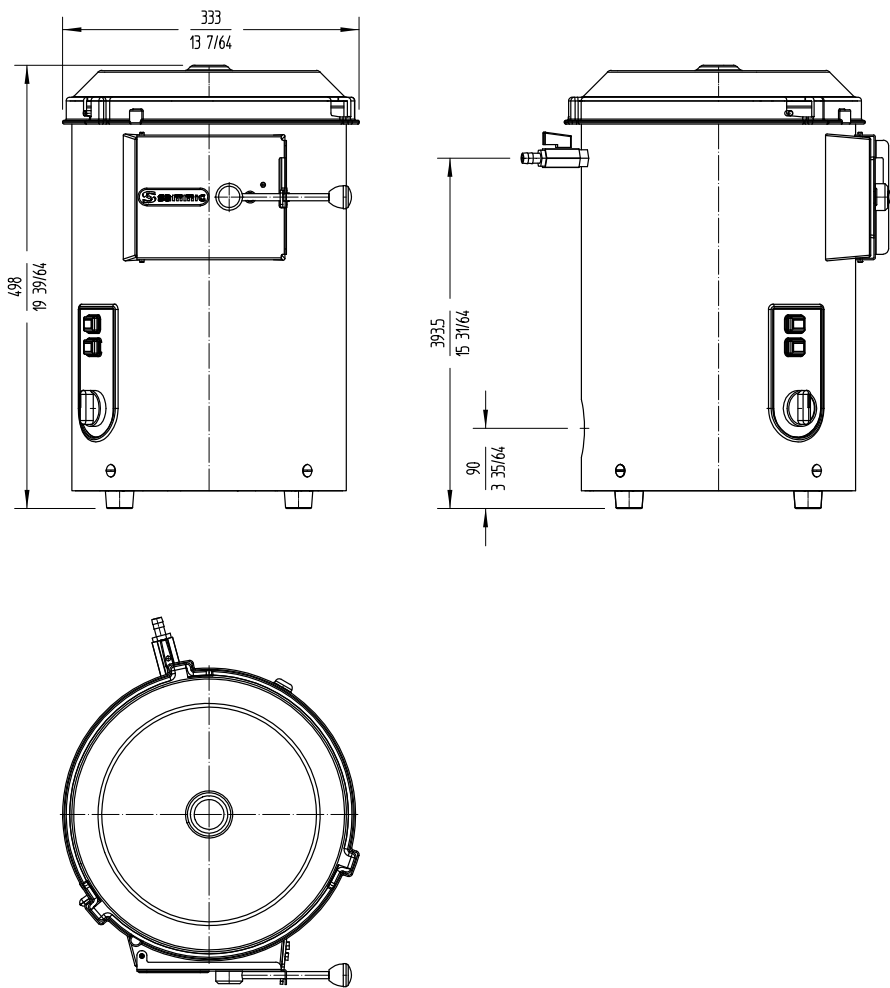

sammic | www.sammic.de
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog
aktualisiert 09/01/2025