



# CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SE-806LL

Modello a stativo. 63 m³/h. 848+848mm.



## DESCRIZIONE COMMERCIALE

Due barre saldanti da 848+848 mm.  
Pompa Busch da 63 m³/h.

Aumenta il tempo di conservazione degli alimenti crudi o cotti senza perdita di peso.

Progettata per il confezionamento di alimenti crudi o stagionati, per il confezionamento di prodotti cotti tradizionalmente, per la cucina sottovuoto, per il confezionamento di prodotti da congelare successivamente, per uso non alimentare o "no-food".

Il pannello dei comandi digitale è fornito di display che indica la percentuale esatta di vuoto.

"Powered by Busch".

Vuoto controllato mediante sensore di alta precisione: risultati precisi e coerenti sempre, indipendentemente dalla quantità da confezionare. Opzione di vuoto plus una volta raggiunto un vuoto del 99%.

Pulsante "pausa" per la marinatura degli alimenti nella camera.

Sicurezza nel confezionamento dei liquidi grazie al controllo con sensore.

Doppia sigillatura.

Barra di sigillatura senza cavi: vasca senza ostacoli, che ne semplifica la pulizia e la manutenzione.

Barre di sigillatura dotate di resistenze curve che consentono di eliminare residui di prodotto e garantiscono la tenuta della sigillatura.

Programma di sigillatura dei contenitori impostando un vuoto inferiore al programma di vuoto.

La decompressione controllata a impulsi evita danni al prodotto e rotture dei contenitori.

Vac-Norm ready: preparato per il vuoto esterno in contenitori "Vac-Norm" controllati da sensore. Decompressione automatica per recuperare la tubazione alla fine del ciclo.

Struttura in acciaio inossidabile di grande qualità.

Vasca in acciaio inossidabile.

Coperchio ammortizzato trasparente, molto resistente.

Programma dry-oil per l'asciugatura della pompa, prolungando la vita utile della stessa.

Contatore orario per il cambio dell'olio.

Sistema di sicurezza con protezioni di tempo massimo di funzionamento o anomalia del vuoto.

Modello omologato da NSF: garanzia di sicurezza e igiene.

## INCLUSO

✓ Piastra di riempimento

## OPZIONALE

- |                                                                                 |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Contenitori per il confezionamento sottovuoto          | <input type="checkbox"/> Supporto per confezionare liquidi    |
| <input type="checkbox"/> Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori | <input type="checkbox"/> Piastre di riempimento supplementari |
| <input type="checkbox"/> Kit di taglio del contenitore                          |                                                               |

## ACCESSORI

- |                                                       |                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kit taglio da busta          | Norm"                                                            |
| <input type="checkbox"/> Piastre di riempimento       | <input type="checkbox"/> Recipienti vac-norm                     |
| <input type="checkbox"/> Supporti per liquidi         | <input type="checkbox"/> Sacchetti lisci per macchine sottovuoto |
| <input type="checkbox"/> Kit di vuoto esteriore "Vac- |                                                                  |

## SPECIFICHE

Capacità della pompa: 63 m³/h

Capacità della pompa (60 Hz): 75 m³/h

Lunghezza barra saldatura: 848 mm

Potenza Totale: 1500 W

Pressione vuoto (massima): 0.5 mbar

### Dimensioni interne

✓ Larghezza: 864 mm

✓ Profondità: 603 mm

✓ Altezza: 215 mm

### Dimensioni esterne

✓ Larghezza: 960 mm

✓ Profondità: 757 mm

✓ Altezza: 998 mm (230V) / (120V)

Peso netto: 232 kg

Livello di rumore (1 m.): 75 dB(A)

Rumore di fondo: 32 dB(A)

### Dimensioni del pacchetto

840 x 1060 x 1200 mm

Peso lordo: 273 kg

## MODELLI DISPONIBILI

1140682 SE-806 LL 230-400/50/3N

1140690 SE-806 LL 208-240/60/3

1140686 SE-806 LL 400/60/3N

\* Consulta per versioni speciali



LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E SOUS-VIDE  
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI • GAMMA SENSOR

scheda del prodotto  
aggiornato 01/10/2024




# CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SE-806LL

Modello a stativo. 63 m³/h. 848+848mm.



LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E SOUS-VI-  
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI • GAMMA SENSOR

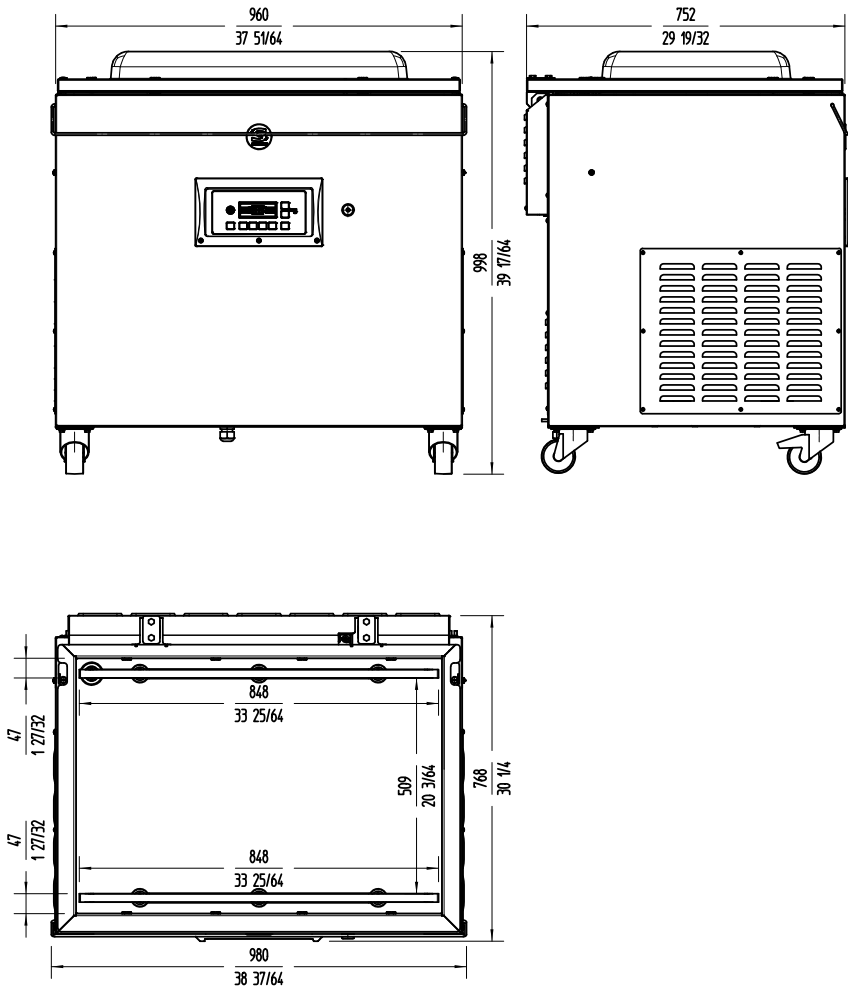

[www.sammic.it](http://www.sammic.it)  
Food Service Equipment Manufacturer  
Via M. Bignamini 2/C  
24047 - Treviglio (BG)  
[italia@sammic.com](mailto:italia@sammic.com)  
Tel.: +39 0363 1847403



|           |       |
|-----------|-------|
| Progetto  | Data  |
| Rif.      | Unità |
| Approvato |       |

scheda del prodotto  
aggiornato 01/10/2024