LAVAVAJILLAS AX-50

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 380 mm.

Descripción Comercial

✓ Sani-Control: desinfección garantizada.

✓ Carrocerías embutidas y puerta easy-grip: higiene y ergonomía.

✓ Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.

✓ Sistema de filtrado en 3 etapas.

✓ Carrocería de doble pared parcial.

Garantía Sani-Control

✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.

✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.

Nuevas carrocerías embutidas

✓ Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.

✓ Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).

✓ Guías de cestas embutidas

Brazos de lavado Hydroblade™

✓ Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.

✓ Diseño “monoblock” aporta durabilidad y resistencia a los choques.

✓ Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto a la gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración

✓ Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.

✓ Los filtros de superficie con diseño “easy-on” se desmontan rápidamente, sin necesidad de desconectar los brazos de lavado.

Puerta “easy-grip”: nuevo diseño con asa integrada en la puerta

✓ La integración de los componentes proporciona mayor resistencia y robustez.

✓ Diseño libre de aristas y zonas de difícil acceso: evita los depósitos de suciedad y favorece la limpieza.

✓ Su asa ergonómica proporcionar una adherencia perfecta, incluso con manos húmedas.

✓ Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad

✓ 380 mm de capacidad de carga: alta versatilidad para lavar un amplio abanico de artículos: platos, bandejas Euronorm, cubetas GN 1/1 y platos de pizza diam 39

Warewashing, made simple

✓ Active Xperience: uso sencillo e intuitivo

✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idoneo mediante iconos.

✓ Panel de mandos electrónico con protección antihumedad IP65.

You will never WASH ALONE

✓ Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.

✓ Design Services: cuéntenenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.

✓ 60 años de experiencia y know-how a su disposición.

Incluido

✓ Dosificador de abrillantador.
✓ 1 cesta vasos.
✓ 1 cesta mixta (platos).
✓ 1 cestillo pequeño para cubiertos.

Opcional

❑ Kit dosificador de detergente.
❑ Bomba de vaciado por rebose. Renovación del agua de la cuba por principio de densidad.
❑ Accesorio doble nivel para lavar dos cestas a la vez.

Accesorios

❑ Descalcificadores manuales
❑ Descalcificadores automáticos
❑ Cesta 500 x 500 mm
❑ Insertos / Suplementos / Otros
❑ Patas altas
❑ Sistemas de ósmosis inversa OS-140
❑ Dosificadores para lavavasos y lavavajillas frontales AX / UX
❑ Kits de doble altura para AX/UX

SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

ficha de producto
actualizado 10/07/2025

Copyright 2025 © Sammic S.L.

LAVAVAJILLAS AX-50

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 380 mm.

Especificaciones

Dimensiones de la cesta: 500 mm x 500 mm
Altura útil: 380 mm
Duración ciclo(s): 120 / 150 / 210”
Producción cestos / hora: 30 / 24 / 17
Temperatura de lavado: 55ºC - 65ºC
Temperatura de aclarado: 75ºC - 85ºC
- ✓ Capacidad del calderín: 4.5 l
- ✓ Capacidad de la cuba: 14 l
- ✓ Consumo agua/ciclo: 2.7 l

Consumo energético
__Consumo/ciclo (kWh): 0,21 kWh
Consumo llenado cuba (kWh): 0,6 kWh
Potencia__
- ✓ Potencia de la bomba: 500 W / 0.75 Hp
- ✓ Potencia cuba: 1800 W
- ✓ Potencia calderín: 2800 W
- ✓ Potencia total: 3300 W

Conexión eléctrica: .
Dimensiones exteriores
- ✓ Ancho:580 mm
- ✓ Fondo: 640 mm
- ✓ Alto: 835 mm

Nivel de ruido a 1 m: <70 dB(A)
Dimensiones del embalaje
640 x 695 x 960 mm
Peso bruto: 62 kg

Modelos disponibles

1303180	AX-50 230/50/1
1303181	AX-50 220/60/1
1303185	AX-50B 230/50/1
1303186	AX-50B 220/60/1
1302386	AX-50 220/60/1 M

** Consulte para versiones especiales*

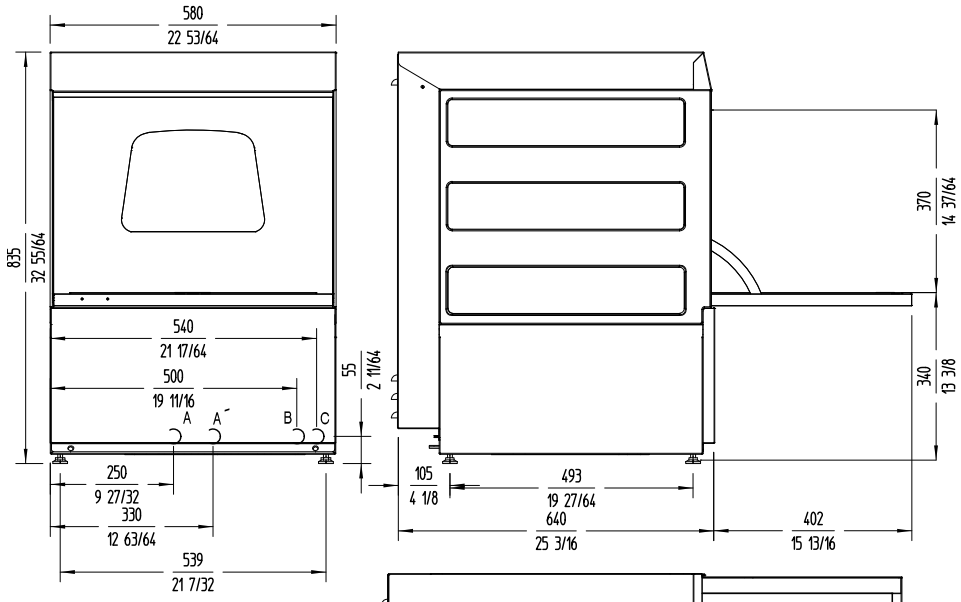

A: Tubo de desague Ø30mm
en modelos sin bomba de vaciado.
A´: Tubo de desague Ø30mm.
B: Entrada de agua 3/4” GAS.
C: Cable conexión.

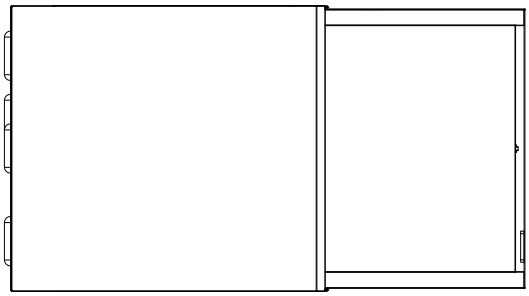

sammic
Fabricante de Equipos para Hostelería
ESPAÑA
sammic.es
Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
ventas@sammic.com
Tel.: **+34 943 15 70 95**

EXPORT
sammic.com
Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: **+34 943 15 72 36**

Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto
actualizado **10/07/2025**

Copyright 2025 © Sammic S.L.