LAVE-VAISSELLE AX-50

Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 380 mm.

Description Commerciale

✓ Sani-Control : désinfection garantie

✓ Châssis encastrés et porte easy-grip : hygiène et ergonomie

✓ Bras de lavage Hydroblade exclusifs : efficacité maximale.

✓ Système de filtrage en 3 étapes.

✓ Châssis à double paroi partielle.

Garantie Sani-Control

✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.
✓ Fonction THERMAL LOCK : garantit un rinçage à la température appropriée pour désinfecter la vaisselle.

Nouveaux châssis encastrés

✓ Conception ergonomique avec des coins arrondis afin de prévenir l'accumulation de saleté et de faciliter le nettoyage.
✓ Volume de cuve compact (économie d'eau de 50 % par rapport à la gamme précédente).
✓ Rails de paniers encastrés

Bras de lavage Hydroblade™

✓ Tuyères améliorées pour une plus grande efficacité de lavage.
✓ La conception « monobloc » offre durabilité et résistance aux chocs.
✓ Économie de 30 % de consommation d'eau lors du rinçage par rapport à la gamme précédente.

Système de filtrage en 3 étapes : surface, cuve et aspiration

✓ Préserve l'eau de lavage dans des conditions optimales pour maintenir une efficacité de lavage constante.
✓ Grâce à leur conception « easy-on », les filtres de surface peuvent être rapidement retirés, sans qu'il soit nécessaire de démonter les bras de lavage.

Porte « Easy-grip » : nouveau design avec poignée intégrée dans la porte

✓ L'intégration des composants offre plus de résistance et robustesse.
✓ Conception sans aspérités et zones difficiles d'accès : prévient les dépôts de saleté et favorise le nettoyage.
✓ Sa poignée ergonomique offre une prise en main parfaite, même lorsque les mains sont humides.
✓ Porte à double paroi, micro de sécurité et joint de haute qualité
✓ Capacité de charge de 38 cm : grande polyvalence permettant de laver une vaste gamme d'articles : assiettes, plateaux Euronorm, bacs GN 1/1 et assiettes à pizza diam 39

Warewashing, made simple

✓ Active Xperience : utilisation simple et intuitive
✓ Cycles dédiés : sélection du programme de lavage approprié à l'aide d'icônes.
✓ Panneau de commande électronique avec protection anti-humidité IP65.

You will never WASH ALONE

✓ Tech-Services : notre équipe de techniciens vous aidera à maintenir votre machine toujours au point.
✓ Services de conception : dites-nous quels sont vos besoins et nous vous conseillerons.
✓ 60 ans d'expérience et de savoir-faire à votre disposition.

Inclus

✓ 1 panier à verres.
✓ 1 panier mixte (assiettes).
✓ 1 petit panier à couverts.
✓ Doseur de produit de rinçage.

Options

❑ Kit distributeur de détergent.
❑ **B** : Pompe de vidange de trop-plein. Renouvellement de l'eau de la cuve suivant le principe de densité.
❑ Kit double panier permettant de laver deux paniers simultanément.

Accessoires

❑ Adoucisseurs manuels
❑ Adoucisseurs automatiques
❑ Panier 500 x 500 mm
❑ Inserts / Suppléments / Autres
❑ Pieds hauts
❑ Osmoseurs OS-140
❑ Doseurs pour lave-verres et lave-vaisselle frontaux AX/UX
❑ Kit double panier pour AX/UX

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0437/1/96
IQNET
CE

SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

fiche commerciale
mise à jour 10/07/2025

Copyright 2025 © Sammic S.L.

LAVE-VAISSELLE AX-50

Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 380 mm.

LAVERIE

LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNELS

Spécifications

Dimensions du panier: 500 mm x 500 mm
Hauteur utile: 380 mm
Durée cycle(s): 120 / 150 / 210”
Production paniers / heure: 30 / 24 / 17
Température de lavage: 55ºC - 65ºC
Température de rinçage: 75ºC - 85ºC
- ✓ Contenance chaudière rinçage: 4.5 l
- ✓ Contenance de la cuve: 14 l
- ✓ Consommation eau/cycle: 2.7 l

Consommation énergétique
__Consommation/cycle (kWh): 0,21 kWh
Consommation remplissage cuve (kWh): 0,6 kWh
Puissance__
- ✓ Puissance de la pompe: 500 W / 0.75 Hp
- ✓ Puissance cuve: 1800 W
- ✓ Puissance chaudière: 2800 W
- ✓ Puissance totale: 3300 W

Connexion électrique: .
Dimensions extérieures
- ✓ Largeur:580 mm
- ✓ Profondeur: 640 mm
- ✓ Hauteur: 835 mm

Niveau de bruit à 1 m: <70 dB(A)
Dimensions extérieures de la machine emballée
640 x 695 x 960 mm
Poid brut: 62 kg

Modèles disponibles

1303180	AX-50 230/50/1
1303181	AX-50 220/60/1
1303185	AX-50B 230/50/1
1303186	AX-50B 220/60/1
1302386	AX-50 220/60/1 M

** Nous consulter pour des versions spéciales*

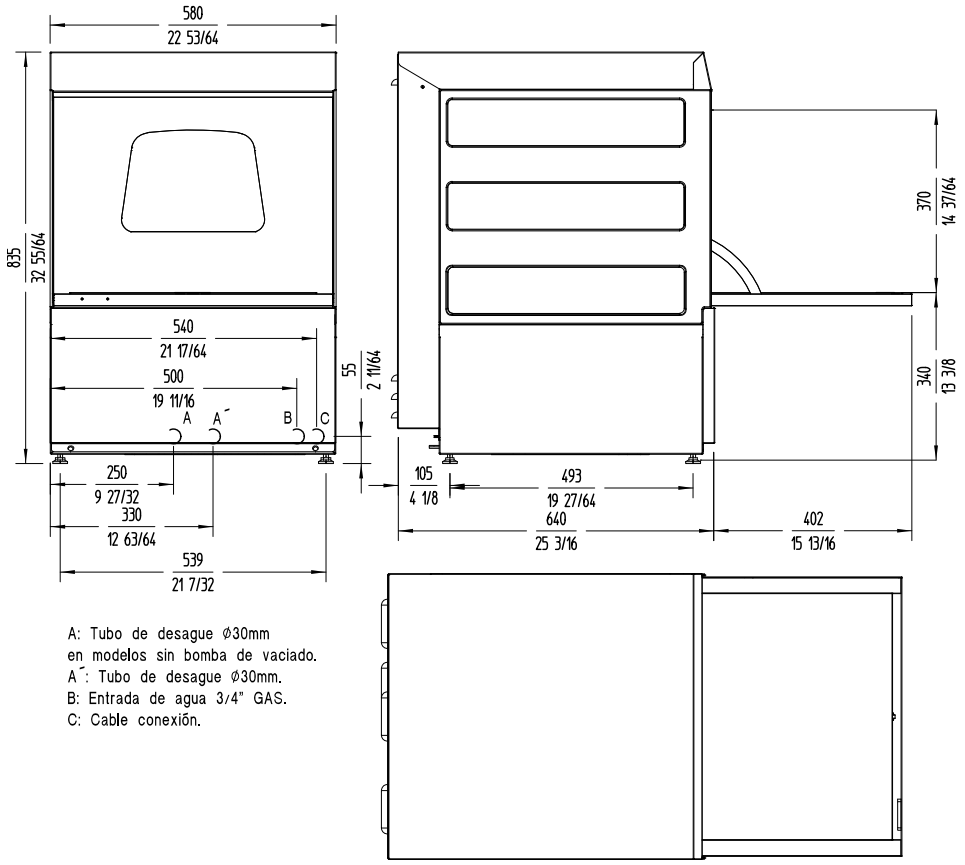

A: Tubo de desague Ø30mm
en modelos sin bomba de vaciado.
A´: Tubo de desague Ø30mm.
B: Entrada de agua 3/4” GAS.
C: Cable conexión.

sammic

FRANCE
sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: **+33 5 59 20 99 70**

EXPORT
sammic.com
Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: **+34 943 15 72 36**

Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour **10/07/2025**

Copyright 2025 © Sammic S.L.