LAVASTOVIGLIE AX-50

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 380 mm.

Descrizione commerciale

✓ Sani-Control: disinfezione garantita

✓ Carrozzerie e vasche stampate e sportello easy-grip: igiene ed ergonomia

✓ Bracci esclusivi di lavaggio Hydroblade: massima efficacia.

✓ Sistema di filtraggio a 3 fasi.

✓ Struttura a doppia parete parziale.

Garanzia Sani-Control

✓ DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
✓ Funzione THERMAL LOCK: Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.

Nuove carrozzerie e vasche stampate

✓ Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
✓ Volume della vasca compatto (50% di risparmio di acqua rispetto alla gamma precedente).
✓ Guide dei cestelli stampate.

Bracci di lavaggio Hydroblade™

✓ Diffusori riprogettati per ottenere una migliore efficacia di lavaggio.
✓ Il design "monoblock" offre durabilità e resistenza agli urti.
✓ Risparmio del 30% del consumo di acqua durante il risciacquo rispetto alla gamma precedente.

Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione

✓ Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.
✓ I filtri di superficie con design "easy-on" si rimuovono rapidamente, senza la necessità di scollegare i bracci di lavaggio.

Sportello "easy-grip": nuovo design con maniglia integrata nello sportello

✓ L'integrazione dei componenti assicura maggiore resistenza e robustezza.
✓ Design privo di spigoli e zone di difficile accesso: evita i depositi di sporco e favorisce la pulizia.
✓ La sua maniglia ergonomica offre un'aderenza perfetta, anche con le mani bagnate.
✓ Sportello a doppia parete, interruttore di sicurezza e guarnizione di alta qualità
✓ Capacità di carico di 38 cm: elevata versatilità per il lavaggio di un'ampia gamma di articoli: piatti, vassoi Euronorm, vaschette GN 1/1 e piatti per pizza di diam. 39

Warewashing, made simple

✓ Active Xperience: utilizzo semplice e intuitivo
✓ Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
✓ Panello dei comandi elettronico con protezione anti-umidità IP65.

You will never WASH ALONE

✓ Tech-Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre pronta.
✓ Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
✓ 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.

Incluso

✓ Dosatore di brillantante.
✓ 1 cestello bicchieri.
✓ 1 cestello misto (piatti).
✓ 1 cestello posateria di piccole dimensioni.

Opzionale

❑ Kit dosatore di detersivo.
❑ Pompa di scarico mediante troppopieno. Rinnovo dell'acqua della vasca secondo il principio di densità.
❑ Accessorio doppio livello per lavare due cestelli contemporaneamente.

Accessori

❑ Addolcitori manuali
❑ Addolcitori automatici
❑ Cestello 500 x 500 mm
❑ Inserti / Supplementi / Altro
❑ Piedini alti
❑ Osmotizzatori OS-140
❑ Dosatori per lavabicchieri e lavastoviglie frontali AX / UX
❑ Kit doppia altezza per AX/UX

scheda del prodotto
aggiornato 10/07/2025

SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

Copyright 2025 © Sammic S.L.

LAVASTOVIGLIE AX-50

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 380 mm.

LAVAGGIO
LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI

Specifiche

Dimensioni del cestello: 500 mm x 500 mm
Altezza utile: 380 mm
Durata ciclo(i): 120 / 150 / 210”
Produzione cestelli / ora: 30 / 24 / 17
Temperatura di lavaggio: 55ºC - 65ºC
Temperatura di risciacquo: 75ºC - 85ºC

- ✓ Capacità della caldaia: 4.5 l
- ✓ Capacità della vasca: 14 l
- ✓ Consumo acqua/ciclo: 2.7 l

Consumo energetico
__Consumo/ciclo (kWh): 0,21 kWh
Consumo riempimento cisterna (kWh): 0,6 kWh
Potenza__

- ✓ Potenza della pompa: 500 W / 0.75 Hp
- ✓ Potenza vasca: 1800 W
- ✓ Potenza boiler: 2800 W
- ✓ Potenza totale: 3300 W

Connessione elettrica: .
Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza:580 mm
- ✓ Profondità: 640 mm
- ✓ Altezza: 835 mm

Livello di rumore (1 m.): <70 dB(A)
Dimensioni del pacchetto
640 x 695 x 960 mm
Peso lordo: 62 kg

Modelli disponibili

1303180	AX-50 230/50/1
1303181	AX-50 220/60/1
1303185	AX-50B 230/50/1
1303186	AX-50B 220/60/1
1302386	AX-50 220/60/1 M

** Consulta per versiones speciales*

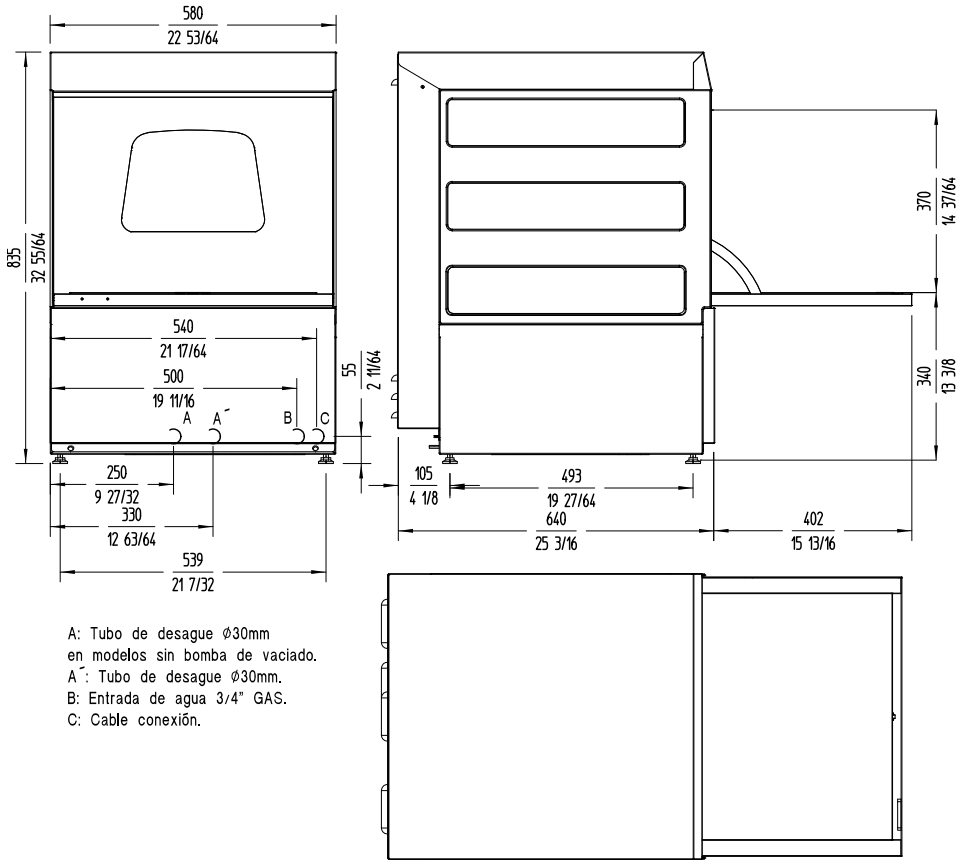

A: Tubo de desague Ø30mm
en modelos sin bomba de vaciado.
A´: Tubo de desague Ø30mm.
B: Entrada de agua 3/4” GAS.
C: Cable conexión.

sammic.it
Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com
Tel.: +39 0363 1847403

Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto
aggiornato **10/07/2025**

Copyright 2025 © Sammic S.L.